1<sup>ère</sup> ÉDITION

# 2014

SOUNDSOLUTIONS



((audiophony®



# ((audiophony®

#### **SOMMAIRE**

ІDІОРНОПУ

Interfaces DJinnseries
Lecteurs multimédia
Traitement analogique / numérique
Microphones et casques
Tables de mixage
Amplification
Enceintes
Gamme portable
Commercial audio
Accessoires de scène
Cordons et câbles
Accessoires de construction
Composants enceintes
Pièces détachées

p 4 - 10
p 11 - 19
p 20 - 26
p 27 - 40
p 41 - 48
p 49 - 56
p 57 - 99
p 100 - 113
p 114 - 150
p 151 - 160
p 161 - 174
p 175 - 178
p 179 - 182
p 183 - 187



papier classé PEFC (issu de forêts plantées durablement)

Désormais, les prix annoncés sont des prix TTC, calculés avec une TVA à 20%.

Voir conditions chez votre revendeur. Dans la limite des stocks disponibles. Informations données sous réserve d'erreurs typographiques. Les caractéristiques techniques les photos, les illustrations et les prix de ce catalogue ne sont pas contractuels. Dans le souci d'améliorer nos produits, des modifications peuvent y être apportées. En conformité avec la législation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente. Prix modifiables sans préavis. Les prix facturés, notamment, sont ceux du tarif en vigueur le jour de la livraison. Catalogue en vigueur au 24 mars 2014. AUDIOPHONY® est une marque déposée à l'INPI et l'OHMI par HIT MUSIC SA. Toute reproduction du catalogue même partielle, ou utilisation des logos ou design de la propriété intellectuelle est interdite, sans autorisation préalable écrite de HIT MUSIC SA. Catalogue édité par HIT MUSIC SA - Parc d'Activités CAHORS SUD - EN TESTE - 46230 FONTANES - France. Crédits photos produits : Studio ZE - Crédits photos ambiances : © Shutterstock







# INTERFACES DJINNSERIES



Mixer/Player USB/Contrôleur MIDI professionnel

## DJINN **PRO**

Véritable plateforme multimédia, le DJinn Pro vous permet de mixer tous les supports numériques ou analogiques. C'est la solution globale!

- // Double lecteur USB autonome avec Effets, HotCue, etc.
- // Contrôleur intégral de logiciel DJ
- // Mixer numérique 2 entrées phono/ligne et 2 micros
- // Livré avec Virtual DJ LE 7

499 € TTC / CODE 9932







#### Prenez le contrôle:

Disques durs et clés USB, logiciels de DJing, platines CD ou vinyles externes

Le DJinn Pro se place au centre de votre régie et fait disparaître les frontières du Mix. Sans ordinateur, c'est un lecteur de disques durs USB avec effets synchronisés, système de boucle avancé et HotCue, offrant un contrôle total de vos fichiers musicaux. Une fois connecté, il ajoute la fonction de contrôleur MIDI, compatible avec la plupart des logiciels du marché, et livré avec Virtual DJ Le. Evolutif et bien pensé, vous pouvez même brancher vos sources analogiques et profiter de la table de mixage complète.



Le DJinn Pro est livré avec le logiciel Virtual DJ Le 7.

Synchronisation automatique des morceaux, effets, samples, boucles automatiques ou assistées sont directement utilisables depuis le contrôleur.





#### Compatibilité logicielle native

Livré avec Virtual DJ Le 7, le contrôleur DJinn Pro offre en plus une compatibilité native avec Virtual DJ Pro Full et trois mappings complets pour Traktor Pro et Traktor Pro 2. Ainsi toutes les fonctions de votre logiciel préféré sont accessibles directement et modifiables selon vos envies



#### Contrôleur de logiciel DJ

La totalité du DJinn Pro se transforme en contrôleur MIDI à la demande et en temps réel. Vous profitez ainsi d'un grand nombre de contrôles avec une ergonomie aérée et surtout parfaitement adaptée.



#### Double lecteur USB

Laissez vos caisses de vinyles et de CDs derrière vous, le DJinn Pro vous ouvre les portes d'une nouvelle ère avec Effets, HotCues, Scratch, système de boucle avancé, le tout directement depuis une simple clé ou un disque dur.



#### Table de mixage numérique

Au coeur du DJinn Pro, la table de mixage numérique vous permet de mixer vos sources externes phono ou ligne, les lecteurs internes et votre logiciel en toute transparence. Vous pouvez même ajouter vos deux microphones.



#### Carte son professionnelle

Le DJinn Pro offre ce qui se fait de mieux en terme de carte son avec une compatibilité ASIO2.0 (driver fourni) et Core Audio offrant les meilleures performances en terme de latence et de qualité sonore.



Contrôleur Audio/Midi pour logiciels DJ

## DJAZZ PRO

Contrôleur MIDI avec carte son professionnelle compatible Timecode et Fx-Thru

// Contrôleur intégral de logiciel DJ 4 platines

- // Sortie master symétrique et asymétrique
- // Sortie casque avec réglage volume et dosage CUE/MIX
- // Livré avec Virtual DJ LE 7 en version 4 platines

279 € TTC / CODE 9923







#### Mettez du DJazz dans votre mix

Le DJazz Pro est un contrôleur complet pour DJ permettant de mixer la musique sur votre Mac ou votre PC en jouant avec les boucles, les samples, les effets, etc... Polyvalent, facile d'accès et aux possibilités illimitées, le DJazz offre ce qui se fait de mieux en matière de contrôleur DJ, que vous soyez débutant, confirmé ou professionnel.

Sa compatibilité avec les plus grands logiciels, sa connectique universelle grand-public ou professionnelle, son offre logicielle complète et parfaitement intégrée en font un outil vraiment axé autour du plaisir de jouer avec la musique.



#### Livré avec Virtual DJ Le 7 4 Decks

Le DJazz Pro est livré avec une version spéciale de Virtual DI Le 7 proposant de mixer jusqu'à 4 platines en simultané. Toutes les fonctions de VDI Le sont évidemment disponibles et directement accessibles depuis votre contrôleur : effets, boucles, samples, Hotcue, effets vidéo ...







#### Contrôleur total

Oubliez votre clavier et votre souris, le DJazz Pro vous propose assez de contrôleurs pour gérer votre logiciel et ses fonctions avancées. Ressentez les mêmes sensations qu'avec du matériel traditionnel, l'ergonomie et la simplicité en plus. Synchronisation automatique, effets, boucles ajustables, tout est sous votre contrôle.



#### Compatibilité logicielle native

Livré avec Virtual DJ Le 7, le contrôleur DJazz Pro offre en plus une compatibilité native avec Virtual DJ Pro Full et deux mappings complets pour Traktor Pro et Traktor Pro 2. Les fonctions les plus avancées de votre logiciel préféré sont accessibles directement, et modifiables selon vos envies.



#### Un standard professionnel

La carte son interne du DJazz Pro est un bijou de technologie, capable de gérer des platines externes en mode Timecode, DVS ou Fx-Thru. Sa compatibilité ASIO2.0 (driver fourni) et Core Audio offre les meilleures performances en terme de latence et de qualité sonore.



#### 4In/4Out et 4 platines

Véritable contrôleur 4 platines virtuelles A/C-B/D en mode MIDI, le DJazz Pro vous permet aussi de brancher vos sources externes soit en mode Timecode, soit en Mode Fx-Thru pour profiter des effets de votre logiciel sur vos lecteurs CD et vos platines vinyles. Une entrée microphone est aussi disponible en façade.

# **DJínn**series





	DJinn Pro	DJazz Pro
Туре	Plateforme Mixer/Player-USB/MIDI	Contrôleur MIDI/Audio
MIDI	Oui	Oui
Nombre de contrôles MIDI	140	178
ASIO 2.0/Core Audio	Driver dédié fourni/Oui	Driver dédié fourni/Oui
Timecode/DVS	Non	Compatible
Fx Thru	Non	Compatible
Logiciel Virtual DJ Le	Logiciel fourni	Logiciel fourni
Virtual DJ natif et mapping	Oui	Oui
Mapping Traktor	3 mappings fournis	2 mappings fournis
Pistes virtuelles	2 (Virtual DJ) 4 (Traktor)	4
Sortie casque	Volume + Cue pan	Volume + Cue Mix
	Jack Stéréo 6,35	Double format
Sortie symétrique	Oui	Oui
Total sorties	2 sorties MASTER	2 sorties MASTER
	1 sortie Booth	
Entrées ligne/phono	2 entrées	2 entrées
Entrées auxiliaire	Non	Liée à l'entrée ligne 1
Entrées microphone	2 entrées	1 entrée
Molettes haute résolution	Non	Non
Ecrans de contrôle	2	0
Mode autonome	3 Modes d'autonomie avec gestion séparée des lecteurs et de la table	Mode Aux Thru
Dimensions	420 x 290 x 85 mm	410 x 297 x 65 mm
Poids	4.2 kg	2.9 kg

Retrouvez toutes les caractéristiques techniques et les fonctionnalités détaillées sur www.djinnseries.com



# LECTEURS MULTIMÉDIA

Lecteur MP3 CD / USB / Contrôleur MIDI professionnel

# CDX6

Prenez le contrôle total de vos mixes, quelle que soit la source

369 € TTC / CODE 9574

- // Système de boucle poussé à l'extrême
- // Lecteur CD/USB/MP3 et contrôleur MIDI
- // Hot Cue, Samples et effets synchronisables au Tempo

Véritable fleuron de la marque Audiophony, le CDX6 bénéficie d'un très haut niveau de prestations.

Supérieur aux standards actuels sur de nombreux points, ce lecteur propose une pléthore de fonctionnalités et de possibilités. Boucles automatiques et manuelles ajustables, effets synchronisés au Tempo, HotCue, Samples et Scratch ne sont que des échantillons de ses capacités.

Capable de lire les CD MP3 et les supports USB (clés ou disques durs), il se transforme volontiers en contrôleur compatible avec la plupart des logiciels de DJ et vous permet ainsi de jouer avec tous les supports.

Son firmware upgradable lui permet de bénéficier de nouvelles fonctionnalités pour évoluer sans cesse.

Le CDX6 est aussi un contrôleur MIDI compatible avec de nombreux logiciels DJ. Voir www.audiophony.com pour plus d'informations



- Lecteur CD MP3 slot in
- Lecteur USB sur deux ports pour clé ou disque dur externe
- Contrôleur MIDI via USB à l'arrière
- DSP avec effets Echo, Flanger, Filter, Reverse et Scratch
- Plateau tactile avec bandeau lumineux pour le contrôle
- 3 modes de Jog : Vinyle, BEND et Cue scratch
- Pitch variable: +/-6%, 10%, 16% et 100% avec fonction Pitch Bend
- Fonction Master Tempo
- 4 points HOT CUE et samples mémorisables
- Synchronisation des effets sur le tempo
- Smart loop ajustable
- BPM auto ou manuel
- Next track reserve pour le choix du prochain morceau en lecture
- USB link pour la connexion de deux lecteurs sur un disque dur commun
- Ecran large avec afficheur VFD

- Visualisation ID3 Tag des artistes, titres et genres
- Système de recherche des fichiers MP3 dans les arborescences.
- Xstart pour le démarrage au cue par le crossfader des tables de mixages équipées
- Sortie numérique
- Sortie casque à l'arrière
- Dimensions: 296 x 218 x 104 mm
- Poids: 2,4 kg

// Lecture des MP3 sur CD et USB

// Gestion des boucles optimisée

- // Ergonomie ultra efficace
- // Chargement slot-in

Le lecteur CD et USB orienté DJ par excellence. Bénéficiant d'un firmware très puissant et évolutif

249 € TTC / CODE 9812

Profitant de la technologie du CDX6, ce lecteur vous propose désormais un choix incroyable d'outils.

Ainsi, son nouveau processeur vous donne accès aux boucles automatiques, aux effets synchronisés au tempo, le tout contrôlé par une nouvelle molette de Jog tactile ultra-précise.

Hot Cue, Master Tone, Pitch réglable jusqu'à 100% et sortie numérique sont aussi de la partie.

Mais le coeur de ce lecteur, c'est son firmware. Le logiciel interne qui permet de vous proposer un système de boucle à la fois ultra complet et très simple d'utilisation, des effets totalement synchronisés au tempo, une réactivité impressionnante sur toutes les fonctions et un accès rapide à vos fichiers, en CD comme en USB.





- Lecteur USB mass Storage pour clef USB ou disaue dur
- Chargeur frontal slot in compatible CD audio ou MP3
- ID3 TAG: identification des titres et artistes
- Folder: pour la navigation dans les arborescences de répertoires
- Nouveau DSP avec effets Scratch, Flanger, Filter, Echo, Reverse ajustable en niveau et paramètre
- SMART LOOP : Boucle ajustable en longueur dans le tempo
- Auto loop ajustable en longueur au tempo
- Pitch réglable de 8/16/100% pour le MP3 et
- Master Tone : pour garder la tonalité, même en variant le pitch
- AVM : Anti Vibration Memory mémoire anti choc de 15 secondes
- Auto-Cue et programmation de l'ordre de lecture des titres
- Plateau rotatif tactile multifonction
- Afficheur LCD bleu très lisible
- Sortie analogique et numérique
- Connexions Xstart, Relay
- Dimensions: 220 x 315 x 100 mm
- Poids: 2,5 kg



#### Double Lecteur MP3 CD / USB

## **MPU320**

L'accès à toute votre musique en quelques secondes grâce à ce lecteur multimédia pour DJ

- // Deux ports USB accessibles en simultané
- // Pas de limite de stockage en USB
- // Réactivité instantanée aux commandes

399 € TTC / CODE 9681



Basé sur la technologie du CDX6, le double lecteur multimédia Mpu320 vous ouvre les portes d'un monde sans limite. Vous pouvez désormais stocker tous vos titres sur disque dur tout en profitant de ses deux lecteurs CD/MP3 et de ses deux ports USB.

Chaque port USB étant accessible simultanément par les deux contrôleurs, vous pouvez assurer l'enchaînement sans changer de média.

Ses molettes sensitives fonctionnent en mode classic ou vinyl et offrent un toucher comparable à celui d'un lecteur à plat. Son pitch réglable de 4% à 16% (100% pour les CD audio) est équipé d'une fonction Master Tone pour faire varier la vitesse tout en conservant la tonalité initiale.

Le Mpu320 propose en plus une boucle parfaite avec une réactivité instantanée aux commandes.

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Double Lecteur MP3 CD/USB avec mémoire anti choc (système AVM)
- Lecteur USB avec double entrée USB mass storage (en façade et à l'arrière)
- Lecteur sur supports USB sans limite de stockage (FAT32) en simultané sur le même port
- Pitch de ±4% à ±16% (±100% pour les CD audio)
- Master Tone permettant de faire varier la vitesse sans changer la tonalité
- BPM auto et manuel, boucle parfaite, Auto CUE
- Navigation dans les répertoires et les plages par molettes
- Fonctions X-start, Relay
- 2 modes de Jog (dont scratch)
- Sorties asymétriques (-10 dB) RCA
- Rackable 19 pouces avec bouton marche arrêt en façade
- Dimensions lecteur: 482 x 89 x 263 mm
- Dimensions commande: 482 x 91 x 94 mm
- Alimentation: AC 230 V 50 Hz
- Poids: 5,1 kg (lecteur), 9 kg (commande)



### Port USB Mass storage

Les lecteurs MPU 310 et 320 sont équipés de ports USB Mass Storage en façade et à l'arrière pour connecter une clé ou un disque dur.

// Lecteur CD/USB compatible MP3

// Télécommande avec réglage de volume, pitch et boucle

- // Sorties XLR (symétrique) et RCA (asymétrique)
- // Fonction Auto Cue et Auto Pause

Lecteur MP3 CD / USB professionnel

Lecteur multimédia polyvalent pouvant répondre aux besoins de l'installation pro et du DJ

279 € TTC / CODE 9680



#### Tous les standards professionnels accompagnent ce lecteur multimédia.

Rackable en 19 pouces pour vos installations, il est fourni avec une télécommande permettant d'accéder à toutes ses options : volume, réglage de vitesse de lecture, blocage de la tonalité, création de boucle, choix du titre ou du dossier...

Proposant deux ports USB sans limite de stockage et un lecteur CD compatible CDR et CDRW, il vous permet de choisir votre source en toute liberté.

Ses sorties XLR symétrique et RCA asymétrique lui permettent de s'adapter à toutes les utilisations, du théâtre au DJing, en passant par la danse, la radio ou la simple diffusion de musique en espace public.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Lecteur CD/USB CDA/MP3/Wave mémoire anti-choc (système AVM)
- Lecteur USB avec double entrée USB mass storage (en façade et à l'arrière)
- Lecteur sur supports USB sans limite de stockage (FAT32)
- Pitch de ±4% à ±16% (±100% pour les CD audio)
- Master Tone permettant de faire varier la vitesse sans changer la tonalité
- BPM auto et manuel, boucle parfaite, Auto CUE
- Navigation dans les répertoires et les plages par molette
- Télécommande infrarouge fournie
- Afficheur LCD à fort contraste
- Sortie symétrique (+4 dB) XLR
- Sortie asymétrique (-10 dB) RCA
- Rackable 19 pouces avec bouton marche arrêt en façade
- Dimensions lecteur: 482 x 89 x 270 mm
- Alimentation: AC 230 V 50 Hz
- Poids: 5,1 kg

#### Fonctions de la télécommande :

- Choix de la source (CD, USB1 ou USB2)
- Fonctions de boucle (IN, OUT et OOP)
- Lecture, arrêt et CUE
- Choix du dossier, du morceau et recherche dans le fichier
- Fonctions de pitch : + et , remise à zéro
- Lecture Single ou Continue
- Réglage du volume de sortie
- Ejection du CD





Surface de contrôle DJ avec carte son intégrée

# SKILL

Prenez le contrôle du Mix avec la nouvelle interface Midi/Audio DJ et son logiciel complet

// Ensemble complet :
 contrôleur + logiciel + housse

// Carte son intégrée

// Compatible Mac et PC

179 € TTC / CODE 9822



#### Optez pour la prise en main immédiate du Skill :

Téléchargez, installez, connectez, jouez.

Avec sa carte son intégrée et son logiciel complet, le Skill vous propose une solution complète de mixage avec ordinateur. Vous contrôlez le logiciel directement depuis votre interface Skill, comme n'importe quel autre lecteur CD, la puissance de l'ordinateur et l'ergonomie de l'écran en plus.

Vous profitez en plus d'options inédites telles que la synchronisation automatique des pistes, la gestion des fichiers vidéo ou de la tonalité du morceau, en plus de toutes les possibilités offertes par le système de boucles automatiques, les effets, les samples ou les Hot Cue.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Sortie stéréo sur fiches RCA avec réglage de volume
- Sortie casque sur mini jack-stéréo avec réglage de volume
- Entrée micro sur jack avec réglage de volume
- Touches SYNC pour l'enchaînement quasi automatique
- 2 molettes de contrôle (Scratch, avance rapide, recherche) avec réglage de sensibilité
- 2 faders de réglage du pitch
- 2 faders de volume
- 1 cross-fader
- Égalisation 3 bandes par voie

- 2 réglages de niveau de gain d'entrée
- Réglage du mix Master/Cue dans le casque
- Molette Track pour une recherche aisée des morceaux
- 17 touches d'accès aux fonctions
- 19 boutons rotatifs pour les réglages
- Dimensions: 315 x 208 x 54 mm
- Poids : 1 kg
- Alimentation par le port USB possible
- Compatible Mac OS X et Windows XP/Vista/Seven

Licence VIRTUALITY SCREEN incluse. Une connexion internet est requise pour télécharger le logiciel.





Logiciel complet et dédié à l'interface, développé en partenariat avec VIRTUAL DJ, Accessible en téléchargement sur le site www.audiophony.com

- Un logiciel DJ complet et accessible
- Effets, samples, boucles réglables, Smart loop
- Synchronisation des morceaux pour faciliter le mix
- Égalisation 3 bandes avec Kill
- Key lock, Master tempo
- Recherche des fichiers MP3 dans toute l'arborescence de votre ordinateur
- Mises à jour directes depuis le download center de VIRTUAL DJ
- Compatible Mac OSX et Windows XP/Vista/Seven\* \* Configurations minimales

PC: INTEL® PENTIUM® 4 ou AMD ATHLON™ XP 512 de Ram - 20 MB libres sur le disque dur MAC: Processeur INTEL® Mac OS X v10.5 1024 MB de Ram - 30 MB libres sur le disque dur







Le SKILL est équipé d'une carte son avec sortie Master, sortie casque, et entrée



Le SKILL est fourni avec une housse de protection.



Platine disque

# **-2930**

La platine polyvalente pour Dj et mélomane

269 € TTC / CODE 6259

- // Entraînement direct, moteur High Torque et freinage électronique
- // Platine Vinyle 45/33/78 tours avec capot de protection amovible
- // Pitch réglable de -20% à +20% et mode Reverse
- // Sortie commutable phono ou Ligne



- Pitch linéaire de +/-10 % ou +/-20%
- Vitesse de rotation 33/45 et 78 tours
- Fonction REVERSE (lecture inversée)
- Coffret en ABS moulé, socle lourd anti vibrations
- Pieds articulés à absorption de chocs
- Bras en S, réglable en hauteur de 0 à 6 mm
- Contrepoids réglable de 0 à 4 g
- Antiskating ajustable de 0 à 7
- Sortie sur fiches RCA
- Stroboscope à 675 Hz en 33 tours
- Réglage du niveau de sortie phono/ligne
- Freinage électronique du plateau
- Moteur High Torque

- Dimensions: 450 x 352 x 157 mm
- Poids: 11 kg
- Livrée avec :
- Cellule Audio-technica®
- Feutrine AUDIOPHONY®
- Capot de protection



#### Votre platine au quotidien

Que vous soyez mélomane ou DJ, la TT-2930 est taillée pour être votre compagnon de tous les jours. Son moteur puissant assure une rotation régulière, s'adaptant parfaitement aux formats 33, 45 et 78 tours. Son pitch précis, son bras intégralement réglable et ses boutons de grande qualité en font un des modèles les plus confortables qui soit.

Côté son, la TT-2930 restitue parfaitement le grain, la dynamique et la pureté de vos vinyles en offrant en plus une sortie phono/ ligne capable de s'adapter à votre table de mixage ou votre chaîne HiFi.

Le plus, c'est son capot amovible qui la protège de la poussière sans pour autant gêner à l'utilisation.

#### **ACCESSOIRES**



#### **HEADSHELL/NO**

Porte cellule pour platine Cellule complète avec noire

**CODE 4373** 



#### S-15

diamant Audio-technica®

CODE 4369



#### STYLUS-15

Diamant de remplacement pour S-15 Audio-technica®

CODE 4371



#### **Centreur 45T**

Adaptateur 45T aluminium pour platine vinyle.

CODE Z03008



# TRAITEMENT ANALOGIQUE ETNUMÉRIQUE

- // Qualité audio stéréo Bluetooth® exceptionnelle
- // Très faible délai d'encodage audio. Réduit les problèmes de latence et de synchronisation labiale
- // Passe facilement de la fonction émetteur à récepteur via un petit interrupteur
- // Connectique audio sur mini Jack 3.5 stéréo

Émetteur/récepteur audio Bluetooth sur batterie

le BT10ER s'emporte partout

55 € TTC / Code 10015



Émetteur et récepteur sur batterie, le BT10ER vous permet d'offrir à n'importe quelle source ou système de diffusion les fonctionnalités du Bluetooth®.

Profitant de profils professionnels et grand public, il offre une qualité sonore élevée et une compatibilité maximale avec la plupart des appareils compatibles Bluetooth®.

Connecteur micro USB pour la charge de la batterie (câble fourni)

Entrée/sortie sur mini jack stéréo 3.5

- Profils Bluetooth® supportés: apt-X, A2DP and AVRCP
- Décodeur Apt-x® csr™ pour une qualité audio HD et une faible latence
- Distance de fonctionnement : 10 mètres en moyenne - Class 2
- Autonomie en émission : Jusqu'à 10 heures en moyenne
- Autonomie en réception : Jusqu'à 9 heures en moyenne
- Autonomie en standby : Jusqu'à 400 heures en moyenne
- Batterie: Lithium polymères 270mAh rechargeable
- Poids : 48,5 g
- Dimensions: 50 x 37 x 13 mm





Convertisseur USB/PHONO/LIGNE

## CONVERTER

Numérisez vos vinyles, CD, cassettes audio ou Mixes de soirées en fichiers MP3, sans table de mixage

- // 2 entrées / 2 sorties en simultané
- // Entrée stéréo phono ou ligne
- // Niveau d'entrée réglable avec affichage par LED

35 € TTC / CODE 9077







#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Des outils complets et efficaces pour optimiser la qualité de vos enregistrements
- Possibilité d'enregistrer les vinyles en vitesse accélérée
- Une interface simple
- Un fonctionnement à chaud, sans pilote, sur pratiquement tous les logiciels audio du marché
- 1 entrée RCA stéréo ligne/phono sur sélecteur, 1 sortie RCA stéréo ligne
- Longueur du câble : 1,5 m

#### Numérisez et retraitez facilement:

Créez vos propres fichiers audio avec Audacity®, le logiciel d'enregistrement et de traitement du son complet, gratuit et intégralement en Français.

Carte son USB complète 2 entrées/2 sorties

#### // 4 entrées / 4 sorties en simultané

- // Sortie casque avec réglage de volume physique
- // Entrée microphone avec réglage de volume physique

L'accessoire indispensable pour votre logiciel de DJing ou d'enregistrement avec ses nombreuses entrées et sorties séparées

79€TTC/CODE 9255













Téléchargez le driver ASIO pour Sound-box et profitez des capacités multipistes de votre carte son (logiciels compatibles uniquement).

Créez vos propres fichiers audio avec Audacity®, le logiciel d'enregistrement et de traitement du son complet et gratuit.

- Interface ASIO 2,0 compatible avec tous les ports USB et ordinateur PC (32 bits) ou MAC
- Un fonctionnement à chaud, sans pilote, sur pratiquement tous les logiciels audio du marché
- 1 entrée RCA niveau Line
- 1 entrée RCA, Ligne ou Phono sélectionnable avec bornier de masse
- 2 sorties RCA niveau Ligne
- 1 entrée micro avec réglage de niveau
- 1 sortie casque avec réglage de niveau
- Cordon USB A giga port inclus
- Longueur du câble : 1,5 m
- Dimensions (L x I x H): 16 x 125 x 40 mm

# Traitement du son

#### Donnez à votre son toute sa dimension

- // Traitement symétrique/asymétrique
- // Gestion dynamique et égalisation
- // Traitement et filtrage des fréquences

Optimisez vos signaux sonores avec la gamme de traitement Audiophony® basée sur des architectures simples et des matériaux qualitatifs pour un résultat dénué de souffle et de parasites.







Égaliseur stéréo

Q**215** 

Toutes les fonctions d'un grand égaliseur dans un volume réduit

- // Entrées/sorties symétriques et asymétriques
- // Transparence du signal
- // Sortie enregistrement séparée

139 € TTC / CODE 9670



- Égaliseur stéréo, 2/3 Octave de 31,5 Hz à 16 kHz
- Niveau de sortie réglable : +12/-12 dB
- Faders de 20 mm
- Réponse en fréquencess : 20 Hz 20 kHz
- Réglage de fréquences : +/-12 dB (+/-0,5 dB)
- Filtre coupe bas par canal (60 Hz -3 dB)
- Entrées symétriques : XLR, Jack 6,35 TRS
- Entrées asymétriques : RCA
- Sorties symétriques : XLR, Jack 6,35 TRS
- Sorties asymétriques : RCA
- Sortie enregistrement (REC OUT) RCA asymétrique (niveau de sortie -6 dB)
- Indicateur de niveau de signal : -10 dB, 0 dB, +10 dB, +17 dB
- Indicateur de coupe bas et bypass
- Alimentation: 110/230 V 50/60 Hz
- Consommation: 15 W
- Dimensions: 483 x 44 x 190 mm
- Poids: 2,4 kg

Compresseur/Limiteur/Gate

// Optimise le niveau du signal

// Protège votre système de la saturation

// Supprime les bruits parasites

#### Donnez à votre son toute la dimension qu'il mérite

199 € TTC / CODE 9668



#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Entrées et sorties sur XLR ou Jack 6,35, symétrique ou asymétrique, réglage +4/-10 dB
- Système Side Chain pour une pondération de la dynamique par fréquence (nécessite un égaliseur en option)
- Gate :
- Réglage du seuil de 0 à +15 dBu
- Réglage du temps de relâchement
- Pondération par fréquences (nécessite un égaliseur externe)
- Compresseur:
- Réglage du seuil de 40 à +20 dB
- Ratio de compression de 1/1 à infini/1
- 2 modes de compression : Hard Knee et Soft Comp
- Réglage de l'attaque et de la relâche en mode auto ou manuel
- Niveau de sortie ajustable

- Limiteur:
- Réglage du seuil de 0 à +20 dBu
- Gain de -20 dBu à +20 dBu
- Plage dynamique: >115 dB
- Alimentation: 110/230 V 50/60 Hz 20 VA
- Consommation: 15 W
- Dimensions: 483 x 145 x 44 mm
- Poids: 2,2 kg



Expander, gate, compresseur et limiteur. 4 outils indispensables pour l'amélioration de la dynamique et la protection de votre matériel dans un seul appareil.

Filtre actif

- // Sortie indépendante pré-réglée pour les caissons de basses
- // Fonctionne en 2 voies stéréo ou 3 voies mono
- // Mode LOW SUM pour additionner les basses en Mono

avec un filtre simple et efficace

139 € TTC / CODE 9669



- Entrées et sorties sur XLR symétriques +4 dB
- Fonctionnement en stéréo (2 voies + subwoofer) ou mono (3 voies + subwoofer) Mode LOW SUM pour additionner les basses
- des deux entrées et sorties en mono Inversion des phases basses/médium et aigus
- possible
- En mode Stéréo :
- Réglage du niveau d'entrée
- Réglage par côté de la fréquence de cou-
- pure entre aigus et basses (45 à 960 Hz)
- Réglage par côté du niveau de sortie des aigus et basses
- Utilisation optionnelle de la sortie SUB avec réglage du niveau et de la fréquence de coupure (20 à 200 Hz)
- En mode Mono:
- Réglage du niveau d'entrée
- Réglage de la fréquence de coupure entre aigus et medium et basses (45 à 960 Hz et à
- 9600 Hz)
- Réglage du niveau de sortie des aigus, mediums et basses
- Utilisation optionnelle de la sortie SUB avec réglage du niveau et de la fréquence de coupure (20 à 200 Hz)
- Alimentation: 230 V 50/60 Hz
- Consommation: 15 W
- Dimensions: 483 x 175 x 44 mm
- Poids: 2 kg



Boîtier direct actif

49 € TTC / CODE 7678



#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 1 entrée jack 6,35 asymétrique
- 1 entrée XLR symétrique
- 1 sortie XLR
- Niveaux max. entrée: 0/+20/+40 dB
- Dimensions: 135 x 55 x 130 mm
- Poids: 0,700 kg • Pile 9 V non fournie

Boîtier direct passif

19 € TTC / CODE 7677



#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- 1 entrée jack 6,35 asymétrique
- 1 sortie jack 6,35 et XLR symétrique
- Niveaux max. entrée : +10/+50 dB
- Dimensions: 95 x 35 x 125 mm
- Poids: 0,375 kg

Convertisseur Micro USB

65 € TTC / CODE 9269

- // Interface pour l'enregistrement Micro
- // Produit une alimentation Phantom
- // Qualité CD (16bits/48kHz)







#### **TECHNIQUES**

- Fonctionne sous PC ou Mac sans driver spécifique
- Préampli micro hautes performances
- Alimentation fantôme 48 V Filtre passe-haut 48 dB
- Alimenté par le port USB
- Convertisseur AD~DA 16 bits / 48 kHz

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Fonctionne sous PC ou Mac sans driver spécifique
- Convertisseur AD~DA 16 bits / 48 kHz
- 1 entrée / 1 sortie
- Entrée sur fiche combo
- Sortie sur fiche RCA
- Alimenté par le port USB

Convertisseur Analogique/numérique USB

65 € TTC/ CODE 9268

- // Compatible avec Audacity (gratuit)
- // Son clair, précis et sans parasite
- // Fonctionne sous Mac Os, Windows ou Linux sans driver spécifique









# BT21

Toujours à vos côtés













Casque Haute-Fidélité Bluetooth®

- // Isolation des bruits et confort optimal
- // Autonomie de 13 heures en moyenne
- // Fonction Micro + Casque pour téléphoner



Toujours à vos côtés

79 € TTC / CODE 10079



Écoutez votre musique partout avec ce casque Haute-Fidélité fonctionnant aussi bien en Bluetooth® qu'en filaire. Profitez d'une qualité sonore exceptionnelle et d'un confort optimal, même en environnement bruyant et ce quelle que soit votre source audio : smartphone, tablette, table de mixage pro, chaîne HiFi ...



En plus d'être un casque très confortable, il offre un rendu à la hauteur des exigences professionnelles avec des basses généreuses et précises, des aigus parfaitement détaillés et des médiums dénués de toute agressivité pour des heures d'écoute sans fatigue auditive. Son design épuré et ses nombreuses fonctions en font l'élément indispensable de tous vos déplacements.



#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Autonomie de 10 à 13 heures environ
- Recharge en 2 heures environ
- Batterie Lithium 3,7 V 400 mA
- Bluetooth® V 2.1 CSR, A2DP, AVRCP
- Communication main libre grâce au micro intégré
- Distance de fonctionnement 10 mètres en moyenne -Class 2 Bluetooth®
- Haut parleur 40 mm 32 Ohms 20 mW
- Type de transducteur : Dynamique

- Réponse en fréquences 20 Hz-20 kHz
- Niveau de sortie 100 dB max.
- Poids 150 g
- Livré avec :
- Une housse de transport
- Un cordon de recharge via USB
- Un cordon minijack/ minijack pour le mode filaire
- Un connecteur adaptateur avion double jack.

\*Les fonctions téléphone et chat audio via Bluetooth® impliquent l'utilisation d'appareils compatibles avec la norme Bluetooth®.

#### Vous ne le quitterez plus

Le BT2i est équipé d'un microphone intégré, quasiment invisible mais très efficace. Il vous permet de téléphoner en mains libres depuis votre smartphone ou votre ordinateur en Bluetooth® ou de discuter en chat audio lors de parties en ligne, le tout avec une qualité sonore exceptionnelle.



<sup>\*\*</sup> Le logo et la marque Bluetooth® sont déposés par the Bluetooth SIG, inc.

Casque de monitoring semi-ouvert

# STUDIO5 Le casque audiophile par excellence

// Sonorité très naturelle

// Confort optimal

// Structure aluminium et mousses velours

55 € TTC / CODE 9651



#### « A votre écoute »

Un casque développé pour l'écoute de studio qui se révèle excellent en casque audiophile. Doté d'une qualité irréprochable, d'une image sonore exceptionnelle et d'un confort optimal, il fera le bonheur des amateurs de HiFi. Sa bobine neodynium de 53 mm assure une large gamme dynamique et une excellente Réponse en fréquences.

- Serre-tête réglable
- Oreillettes orientables sur 15° verticalement et 45° horizontalement
- Habillage confortable pour de longues heures d'utilisation
- Idéal pour le home-théâtre, l'écoute de studio, la HiFi

- Type de transducteur : Dynamique
- Haut-parleur : Ø53 mm
- Impédance : 60 Ω
- Sensibilité: 92 dB +/-3 dB
- Réponse en fréquences : 15 Hz 25 kHz
- Puissance admissible : 500 mW
- Câble: Ø4 mm x 2,2 m avec rallonge de 1,8 m
- Connectique : Ø3,5 mm avec adaptateur 6,35 mm fourni (plaqué Or)



Casque clos spécial DJ

# La référence DJ

35 € TTC / CODE 8222

- // Réponse très dynamique et puissante
- // Oreillettes complètement orientables et casque repliable
- // Mousses de confort supplémentaires fournies

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Diamètre haut-parleur : 57 mm
- Impédance : 64 Ω
- Sensibilité : 113 dB
- Puissance maximum: 3,5 W
- Réponse en fréquencess : 5 30 kHz
- Cordon: 4 m avec adaptateur Jack 3,5 / 6,35 et 6,35 coudé
- Housse de transport et mousses d'oreilles supplémentaires fournies



#### « Gardez le tempo »

Développé spécifiquement pour les DJs, le DJ-950 offre ce qui se fait de mieux en terme de précision sonore et de rendu des basses. Léger et confortable grâce à son arceau doublé et ses mousses interchangeables, il se révèle surtout extrêmement pratique, son mono câble et ses deux oreillettes rotatives permettant de mixer avec un confort et une aisance maximales.



Casque dynamique semi-clos

Le casque polyvalent

25 € TTC / CODE 8223

- // Son puissant et précis
- // Léger et confortable
- // Housse de transport fournie
- // Oreillettes orientables

- Diamètre haut-parleur : 57 mm
- Impédance : 64 Ω
- Sensibilité : 107 dB
- Puissance maximum: 3,5 W
- Réponse en fréquencess : 30 18 kHz Cordon: 4 m avec adaptateur Jack 3,5 / 6,35

# Gamme GO

#### L'Ultra Haute Fréquence à la carte

La nouvelle gamme GO bénéficie des dernières évolutions technologiques pour une qualité de transmission optimale. Nouvelle électronique, cellules améliorées et nouvelle ergonomie.

Cette gamme répond aux exigences européennes et utilise les gammes de fréquences de 863 à 865 MHz ce qui permet d'utiliser jusqu'à quatre micros en simultané.

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

**Récepteur : •** 16 fréquences UHF • Bande de fréquence UHF : 863-865 MHz • Système diversity pour une réception sans micro-coupure • Squelch réglable pour l'absorption des parasites • Utilisation possible de 4 récepteurs en simultané (4 micros) • Antennes réglables en façade • Portée moyenne de 70m en conditions optimales • Sorties XLR Symétrique et Jack asymétrique • Rackable par deux via FREE-RACK (option) • Dimensions : 130 x 36 x 92 mm • Alimentation : DC 12 V par adaptateur fourni

**Emetteurs : •** 16 fréquences UHF • Bande de fréquence UHF : 863-865 MHz • Portée moyenne de 70 m en conditions optimales • Puissance de sortie maximale : 10 mW



Boîtier émetteur de ceinture pour micro cravate ou serre-tête

#### GO-BODY

49 € TTC / CODE 9990

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Emetteur uniquement • Doit être associé à un micro cravate ou serretête de la gamme GO et un récepteur GO-MONO • Connecteur mini XLR • Impédance réglable sur position ligne ou micro • Fonctionne avec deux piles 1,5V type AA • Dimensions :  $65 \times 100 \times 27$  mm

Récepteur UHF diversity 16 fréquences pour 1 émetteur

#### GO-M**ono**

99€TTC/CODE 9988

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Récepteur uniquement • Doit être associé à un système émetteur UHF de la gamme GO

Compatible avec les nouvelles fréquences TNT et 4G A l'unité ou en packs adaptés à toutes les situations

**Utilisation** possible de 4 systèmes en simultané





Micro cravate à cellule à condenseur - mini XLR

25 € TTC / CODE 9992

Micro main émetteur UHF à cellule à condenseur

69 € TTC / CODE 9989

Micro serre-tête à cellule à condenseur - mini XLR

39 € TTC / CODE 9991

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Micro cravate uniquement • Doit être associé à un boîtier émetteur GO-BODY et un récepteur GO-MONO • Connecteur mini XLR • Livré avec bonnette et pince • Cellule à condenseur unidirectionnelle • Réponse en fréquencess: 100 Hz à 16 kHz • S/N: > 60 dB • Impédance : 2,2 kOhms

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Micro main uniquement • Doit être associé à un récepteur GO-MONO • Cellule à condenseur électret haut de gamme • Taux de distorsion inférieur à 1% à 1kHz • Fonctionne avec deux piles 1,5V type AA • Dimensions : 237 x 58 mm

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Micro serre-tête uniquement. Doit être associé à un boîtier émetteur GO-BODY et un récepteur GO-MONO • Connecteur mini XLR • Livré avec bonnette et serretête orientable • Cellule à condenseur unidirectionnelle • Réponse en fréquencess : 100 Hz à 16 kHz • S/N : > 60 dB

• Impédance : 2,2 kOhms

#### ACCESSOIRE



Equerre de rackage 19 pouces pour 2 récepteurs

39 € TTC / CODE 9374

• Matière : Acier • Finition : Peinture noire



169 € TTC / Code 10001

- 1 récepteur GO Mono
- 1 émetteur pocket GO Body
- 1 micro serre tête GO Head





149 € TTC / Code 10000

- 1 récepteur GO Mono
- 1 émetteur pocket GO Body
- 1 micro lavalier GO Lava





// Compatible avec les nouvelles fréquences TNT et 4G

- // Près de 8h d'autonomie
- // Micro main dynamique
- // Portée jusqu'à 50 m
- // 2 fréquences disponibles

Système VHF avec micro main

Le système micro VHF économique et performant

## WAVE-F1 WAVE-F2

55 € TTC / CODE 9549

55 € TTC / CODE 9550

Le Wave a été conçu pour une reproduction fidèle de la voix. Idéal pour vos animations et présentations, vous pouvez compter sur sa grande autonomie et sa portée incroyable pour un micro VHF. Sa capsule dynamique respecte parfaitement le timbre et l'intonation de votre voix. Récepteur VHF avec micro main. 2 fréquences disponibles : VHF 177.5 MHz et 185.3 MHz pour une utilisation simultanée



#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Récepteur :

- Visualisation par LED de la mise sous tension, de la bonne réception et de la présence d'un signal.
- Réglage du niveau de sortie pour éviter la saturation du signal.
- Le signal de sortie est disponible sur châssis jack 6,35 asymétrique (cordon jack/jack livré)
- Alimentation par adaptateur secteur livré : DC 9 V 300 mA

#### Micro émetteur :

- Micro main dynamique à capsule cardioïde
- Corps plastique et grille métallique renforcée
- Interrupteur OFF/Mute/ON
- Filtre anti-pop
- Réponse en fréquencess : 40 à 13 kHz
- Rapport signalbruit: 80 dB
- Portée : jusqu'à 50 m sans zone d'ombre dans les conditions optimales
- Alimentation par pile 9 V (6 LR-61)

# AIR Series

#### Des solutions pour le Live

La série de micros Air a été spécialement étudiée pour les professionnels de la scène. Leur fabrication robuste et leurs performances haut de gamme en font des outils dignes des plus grands standards. Résolument tournés vers la scène, nos microphones sont équipés des meilleures capsules du marché et de circuits électroniques totalement transparents. Leur structure leur permet de résister au temps, tout en gardant leurs formidables qualités audio.



Microphone dynamique unidirectionnel cardioïde

Republication

Le micro qui bouscule les références

39 € TTC / CODE 9654

- // Dédié au chant live
- // Son puissant et pur
- // Construction métallique robuste et durable
- // Livré avec housse et pince

Le soin apporté à notre RP1 a permis la création d'un micro au delà de toutes attentes.

Sa capsule dynamique unidirectionnelle a été sélectionnée parmi des centaines de modèles pour ses qualités indéniables en terme de dynamique et de respect de la source sonore.

Entièrement dédié au chant, il respecte totalement le timbre de la voix et lui offre un moyen de s'exprimer pleinement sur scène.



- Utilisation : Reprise de la voix
- Type : Dynamique cardioïde
- Finition : Corps moulé en aluminium, grille renforcée antichoc et filtre anti-pop
- Connexion : XLR
- Impédance : 600 Ω+/-30% à 1 kHz
- Réponse en fréquencess : 40 Hz 16 kHz
- Sensibilité: -52 dB +/-3 dB
- Poids : 355 g
- Dimensions : 185 x 50 mm



Microphone dynamique avec interrupteur

Un ensemble micro et cordon de qualité

25 € TTC / CODE 9652

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Utilisation: Micro dynamique pour l'animation et le speech
- Interrupteur marche/arrêt
- Grille anti-pop
- Capsule sur suspension
- Type: Dynamique unidirectionnel
- Finition : Corps moulé en aluminium, grille renforcée antichoc et filtre anti-pop
- Connexion : XLR, câble XLR/JACK de 6 m fourni
- Impédance : 500 Ω +/-30% à 1 kHz • Réponse en fréquences : 80 Hz - 15 kHz
- Sensibilité: 54 dB +/-3 dB
- Poids: 360 g
- Dimensions: 175 x 53 mm



Pied micro

Pied de micro avec perche télescopique et embase lourde

**CODE 8236** 

- Matières :
  - Aluminium pour la rotule de perche
  - Acier pour les tubes et l'embase
- Caoutchouc pour les bouts de tubes
- ABS pour les molettes et le bout de perche
- Finition: peinture epoxy noire matte
- Filetage en bout de perche : 3/8"
- Longueur de la perche : de 55 à 90 cm
- Hauteur : de 92 cm à 1,52 m
- Diamètre de l'embase : 25,5 cm
- Poids net: 5,3 kg





Pied de micro

# MIC-100

Pied de micro avec perche et embase en trépied

**CODE 8235** 

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matières:
- Aluminium pour la cloche du trépied et la rotule de perche
- Acier pour les tubes
- Caoutchouc pour les bouts de tubes
- ABS pour les molettes et le bout de perche
- Finition: peinture epoxy noire matte
- Filetage en bout de perche: 3/8"
- Longueur de la perche: 74 cm
- Hauteur : de 1,05 à 1,60 m
- Diamètre du trépied : 72 cm
- · Poids net: 2,9 kg





Sac pour pied de micro

# MIC1-BAG

### Sac pour 1 pied de micro

CODE 10008

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fermeture par lacet coulissant
- Matière : Tissu polyester 600x600D Haute Densité
- Optimisé pour le pied Audiophony MIC-100
- Poignée latérale
- Diamètre maximal : 10 cm
- Hauteur maximale: 104 cm





Sac pour pieds de micro

# MIC5-BAG

#### Sac pour 5 pieds de micro

CODE 10009

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fermeture par attache rapide et clips
- Matière : Tissu polyester 600x600D Haute Densité
- Optimisé pour le pied Audiophony MIC-100
- 5 alvéoles séparées
- Sangle latérale
- Diamètre maximal de chaque alvéole : 10 cm
- Hauteur de chaque alvéole : 100 cm
- Rabat de 28 cm

Pied de micro avec housse

# MIS10

Ensemble comprenant le pied de micro et sa housse de transport

Livré sans pince ni adaptateur de filetage

Le MIS10 est un set comprenant un pied de micro professionnel et sa housse de protection pour le transport. Sa perche orientable de 77 cm lui permet de s'adapter à de nombreuses utilisations, sur scène comme en studio. Avec un empatement de 70 cm sur une embase en ABS, le MIS10 possède une stabilité maximale et une résistance élevée aux vibrations.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### PIED

- Poids net : 1,8 kg
- Hauteur : de 95 cm à 1,48 m
- Diamètre du trépied : 70 cm
- Filetage en bout de perche : 3/8"Longueur de la perche : 77 cm
- Matières :
- ABS pour la cloche du trépied et la rotule de perche
- Acier pour les tubes
- Caoutchouc pour les bouts de tubes
- ABS pour les molettes et le bout de perche
- Finition: peinture epoxy noire matte

#### HOUSSE

- Fermeture par lacet coulissant
- Matière: Tissu polyester
- Optimisé pour les pieds micro Audiophony MIC-100T et MIS10
- Diamètre maximal : 10 cmHauteur maximale : 110 cm



Bonnette micro

**WS-3** 

Bonnette micro noire

CODE 3686



Adaptateur pince micro

**AD38** 

Adaptateur pince micro 3/8 vers 5/8

**CODE 9930** 



Pince microphone

A415

Pince microphone à ressort

CODE 0180



Pince microphone

A602

Pince caoutchouc pour microphone

CODE 1078



Pince microphone

PM**38** 

Pince microphone caoutchouc 3/8

CODE 992

### Tableau de correspondance





# TABLES DEMIXAGE

# Série MX

La gamme de tables de Mixage MX, avec ses 3 modèles, est prête pour toutes les situations. Proposant jusqu'à 10 entrées Micro, 1 multi-effets, 2 sorties Auxiliaires (dont EFX) et un port USB Audio, chaque version vous permet d'être efficace en Live comme en Studio. La transparence des pré-amplis utilisés vous offre une grande qualité de restitution pour un son pur, clair et chaleureux, avec un acheminement des signaux très polyvalent. Chaque table de mixage de la série MX est remarquablement compacte et légère, tout en offrant un contrôle, des performances et une robustesse remarquables. En choisissant la gamme MX, vous vous assurez de posséder une table de mixage complète, efficace et répondant à vos besoins.





#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Réglages

Gain avec indicateur peak filtre pass-bas pour les voies mono, égaliseur 3 bandes, niveau auxiliaire, switch pre/post auxiliaire (pour MX1224 et MX1624), niveau d'effet, panoramique ou balance, commutateurs mute et PFL (pour MX1224 et MX1624), réglage de niveaux sur potentiomètre rotatif pour MX822 et linéaire pour MX1224 et MX1624

- Réglage du niveau Master
- Réglage du niveau AUX return et Effet
- Réglage du niveau Casque
- Commutateur On/Off de l'alimentation fantôme
- Sélecteur d'effet : 10 effets numériques 24 bits

#### Connecteurs d'entrée

- Chassis XLR, jack 6.35 stéréo symétrique et jack 6.35 stéréo sur les inserts pour les entrées mono
- Chassis XLR ou chassis RCA et deux jack 6.35 mono pour les entrées stéréo
- AUX Return sur 2 jack 6.35 mono
- Tape/CD sur chassis RCA

#### Connecteurs de sortie

- Master et Control Room sur 2 Jack 6.35 mono
- Sortie Record sur RCA
- Sortie casque, AUX Send et DSP Send sur Jack 6.35 stéréo
- Footswitch sur jack 6.35 mono (activation du DSP)

#### Caractéristiques techniques

- Niveau de sortie max. : 22 dBm
- Réponse en fréquences (-1dB) : 20 Hz 20 Khz
- T.H.D: < 0,01%
- Diaphonie: > 70 dB
- Bourdonnement et rapport signal sur bruit :
- EIN: > 127 dB Résiduel: > 100 dB Sorties Master et AUX: > 80 dB
- Egalisation : High : +/- 15 dB @ 12 kHz Mid : +/- 12dB @ 2,5 kHz Low : +/- 15 dB @ 80 Hz
- DSP: 24 bits 10 presets
- Entrée/Sortie numérique : USB Audio 1.1 44.1/48kHz 16 bits Fiche type B

Table de mixage compacte avec effets

## **MX822**

Ne vous fiez pas à sa taille, cette console est une vraie bête de scène!

199 € TTC / CODE 9558

- // 5 voies simultanées dans un format compact
- // 1 entrée/sortie USB pour l'enregistrement sans pertes
- // Effets intégrés réglables par voie
- // 2 Sorties auxiliaires (dont EFX)
- // Connectique ultra complète

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Vue d'ensemble

- 5 voies simultanées
- 2 voies mono avec insert
- 2 voies mono/stéréo (micro/line)
- 1 voie stéréo line (jack et RCA)
- Entrées/sorties symétriques
- Multi-effets numérique 24 bits
- Prise Footswitch pour EFX
- 2 Aux Send (dont EFX)
- Sorties Main, ControlRoom, Record
- Compacte et légère

#### Caractéristiques techniques

- Alimentation : Externe :
- Primaire: 230 V 50 Hz 25 W
- Secondaire : AC 18 V x 2 400 mA
- Poids net: 2,8 kg
- Dimensions: 247 x 290 x 65 mm





Table de mixage compacte avec effets

Modèle intermédiaire de la série, la MX1224 possède 6 entrées Micro en XLR, un multi-effets 24 bits et un port USB

299 € TTC / CODE 9559

Table de mixage compacte avec effets

Avec ses 10 entrées XLR, son multi effets et son port USB, la MX1624 est taillée pour le Live et le Studio

399 € TTC / CODE 9560

- // 6 entrées Micro et 8 voies simultanées
- // Effets intégrés réglables par voie
- // Connectique ultra complète avec sorties XLR
- // 1 entrée/sortie USB pour l'enregistrement sans pertes

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Vue d'ensemble

- 8 voies simultanées :
- 4 voies mono avec insert
- 2 voies mono/stéréo (micro/line)
- 2 voies stéréo line (jack et CA)
- Entrées/sorties symétriques
- Multi-effets numérique 24 bits
- Prise Footswitch pour EFX
- 2 Aux Send (dont Efx) • Sorties Main, ControlRoom, Record
- Sortie Alt3/4 (Groupe 3-4)

#### Caractéristiques techniques

- Alimentation: Externe
- Primaire: 230 V 50 Hz
- Secondaire : AC 17 V x 2 1000 mA
- Poids net: 3,4 kg
- Dimensions (sans les équerres de rackage 19") 328 x 420 x 65 mm
- Equerres de rackage 19 pouces fournies

- // 10 entrées Micro et 12 voies simultanées
- // Effets intégrés réglables par voie
- // 2 Sorties auxiliaires (dont EFX)
- // 1 entrée/sortie USB pour l'enregistrement sans pertes
- // Connectique ultra-complète avec sorties XLR

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Vue d'ensemble

- Canaux: 8 mono / 4 stéréo
- 10 entrées micro
- DSP 24 bits avec 10 presets
- Entrée / Sortie numérique audio sur USB type B

#### Caractéristiques techniques

- Alimentation : Externe :
- Primaire: 230 V 50 Hz
- Secondaire : AC 17 V x 2 1000 mA
- Poids net: 5,6 kg
- Dimensions (sans les équerres de rackage 19") 436 x 420 x 65 mm
- Equerres de rackage 19 pouces fournies

#### Console de mixage club

# MYA8C La console club tout en un

// Polyvalente et ergonomique

// Son clair et transparent

// Véritable carte son USB

279 € TTC / CODE 9880



Créée pour le Club et l'installation, la nouvelle MYA8C d'Audiophony possède toutes les caractéristiques des meilleures tables analogiques. Polyvalente, elle propose 3 entrées microphone, 5 voies stéréo simultanées (ligne, phono ou USB), 2 volumes indépendants et un crossfader désactivable. La qualité de fabrication et le choix des composants utilisés lui confèrent un haut niveau de restitution et de traitement sonore. Très agréable à l'utilisation avec son ergonomie aérée, elle s'adapte à tous les types d'utilisateurs et se transforme même en carte son numérique avec son port USB Audio.



5 sources simultanées pour un total de 11 entrées (phono, ligne, Aux ou USB) et 3 entrées micro avec pré-ampli transparent et talkover réglable

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### **Entrées**

- 1 Port USB sur la voie 6 permettant la lecture et l'enregistrement depuis un ordinateur
- 2 Phonos sur RCA
- 7 Lignes sur RCA
- 2 Micros sur fiche combo en façade
- 1 Micro sur fiche jack à l'arrière
- 1 Entrée auxiliaire en façade sur mini jack

#### Réglages

- Egaliseur 3 bandes sur voies stéréo
- Egaliseur 3 bandes sur voies micro
- Réglage du gain sur chaque canal

#### **Sorties**

- Sortie Master A symétrique et asymétrique
- Sortie Master B asymétrique

- Sortie Record
- Sortie pré-écoute sur jack 6.35 stéréo
- 1 Port USB audio pour connecter un ordinateur

#### Généralités

- La table est reconnue en USB par l'ordinateur comme une carte son, sans driver supplémentaire
- Vue-mètre à LEDs pour la sortie Master et sur chaque voie de niveau phono/ligne
- Fonctions On, Off sur les voies micro
- Talk-over sur voie DJ avec réglages de seuil et d'atténuation
- $\bullet$  Crossfader à très faible courant de fuite sur les voies 4 et 5
- Alimentation: AC 230V ~ 50Hz
- Consommation: 25 W
- Dimensions: 483 x 264 x 104 mm (85 mm d'épaisseur d'encastrement)
- Poids: 4,5 kg

- // Mixez 4 platines simultanément
- // Compacte et ergonomique
- // Véritable carte son USB sans driver



229 € TTC / Code 9879





9 entrées au total dont 5 simultanées et jusqu'à 2 micros en même temps pour une plus grande polyvalence

Avec son format compact 10 pouces, cette table de mixage 5 voies est complètement orientée DJ. Pensée pour le mix de 2 à 4 platines, elle intègre en plus un port USB Audio qui la transforme en carte audionumérique compatible Mac et PC. Fabriquée à partir d'éléments sélectionnés pour leur qualité sonore, elle offre en plus une grande robustesse dans son boîtier métallique intégral et s'adapte parfaitement à tous les styles de musique.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Entrées

- 1 Port USB sur la voie 4 permettant la lecture et l'enregistrement depuis un ordinateur
- 2 Phonos sur RCA
- 4 Lignes sur RCA
- 1 Micro sur fiche combo en façade
- 1 Micro sur fiche jack à l'arrière

#### Réglages

- Egaliseur 3 bandes sur voies stéréo
- Egaliseur 3 bandes sur voies micro
- Réglage du gain sur chaque canal

- Sortie Master A symétrique et asymétrique
- Sortie Master B asymétrique
- Sortie Record
- Sortie pré-écoute sur jack 6.35 stéréo
- 1 Port USB audio pour connecter un ordinateur

- La table est reconnue en USB par l'ordinateur comme une carte son, sans driver supplémentaire
- Vue-mètre à LEDs pour la sortie Master et sur chaque voie de niveau phono/ligne
- Fonctions On, Off sur la voie micro DJ
- Crossfader assignable à très faible courant de fuite
- Réglage du type de course du crossfader
- Alimentation: AC 230 V ~ 50 Hz
- Consommation: 19 W
- Dimensions: 254 x 295 x 104 mm (85 mm d'épaisseur d'encastrement)
- Poids: 3,4 kg





Les MYA5D et MYA8C sont équipées d'un port USB audio.Votre table de mixage est reconnue comme carte son externe sans driver et vous permet de mixer vos fichiers audio sans perte de qualité.



2 Volumes indépendants pour la gestion des zones



Système de pré-écoute complet avec mix Cue/ Master dosable et effet Split



Chaque voie peut être assignée indépendamment à l'un des côtés du crossfader, ou directement envoyée vers le Master

Mixer DJ compact

# DIGITAL-**3**

Un mixer DJ compact analogique/numérique 4 voies avec double carte son USB

// 4 voies simultanées dont 1 Micro avec talkover

// 2 entrées/sorties USB pour la lecture de fichiers depuis un ordinateur

// Gestion totale du casque en Split/Mix

149 € TTC / CODE 9254







- Ports USB sur les voies 1 et 3 permettant la lecture et l'enregistrement de fichiers audio
- 3 Phonos sur RCA
- 3 Lignes sur RCA
- Egaliseur 3 bandes sur chaque canal
- Egaliseur 2 bandes sur la voie micro
- Réglage du gain sur chaque canal
- Sortie Master à haut niveau
- 2 ports USB pour connecter à un PC ou MAC. Les USB sont reconnus par l'ordinateur comme des cartes son sans driver supplémentaire
- Interrupteur Marche/Arrêt
- Vue-mètre à LEDs pour la sortie Master
- Fonctions On, Off et Talk-over sur la voie micro
- Cross-fader à très faible courant de fuite
- Alimentation séparée : AC 9 V / 1000 mA
- Dimensions : 254 x 308 x 82,5 mm
- Poids : 3,4 kg

Mixer DJ compact

// 3 entrées simultanées dont 1 Micro avec Talkover

// 2 entrées/sorties USB pour la lecture de fichiers depuis un ordinateur

// Gestion totale du casque en Split/Mix

Un mixer analogique/numérique destiné à tous les professionnels, quel que soit leur style

119€TTC/CODE 8682







- 2 Ports USB sur USB-A pour une connexion sur PC ou MAC en « Full Duplex »
- 2 Entrées phono sur RCA commutables
- 2 Entrées ligne sur RCA commutables
- 1 Entrée Dimic sur jack avec TALKOVER automatique à -10 dB
- Sortie Master asymétrique sur RCA

- Correction grave/aigu -12/+12 dB sur voie DJ mic
- Correction Gain et grave/médium/aigu -15/+15 sur voies stéréo
- Sortie casque sur la tranche avant avec réglage de niveau et Mix/split
- Vu-mètre général à LED 10 segments
- Dimensions: 178 x 270 x 85 mm
- Poids: 1,9 kg

Mixer analogique/numérique avec filtre actif

# SUBMIX

Le concept qui fait la différence : ce mixer 6 canaux permet de gérer indépendamment votre caisson de basse // Filtre actif réglable intégré pour le contrôle des basses

// 1 entrée/sortie USB pour la lecture de fichiers depuis un ordinateur

// 15 entrées et 2 sorties possibles

// Rackable 19 pouces

299 € TTC / CODE 9573



Le SUBMIX est un outil complet offrant des solutions aux contraintes du terrain

Construction étudiée : avec la plaque de connexion arrière en retrait et platine de faders démontable

Fidélité de restitution : avec des composants sélectionnés pour leur réponse et leur fiabilité

Design raisonné: avec une finition de qualité et des matériaux et couleurs agréables





Le SUBMIX est équipé d'un port USB AUDIO compatible Mac et PC.



6 sources simultanées pour un total de 15 entrées (phono, ligne, Aux ou USB) et 3 entrées micro. Sortie SUB WOOFER séparée

- Port USB sur la voie 3 permettant la lecture et l'enregistrement de fichiers audio
- La table est reconnue par l'ordinateur (PC ou MAC) comme une carte son sans driver supplémentaire
- Sortie SUB avec filtre actif ajustable en fréquences (de 40 à 200Hz) et un niveau
- 3 Micros dont 2 sur fiche combo (XLR/jack) en façade
- Fonctions On, Off et Talk-over sur la voie micro 1
- 3 Phonos sur RCA
- 4 Lignes sur RCA
- 4 Auxiliaires sur RCA
- Egaliseur 3 bandes sur chaque canal
- Egaliseur 3 bandes sur les voies micro

- Réglage du gain sur chaque canal
- Cross-fader assignable à très faible courant de fuite
- Xstart pour démarrer au Cue la lecture avec le cross-fader
- Sortie Master symétrique et asymétrique
- Sortie Zone asymétrique
- Réglage de la sensibilité en sortie
- Mode Mono/Stéréo pour la sortie master
- Vue-mètre à leds pour la sortie Master ou les voies
- Affichage du niveau d'entrée par Led sur chaque voie
- Alimentation: 100 240 V 50 Hz
- Dimensions: 482 x 177 x 147 mm 19 pouces 4 unités
- Poids: 4,4 kg



# AMPLIFICATION

# Gamme SMi

- // Qualité de son exceptionnelle
- // Gain de poids important
- // Connectique entrée/sortie ultra complète

#### Puissance, légèreté et qualité sonore pour cette nouvelle série d'amplificateurs à forte puissance

La qualité sonore, les performances et la durabilité sont mises à l'honneur. Toute l'expérience et le savoir faire d'AUDIOPHONY se retrouvent dans la nouvelle série d'amplificateurs SMi. La production industrielle automatisée permet de proposer une nouvelle gamme plus légère, plus complète et plus performante, même à long terme.





Vue interne du SMI1500 avec un aperçu de l'alimentation à découpage.

Équipée de systèmes de protection complets, d'alimentations à découpage et de circuits électroniques entièrement revisités, cette nouvelle série répond à tous vos besoins d'amplification, de l'installation au touring, avec un large choix de puissances, d'impédances, et une connectique ultra complète. Le tout nouveau type de circuit électronique permet d'obtenir une qualité sonore exceptionnelle, une fiabilité éprouvée et une stabilité inégalée, s'adaptant à la plupart des installations existantes pour des performances De plus, la technologie l'alimentation à découpage offre un gain de poids et de place considérable facilitant ainsi le transport et l'installation de systèmes d'amplification, tout en favorisant leur refroidissement. Un limiteur automatique vient compléter leur système et assure une protection efficace contre les surtensions. La connectique complète en entrée (RCA, Jack, XLR) et en sortie (borniers + Speakon) et le panneau avant permettant la visualisation des différents modes en font un produit facile à utiliser et polyvalent. Ainsi, nous vous proposons une gamme de 3 modèles pour des puissances allant de 2 x 300 à 2 x 750 W RMS.



Sorties sur Speakon et borniers

Entrées et link en XLR, Jack symétriques et RCA asymétriques

Amplificateur 2 x 300 W RMS

Amplificateur 2 x 500 W RMS

349 € TTC / CODE 9828

Amplificateur 2 x 750 W RMS

	SMi600	SMi1000	SMi1500	
CODE	9827	9828	9829	
PRIX TTC	299 €	349 €	469 €	
Puissance Stéréo RMS 4 Ω	2 x 300 W	2 x 500 W	2 x 750 W	
Puissance Stéréo RMS 8 Ω	2 x 200 W	2 x 310 W	2 x 450 W	
Puissance Stéréo RMS 2 Ω	2 x 450 W	2 x 600 W	2 x 1000 W	
Puissance Mono bridgé 8 Ω	1 x 600 W	1 x 1000 W	1 x 1500 W	
Puissance Mono bridgé 4 Ω	1 x 900 W	1 x 1200 W	1 x 2000 W	
Rapport S/B	>85 dB	t>90 dB	t>90 dB	
Distorsion (THD+N)		<0,1%		
Sensibilité d'entrée	1 V ou 1,4 V pour	les entrées XLR et Jack et 0,775 V	pour l'entrée RCA	
Gain en tension	34 dB	36 dB	38 dB	
Type d'amplification	Classe AB	Classe AB	Classe 2H	
Bande passante		20 Hz-20 kHz @ 8 Ω (+/-0,5 dB)		
Facteur d'amortissement	>100	>200	>200	
Impédance d'entrée Symétrique / Asymétrique	10 kΩ / 20 kΩ			
Refroidissement	Ventilation régulée de l'avant vers l'arrière			
Connecteurs entrée	Fiches XLR + Jack TRS symétrique et RCA asymétrique			
Connecteurs sortie	Borniers à visser + Speakon® 4 points			
Réglages en façade	Interrupteur de mise sous tension / Réglages de niveau CH1 et CH2			
Réglages à l'arrière	Sélecteur de mode (Stéréo/Parallèle/Bridge) Sélecteur de sensibilité d'entrée (1 V/1,4 V) Enhancer de basse (+6 dB@80 Hz)			
Indication	Alimentation (rouge) On (vert) Protect (rouge) Clip (rouge) signal (vert) Mode parallèle (orange) Mode Bridge (orange)			
Protections	Contre les courts-circuits - Limiteur de courant - Contre les dérives en tension Immunité aux radio fréquences - Régulation et protection thermique			
Dimensions (L x I x H)	19 pouces x 2 U 483 x 89 x 335 mm	483 x 89 x 395 mm	483 x 89 x 395 mm	
Poids	6 kg	6,9 kg	9,2 kg	



- // Compact et léger
- // Fonctionnement silencieux
- // Mode stéréo jusqu'à 4 enceintes
- // Système 2.1 pour le Ti153,  $2 \times 150W/4 + 1 \times 300W/8$

#### Le plus important en musique, c'est le silence

Parce que dans certaines conditions il est important d'avoir une sonorisation silencieuse, AUDIOPHONY a créé la série Ti. Que ce soit en théâtre, en studio ou en installation, la gamme d'amplificateurs Ti vous offre un silence total de fonctionnement. Ces amplificateurs de classe D, équipés d'alimentations à découpage vous assurent une reproduction sonore irréprochable dans un format ultra compact.



Amplificateur 2.1

Ti**153** 

229 € TTC / CODE 9835

Amplificateur 2 x 150 W

Ti300

209 € TTC / CODE 9672

Amplificateur 2 x 250 W

Ti**500** 

269 € TTC / CODE 9673



Leur connectique complète est adaptée aux mondes de la sonorisation, du studio et même de la HiFi.

Equipés de protections électroniques et thermiques, ils assurent pour vous une amplification sereine et en toute sécurité.

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Amplification classe D
- Alimentation à découpage assurant un très faible poids
- Modes de fonctionnement stéréo, parallèle ou bridge
- Limiteur indépendant pour chaque canal
- Réglage de niveau extrêmement précis et indépendant pour chaque canal
- LEDs indicatrices pour visualiser l'état de l'amplificateur
- Refroidissement par convection
- Entrées symétriques sur fiche XLR et Jack TRS
- Entrées asymétriques sur fiches RCA
- $\bullet$  Sorties sur borniers à visser/bananes ou Speakon® 4 points
- Protections thermiques et contre les courants continus, indépendantes sur chaque canal
- Compatible avec le format 19 pouces pour un montage en rack

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Ti153	Ti300	Ti500
CODE	9835	9672	9673
PRIX TTC	229 €	209 €	269 €
Puissance Stéréo RMS 4 Ω (minimum)	2 x 150 W RMS	2 x 150 W RMS	2 x 250 W RMS
Puissance Stéréo RMS 8 Ω	2 x 80 W RMS	2 x 80 W RMS	2 x 130 W RMS
Puissance Mono bridgé 8 Ω (minimum)	1 x 300 W RMS	1 x 300 W RMS	1 x 500 W RMS
Puissance de sortie SUB 8 Ohms (minimum)	1 x 300 W RMS	-	-
Rapport signal sur bruit		Inférieur à 90 dB	
Sensibilité d'entrée		4 dBu +/-2 dB	
Distorsion à 1 kHz et 1/2 de la puissance		inférieure à 0,1%	
Distorsion de croisement à pleine puissance	- 65 dB à 1 kHz		
Réponse en fréquences (4 Ω/1 W)	+0,5 dB ; 20 Hz-20 kHz		
Impédance d'entrée	15 kΩ	en asymétrique / 30 kΩ en sym	étrique
Niveau de clip		0 dBr	
Refroidissement		Par convection	
Connecteurs entrée	Fiche combo XLR et Jack TRS symétrique Fiche XLR et Jack TRS symétrique + RCA asymétrique		
Connecteurs sortie	Borniers à visser + Speakon® 4 points		
Réglages en façade	Interrupteur de mise sous tension / Réglages de niveau CH1, CH2 et Sub	Interrupteur de mise sous tension / Réglages de niveau 1 et 2	
Réglages à l'arrière	Sélecteur de mode de fonctionnement BRIDGE, STEREO et PARALLEL	Sélecteur de mode de fonctionnement	
Indicateurs	Sélecteur de commutation du filtre Full range ou 120Hz pour les sorties CH1 & CH2	Protect (rouge) / Clip (jaune) / Signal (verte)	
Protections	Contre les courts-circuits / Contre les dérives en tension et thermique		
Alimentation	100/230 VAC - 50/60 Hz		
Dimensions	482 mm x 44 mm x 330 mm		
Poids net	4,5 kg	4,3 kg	4,7 kg

Vue sur la plaque de connexion arrière du Ti500



Entrées et link en XLR et Jack symétriques et RCA asymétriques

Sorties sur Speakon et borniers.

Vue sur la plaque de connexion arrière du Ti53



Entrées symétriques sur fiche combo XLR et Jack TRS

Sorties sur Speakon et borniers.



- // Haut niveau de prestation
- // Qualité sonore et fortes puissances
- // Double étage de puissance à refroidissement optimisé

#### Une gamme d'amplificateurs traditionnels capables de fonctionner en 2 Ohms stéréo ou 4 Ohms bridgés

La série d'amplificateurs traditionnels Wi est le fruit de longues années d'expérience pour AUDIOPHONY. Ce savoir-faire permet de proposer aujourd'hui une gamme complète, capable de travailler de 8 à 2  $\Omega$ , pour des puissances pouvant atteindre 2800 W RMS. D'une qualité sonore irréprochable, les amplificateurs Wi sont aussi équipés d'une connectique très complète, d'un filtre coupe-bas, et d'un limiteur désactivable. Equipés de cartes électroniques de dernière génération, ils bénéficient d'un système de refroidissement surdimensionné, permettant d'optimiser la fiabilité au maximum et une stabilité de fonctionnement optimale.



CODE         9561         9562         9563         9564         9565           PRIX TTC         329 €         399 €         449 €         529 €         599 €           Puissance Stéréo RMS 8 Ω         2 x 210 W         2 x 300 W         2 x 400 W         2 x 500 W         2 x 600 W           Puissance Stéréo RMS 2 Ω         2 x 420 W         2 x 700 W         2 x 700 W         2 x 700 W         2 x 700 W         2 x 1200 W         2 x 1400 W         2 x 1200 W         2 x 1400 W         2 x 1200 W         2 x 1400 W         1 x 2400 W         0.04%         0.01%         0.01%         0.01% <th></th> <th>Wi640</th> <th>Wi900</th> <th>Wi1200</th> <th>Wi1500</th> <th>Wi1800</th>		Wi640	Wi900	Wi1200	Wi1500	Wi1800
Puissance Stéréo RMS 8 Ω         2 x 210 W         2 x 300 W         2 x 400 W         2 x 500 W         2 x 600 W           Puissance Stéréo RMS 4 Ω         2 x 320 W         2 x 450 W         2 x 600 W         2 x 750 W         2 x 900 W           Puissance Stéréo RMS 2 Ω         2 x 420 W         2 x 700 W         2 x 900 W         2 x 1400 W         2 x 1400 W           Puissance Mono bridgé 8 Ω         1 x 650 W         1 x 900 W         1 x 1400 W         1 x 2400 W         2 x 200 W	CODE	9561	9562	9563	9564	9565
Puissance Stéréo RMS 4 Ω         2 x 320 W         2 x 450 W         2 x 600 W         2 x 750 W         2 x 900 W           Puissance Stéréo RMS 2 Ω         2 x 420 W         2 x 700 W         2 x 900 W         2 x 1200 W         2 x 1400 W           Puissance Mono bridgé 8 Ω         1 x 650 W         1 x 900 W         1 x 1400 W         1 x 2400 W	PRIX TTC	329 €	399 €	449 €	529 €	599 €
Puissance Stéréo RMS 2 Ω         2 x 420 W         2 x 700 W         2 x 900 W         2 x 1200 W         2 x 1400 W           Puissance Mono bridgé 8 Ω         1 x 650 W         1 x 900 W         1 x 1200 W         1 x 1400 W	Puissance Stéréo RMS 8 Ω	2 x 210 W	2 x 300 W	2 x 400 W	2 x 500 W	2 x 600 W
Puissance Mono bridgé 8 Ω         1 x 650 W         1 x 900 W         1 x 1200 W         1 x 1400 W         1 x 1800 W           Puissance Mono bridgé 4 Ω         1 x 845 W         1 x 1400 W         1 x 1800 W         1 x 2400 W         1 x 2800 W           Rapport S/B         100 dB         102 dB         102 dB         104 dB         104 dB         104 dB           Distorsion (SMPTE-IM)         0,05%         0,01%         0,01%         0,04%         0,04%           Sensibilité d'entrée @ 8 Ω         4 dBu	Puissance Stéréo RMS 4 Ω	2 x 320 W	2 x 450 W	2 x 600 W	2 x 750 W	2 x 900 W
Puissance Mono bridgé 4 Ω	Puissance Stéréo RMS 2 Ω	2 x 420 W	2 x 700 W	2 x 900 W	2 x 1200 W	2 x 1400 W
Rapport S/B	Puissance Mono bridgé 8 Ω	1 x 650 W	1 x 900 W	1 x 1200 W	1 x 1400 W	1 x 1800 W
Distorsion (SMPTE-IM)	Puissance Mono bridgé 4 Ω	1 x 845 W	1 x 1400 W	1 x 1800 W	1 x 2400 W	1 x 2800 W
Sensibilité d'entrée @ 8 Ω	Rapport S/B	100 dB	102 dB	102 dB	104 dB	104 dB
Gain en tension   30 dB   32 dB   33 dB   34 dB   35 dB   Type d'amplification   AB   AB   AB   AB   AB   H   H	Distorsion (SMPTE-IM)	0,05%	0,01%	0,01%	0,04%	0,04%
Type d'amplification  AB AB AB AB H H  Consommation de courant AC230 V - 50 Hz  Consommation de courant à 1/8 de la puissance @ 4 Ω 2,2 A 3,1 A 3,5 A 3,5 A 4,1 A  Consommation de courant à 1/3 de la puissance @ 4 Ω 3,6 A 4,8 A 6 A 7,1 A 8,3 A  Consommation de courant à pleine puissance @ 4 Ω 5,5 A 7,7 A 9,5 A 13 A 16 A  Distorsion Entre 20 Hz et 20 kHz à 1/2 de la puissance  Distorsion A 1 kHz à pleine puissance  Bande passante  20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz  Facteur d'amortissement à 400 Hz  Niveau de clip  Réfroidissement  Connecteurs entrée  Connecteurs entrée  Connecteurs sortie  Réglages en façade  Réglages en façade  Interrupteur de mise sous tension / Réglages de niveau 1 et 2  Réglages à l'arrière  Indication  Protections  Dimensions (L x I x H)  AB AB AB AB AB H H H  H  CO230 V - 50 Hz  AC230 V - 50 Hz  AC30 V - 50 Hz  AC230 V - 50 Hz  AC230 V - 50 Hz  AC230 V - 50 Hz  AC20 NHZ	Sensibilité d'entrée @ 8 Ω	4 dBu	4 dBu	4 dBu	4 dBu	
Consommation de courant AC230 V - 50 Hz  Consommation de courant à 1/8 de la puissance @ 4 $\Omega$ Consommation de courant à 1/3 de la puissance @ 4 $\Omega$ Consommation de courant à 1/3 de la puissance @ 4 $\Omega$ Consommation de courant à 1/3 de la puissance @ 4 $\Omega$ Consommation de courant à pleine puissance @ 4 $\Omega$ Distorsion Entre 20 Hz et 20 kHz à 1/2 de la puissance  Distorsion A 1 kHz à pleine puissance  Bande passante  Consommation de courant à 1/3 de la puissance  Distorsion A 1 kHz à pleine puissance  Distorsion A 1 kHz à pleine puissance  Contracteur d'amortissement à 400 Hz  Facteur d'amortissement à 400 Hz  Facteur d'amortissement à 400 Hz  Facteur d'amortissement à 400 Hz  Solution 15 k $\Omega$ / 30 k $\Omega$ 17 korrière  Connecteurs entrée  Connecteurs entrée  Connecteurs sortie  Borniers à visser + Speakon® 4 points  Réglages en façade  Interrupteur de mise sous tension / Réglages de niveau 1 et 2  Switch HPF / Switch limiteur / Sélecteur de mode  Indication  Protections  Dimensions (L x I x H)  AC230 V - 50 Hz  3,5 A 3,5 A 4,1 A  3,5 A 3,5 A 4,1 A  4,1 A  Consommation de courant à 1/3 de la puissance @ 4 $\Omega$ 3,6 A 4,8 A 6 A 7,1 A 8,3 A  6 A 7,1 A 8,3 A  13 A 16 A  15 A  10	Gain en tension	30 dB	32 dB	33 dB	34 dB	35 dB
Consommation de courant à 1/8 de la puissance @ $4\Omega$	Type d'amplification	AB	AB	AB	Н	Н
Consommation de courant à 1/3 de la puissance @ 4 Ω3,6 A4,8 A6 A7,1 A8,3 AConsommation de courant à pleine puissance @ 4 Ω5,5 A7,7 A9,5 A13 A16 ADistorsion Entre 20 Hz et 20 kHz à 1/2 de la puissance0,01%0,01%0,01%0,03%0,03%Distorsion A 1 kHz à pleine puissance0,1%0,01%0,01%0,03%0,03%Bande passante20 Hz-20 kHz20 Hz-20 kHz20 Hz-20 kHzFacteur d'amortissement à 400 Hz>250>250>250>350>350Impédance d'entrée Symétrique / Asymétrique15 kΩ/ 30 kΩ15 kΩ/ 30 kΩ15 kΩ/30 kΩNiveau de clip22 dBu (10 Vrms)RefroidissementVentilation régulée de l'avant vers l'arrièreConnecteurs entréeFiche Combo (XLR + Jack TRS) métriqueConnecteurs sortieBorniers à visser + Speakon® 4 pointsRéglages en façadeInterrupteur de mise sous tension / Réglages de niveau 1 et 2Réglages à l'arrièreSwitch HPF / Switch limiteur / Sélecteur de modeIndicationOn (bleu) Protect (rouge) Clip (rouge) -20 dB (vert) -10 dB (jaune)Protections- Contre les court-circuits - Limiteur de courant - Contre les dérives en tensionDimensions (L x I x H)19 pouces x 2 U (482 x 88 x 420 mm)	Consommation de courant AC230 V - 50 Hz	AC230 V - 50 Hz				
Consommation de courant à pleine puissance @ 4 Ω5,5 A7,7 A9,5 A13 A16 ADistorsion Entre 20 Hz et 20 kHz à 1/2 de la puissance0,01%0,01%0,01%0,03%0,03%Distorsion A 1 kHz à pleine puissance0,1%0,1%0,01%0,01%0,03%Bande passante20 Hz-20 kHz20 Hz-20 kHz20 Hz-20 kHz20 Hz-20 kHzFacteur d'amortissement à 400 Hz>250>250>350>350Impédance d'entrée Symétrique / Asymétrique15 kΩ/ 30 kΩ15 kΩ/ 30 kΩ15 kΩ/30 kΩNiveau de clip22 dBu (10 Vrms)RefroidissementVentilation régulée de l'avant vers l'arrièreConnecteurs entréeFiche Combo (XLR + Jack TRS) métriqueConnecteurs sortieBorniers à visser + Speakon® 4 pointsRéglages en façadeInterrupteur de mise sous tension / Réglages de niveau 1 et 2Réglages à l'arrièreSwitch HPF / Switch limiteur / Sélecteur de modeIndicationOn (bleu) Protect (rouge) Clip (rouge) -20 dB (vert) -10 dB (jaune)Protections- Contre les court-circuits - Limiteur de courant - Contre les dérives en tensionDimensions (L x I x H)19 pouces x 2 U (482 x 88 x 420 mm)	Consommation de courant à 1/8 de la puissance @ 4 $\Omega$	2,2 A	3,1 A	3,5 A	3,5 A	4,1 A
Distorsion Entre 20 Hz et 20 kHz à 1/2 de la puissance 0,01% 0,01% 0,01% 0,03% 0,03% 0,03% 0,10% Distorsion A 1 kHz à pleine puissance 0,1% 0,1% 8  Bande passante 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 k	Consommation de courant à 1/3 de la puissance @ 4 $\Omega$	3,6 A	4,8 A	6 A	7,1 A	8,3 A
Distorsion A 1 kHz à pleine puissance  Bande passante  20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 21 Hz-20 kHz 22 Hz-20 kHz 22 Hz-20 kHz 23 Hz-20 kHz 250 250 350 350 350 350 350 Impédance d'entrée Symétrique / Asymétrique Niveau de clip 22 dBu (10 Vrms) Refroidissement Ventilation régulée de l'avant vers l'arrière Connecteurs entrée Fiche Combo (XLR + Jack TRS) métrique Connecteurs sortie Borniers à visser + Speakon® 4 points Réglages en façade Interrupteur de mise sous tension / Réglages de niveau 1 et 2 Réglages à l'arrière Indication On (bleu) Protect (rouge) Clip (rouge) -20 dB (vert) -10 dB (jaune) Protections Dimensions (L x I x H) 19 pouces x 2 U (482 x 88 x 420 mm)	Consommation de courant à pleine puissance @ 4 $\Omega$	5,5 A	7,7 A	9,5 A	13 A	16 A
Bande passante20 Hz-20 kHz20 Hz-20 kHz20 Hz-20 kHzFacteur d'amortissement à 400 Hz>250>250>350>350Impédance d'entrée Symétrique / Asymétrique15 kΩ/ 30 kΩ15 kΩ/ 30 kΩ15 kΩ/30 kΩNiveau de clip22 dBu (10 Vrms)RefroidissementVentilation régulée de l'avant vers l'arrièreConnecteurs entréeFiche Combo (XLR + Jack TRS) métriqueConnecteurs sortieBorniers à visser + Speakon® 4 pointsRéglages en façadeInterrupteur de mise sous tension / Réglages de niveau 1 et 2Réglages à l'arrièreSwitch HPF / Switch limiteur / Sélecteur de modeIndicationOn (bleu) Protect (rouge) Clip (rouge) -20 dB (vert) -10 dB (jaune)Protections- Contre les court-circuits - Limiteur de courant - Contre les dérives en tension - Immunité aux radio fréquencesDimensions (L x I x H)19 pouces x 2 U (482 x 88 x 420 mm)	Distorsion Entre 20 Hz et 20 kHz à 1/2 de la puissance	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	0,03%
Facteur d'amortissement à 400 Hz  Impédance d'entrée Symétrique / Asymétrique  15 kΩ/ 30 kΩ  16 kΩ/	Distorsion A 1 kHz à pleine puissance	0,1%				
Impédance d'entrée Symétrique / Asymétrique15 kΩ/ 30 kΩ15 kΩ/ 30 kΩ15 kΩ/ 30 kΩNiveau de clip22 dBu (10 Vrms)RefroidissementVentilation régulée de l'avant vers l'arrièreConnecteurs entréeFiche Combo (XLR + Jack TRS) métriqueConnecteurs sortieBorniers à visser + Speakon® 4 pointsRéglages en façadeInterrupteur de mise sous tension / Réglages de niveau 1 et 2Réglages à l'arrièreSwitch HPF / Switch limiteur / Sélecteur de modeIndicationOn (bleu) Protect (rouge) Clip (rouge) -20 dB (vert) -10 dB (jaune)Protections- Contre les court-circuits - Limiteur de courant - Contre les dérives en tension- Immunité aux radio fréquencesDimensions (L x I x H)19 pouces x 2 U (482 x 88 x 420 mm)	Bande passante		20 Hz-20 kHz	20 Hz-20 kHz	20 Hz-20 kHz	
Niveau de clip  Refroidissement  Ventilation régulée de l'avant vers l'arrière  Connecteurs entrée  Fiche Combo (XLR + Jack TRS) métrique  Connecteurs sortie  Borniers à visser + Speakon® 4 points  Réglages en façade  Interrupteur de mise sous tension / Réglages de niveau 1 et 2  Réglages à l'arrière  Switch HPF / Switch limiteur / Sélecteur de mode  Indication  On (bleu) Protect (rouge) Clip (rouge) -20 dB (vert) -10 dB (jaune)  Protections  Protections  - Contre les court-circuits - Limiteur de courant - Contre les dérives en tension  - Immunité aux radio fréquences  Dimensions (L x I x H)  19 pouces x 2 U (482 x 88 x 420 mm)	Facteur d'amortissement à 400 Hz	>250	>250	>250	>350	>350
Refroidissement  Connecteurs entrée  Connecteurs sortie  Réglages en façade  Interrupteur de mise sous tension / Réglages de niveau 1 et 2  Réglages à l'arrière  Indication  Protections  Contre les court-circuits - Limiteur de courant - Contre les dérives en tension  - Immunité aux radio fréquences  Dimensions (L x I x H)  Ventilation régulée de l'avant vers l'arrière  Borniers à visser + Speakon® 4 points  Réglages de niveau 1 et 2  Switch HPF / Switch limiteur / Sélecteur de mode  On (bleu) Protect (rouge) Clip (rouge) -20 dB (vert) -10 dB (jaune)  - Contre les court-circuits - Limiteur de courant - Contre les dérives en tension  - Immunité aux radio fréquences  Dimensions (L x I x H)  19 pouces x 2 U (482 x 88 x 420 mm)	Impédance d'entrée Symétrique / Asymétrique		15 kΩ/ 30 kΩ	15 kΩ/ 30 kΩ	15 kΩ/30 kΩ	
Connecteurs entrée Connecteurs sortie Borniers à visser + Speakon® 4 points Réglages en façade Réglages à l'arrière Switch HPF / Switch limiteur / Sélecteur de mode Indication On (bleu) Protect (rouge) Clip (rouge) -20 dB (vert) -10 dB (jaune) Protections - Contre les court-circuits - Limiteur de courant - Contre les dérives en tension - Immunité aux radio fréquences Dimensions (L x I x H)  19 pouces x 2 U (482 x 88 x 420 mm)	Niveau de clip	22 dBu (10 Vrms)				
Connecteurs sortie  Réglages en façade  Réglages à l'arrière  Interrupteur de mise sous tension / Réglages de niveau 1 et 2  Réglages à l'arrière  Switch HPF / Switch limiteur / Sélecteur de mode  Indication  On (bleu) Protect (rouge) Clip (rouge) -20 dB (vert) -10 dB (jaune)  - Contre les court-circuits - Limiteur de courant - Contre les dérives en tension - Immunité aux radio fréquences  Dimensions (L x I x H)  19 pouces x 2 U (482 x 88 x 420 mm)	Refroidissement	Ventilation régulée de l'avant vers l'arrière				
Réglages en façadeInterrupteur de mise sous tension / Réglages de niveau 1 et 2Réglages à l'arrièreSwitch HPF / Switch limiteur / Sélecteur de modeIndicationOn (bleu) Protect (rouge) Clip (rouge) -20 dB (vert) -10 dB (jaune)Protections- Contre les court-circuits - Limiteur de courant - Contre les dérives en tension - Immunité aux radio fréquencesDimensions (L x I x H)19 pouces x 2 U (482 x 88 x 420 mm)	Connecteurs entrée	Fiche Combo (XLR + Jack TRS) métrique				
Réglages à l'arrière  Indication  On (bleu) Protect (rouge) Clip (rouge) -20 dB (vert) -10 dB (jaune)  Protections  - Contre les court-circuits - Limiteur de courant - Contre les dérives en tension - Immunité aux radio fréquences  Dimensions (L x I x H)  19 pouces x 2 U (482 x 88 x 420 mm)	Connecteurs sortie	Borniers à visser + Speakon® 4 points				
Indication  On (bleu) Protect (rouge) -20 dB (vert) -10 dB (jaune)  - Contre les court-circuits - Limiteur de courant - Contre les dérives en tension - Immunité aux radio fréquences  Dimensions (L x I x H)  19 pouces x 2 U (482 x 88 x 420 mm)	Réglages en façade	,				
- Contre les court-circuits - Limiteur de courant - Contre les dérives en tension - Immunité aux radio fréquences  Dimensions (L x I x H)  19 pouces x 2 U (482 x 88 x 420 mm)	Réglages à l'arrière					
Protections - Immunité aux radio fréquences Dimensions (L x I x H) 19 pouces x 2 U (482 x 88 x 420 mm)	Indication					
, ,	Protections					
Poids 13,6 kg 16,2 kg 19,2 kg 21,2 kg	Dimensions (L x I x H)	19 pouces x 2 U (482 x 88 x 420 mm)				
	Poids	13,6 kg	16,2 kg	19,2 kg	19,5 kg	21,2 kg

// 1200 W disponibles

// 4 canaux séparés dans un format compact

// Polyvalence de fonctionnement en 2x2 ou 2+1 ou 4x1

599 € TTC / CODE 9066



Il n'y a aucune raison de se limiter à 2 canaux, pas même à cause de la place disponible. Le WA-4x3 est un ampli 4 canaux que vous pouvez utiliser comme bon vous semble, pour un système 4 zones, triphonique, quadriphonique ou simplement stéréo. Le nombre impressionnant de configurations disponible en fait un atout d'une polyvalence extrême.

Aussi à l'aise en installation qu'en sonorisation mobile, il offre tout ce qu'un ampli stéréo doit vous offrir, mais avec 4 canaux.



Vue interne et sur la plaque de connexion arrière.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Puissance:
- $4 \times 200 \, \text{W}$  RMS sous  $8 \, \Omega$
- $4\,x\,300\,W$  RMS sous  $4\,\Omega$
- $2 \times 600 \text{ W}$  RMS bridgé stéréo sous  $8 \Omega$
- 2 x 200 W RMS stéréo sous 8  $\Omega$  + 1 x 600 W RMS sous 8  $\Omega$
- Sensibilité pour une puissance maximale sous 8 Ω : 0,775 mV
- Réponse en fréquences (1 W) 20 Hz 25 kHz (+0 dB, -0,5 dB)
- Réponse en phase (1 W) 20 Hz 20 kHz (+10°, -20°)
- Rapport signal sur bruit en dessous de la puissance nominale avec pondération A: >100 dB
- THD sur toute la bande passante (20 Hz 20 kHz) 0,1%
- Facteur d'amortissement sous 8  $\Omega$  de 20 Hz à 400 Hz >200

- Impédance d'entrée (symétrique nominal) 20 kΩ
- Impédance d'entrée (asymétrique nominal) 10 kΩ
- Impédance de sortie max : 4 canaux : 4 et  $8 \Omega$
- Bridgé stéréo : 8 Ω
- Tension d'alimentation : 220 240 V; 50 60 Hz
- Courant max: 8 A (au repos les deux amplis ne consomment pas plus de 90 W)
- Ventilation forcée de l'avant vers l'arrière
- Refroidissement: ventilation proportionnelle
- Dimensions: 483 x 375 x 89 mm
- Poids net: 16 kg

#### Diffusion triphonique:


Les enceintes larges bandes et le caisson de basse sont alimentés par le même amplificateur.

Les réglages en façade permettent une optimisation de la diffusion.

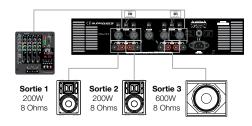

#### Sonorisation de 4 zones:

Au choix une source unique (bus) ou une source indépendante pour chaque sortie. Le volume des 4 zones se règle en façade

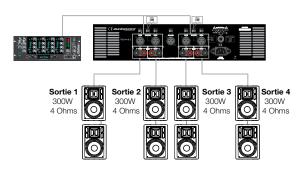



- // 3 puissances disponibles
- // Transformateurs toriques surdimensionnés pour une excellente fiabilité
- // Sorties Speakon et borniers

#### Une gamme d'amplificateurs à haut rendement pour votre sonorisation

La série AS exprime la volonté d'AUDIOPHONY de proposer des amplificateurs stables, fiables et puissants, correspondant au maximum aux attentes de la sonorisation. Equipés d'une connectique complète, ils brillent par leurs performances et leur qualité sonore autant que par leur rapport qualité/prix imbattable.



Amplificateur 2 x 120 W RMS

AS-**220** 

159 € TTC / CODE 7577

Amplificateur 2 x 200 W RMS

**AS-420** 

179 € TTC / CODE 7578

Amplificateur 2 x 300 W RMS

AS-**620** 

239 € TTC / CODE 7593

	AS-220	AS-420	AS-620
CODE	7577	7578	7593
PRIX TTC	159 €	179 €	239 €
Puissance Stéréo RMS 4 Ω	2 x 120 W	2 x 200 W	2 x 300 W
Puissance Stéréo RMS 8 Ω	2 x 75 W	2 x 100 W	2 x 220 W
Bande passante	20 Hz-20 kHz	20 Hz-20 kHz	20 Hz-20 kHz
Distorsion à 1 kHz/50 W	<0,5%	<0,5%	<0,5%
Rapport S/B	>95 dB	>95 dB	>95 dB
Protections	CC/DC/Vcc	CC/DC/Vcc	CC/DC/Vcc
Ventilation	1 ventilateur	1 ventilateur	1 ventilateur
Indication LED	Power/Clip	Power/Clip	Power/Clip
Connexions entrées	2 Jack 6,35	2 Jack 6,35	2 Jack 6,35
Connexions sorties	2 Speakon	2 Speakon	2 Speakon
Dimensions (L x I x H)	19 pouces x 2 U x 210 mm	19 pouces x 2 U x 210 mm	19 pouces x 2 U x 370 mm
Poids	8 kg	10 kg	14 kg





# Nouvelle gamme SR

Robustesse, puissance, excellence...



### **ENCEINTES AMPLIFIÉES 2 VOIES - BASS REFLEX**

### **ROBUSTESSE**

### **PUISSANCE**

#### **EXCELLENCE**

Les enceintes SR ont été pensées et construites pour une utilisation intensive en live. Légères, ergonomiques et robustes, elles sont architecturées autour d'une structure en HPP de 7,5mm offrant une rigidité à toute épreuve. L'incroyable rendement des enceintes SR est généré par une double amplification Classe D et AB de 300W à 400W RMS, pour une pression acoustique allant jusqu'à 124dB max. Quel que soit le volume de diffusion, la série SR offre un son équilibré et dynamique. La grande réserve de puissance permet d'obtenir une qualité sonore exceptionnelle, dénuée de distorsion ou de compression, même à fort volume.



Pan coupé à 45°

de chaque côté de l'enceinte

Les réglages de la série SR répondent à deux critères précis : simplicité et efficacité. Vous avez ainsi accès aux réglages de volume, d'égalisation ou d'utilisation depuis le panneau arrière dédié.





2 poignées de transport



### Forte puissance et basses profondes

// Bi-amplification Classe D et AB – 400 W RMS

// Processeur d'égalisation et limiteur

// Deux pans coupés pour l'utilisation en retour

#### 449€TTC/CODE 10159

Un moteur 1,35 pouces pour la précision et un haut-parleur de 15 pouces pour la profondeur des basses. Avec ses 400 Watts RMS, l'enceinte active SR15A offre la sonorité la plus chaleureuse de la gamme et un excellent rapport poids/puissance.



#### DISPONIBLE EN MAI

- Puissance totale de l'ampli : 400 W RMS/800 W Max :
- 350 W RMS Classe D pour les basses
- 50 W RMS Classe AB pour les aigus
- Alimentation à découpage SMPS
- Réponse en fréquences : 20 Hz à 20 kHz
- Dispersion HxV: 90°x60°
- Fréquence de coupure du filtre : 3,4 kHz
- Pression acoustique SPL: 124 dB max
- Haut parleur: 15" bobine de 3", 4 Ohms, 350 W AES
- Moteur: 1,35", 8 Ohms, 50 W RMS
- 1 Entrée MIC/LINE sur Combo XLR/Jack
- Sortie Line sur XLR
- Réglages volume général
- Preset d'égalisation Flat, Live, DJ et Vocal
- Protections : CC, thermique et limiteur
- Caisse symétrique avec pan coupé à 45°
- 1 poignée sur le dessus, 2 sur les cotés
- 2 inserts M10 dessous, et 1 insert M10 derrière
- Embase 36 mm avec serrage pour pied
- Dimensions: 410 x 450 x 710 mm
- Poids net: 21,1 kg



Housse de protection

∨-**SR15** 

79 € TTC / CODE 10169

Protégez durablement vos enceintes des méfaits du transport avec les housses sur mesure pour enceintes SR.

- Toile doublée et molletonnée pour une
- Tone double et innietonnée pour une protection maximum
   Ouverture de façade, accès au préampli et à l'embase pour une utilisation de l'enceinte dans sa housse
- Accès direct aux poignées pour le transport.





Un équilibre sonore sans concession

379 € TTC / CODE 10158

Avec son haut-parleur 12 pouces et son moteur 1,35 pouces, l'enceinte active SR12A offre une couverture sonore exceptionnelle et un son équilibré, quelle que soit la puissance utilisée. Utilisable en façade comme en retour, l'enceinte SR12A se veut pratique et efficace dans toutes les situations, avec un rapport poids/puissance exceptionnel.



// Bi-amplification Classe D et AB - 400 W RMS

// Deux pans coupés pour l'utilisation en retour

// Processeur d'égalisation et limiteur

### DISPONIBLE EN MAI

- Puissance totale de l'ampli : 400 W RMS/800 W Max :
- 350 W RMS Classe D pour les basses
- 50 W RMS Classe AB pour les aigus
- Alimentation à découpage SMPS
- Réponse en fréquences : 20 Hz à 20 kHz
- Dispersion HxV: 90°x60°
- Fréquence de coupure du filtre : 2,8 kHz
- Pression acoustique SPL: 123 dB max
- Haut parleur 12" bobine de 3", 4 Ohms, 350 W AES
- Moteur 1,35", 8 Ohms, 50W RMS
- 1 Entrée MIC/LINE sur Combo XLR/Jack
- Sortie Line sur XLR
- Réglages volume général
- Preset d'égalisation Flat, Live, DJ et Vocal
- Protections : CC, thermique et limiteur
- Caisse symétrique avec pan coupé à 45°
- 1 poignée sur le dessus, 2 sur les cotés
- 2 inserts M10 dessous, et 1 insert M10 derrière
- Embase 36 mm avec serrage pour pied Dimensions: 360 x 400 x 630 mm
- Poids net: 19,2 kg



Housse de protection

69 € TTC / CODE 10168

Protégez durablement vos enceintes des méfaits du transport avec les housses sur mesure pour enceintes SR.

- Toile doublée et molletonnée pour une
- Ouverture de façade, accès au préampli et à l'embase pour une utilisation de l'enceinte dans sa housse

  Ouverture de façade, accès au préampli et à l'embase pour une utilisation de l'enceinte dans sa housse
- Accès direct aux poignées pour le transport.



### Puissance et équilibre en format compact

// Bi-amplification Classe D et AB - 300W RMS

// Processeur d'égalisation et limiteur

// Deux pans coupés pour l'utilisation en retour

299 € TTC / CODE 10157

Modèle compact de la série, l'enceinte active SR10A offre un son équilibré, clair et puissant. Avec une dispersion horizontale de 90° et deux pans coupés à 45°, elle s'avère aussi efficace en façade qu'en retour.

#### DISPONIBLE EN MAI

- Puissance totale de l'ampli : 300 W RMS/600 W Max :
- 250 W RMS Classe D pour les basses
- 50 W RMS Classe AB pour les aigus
- Alimentation à découpage SMPS
- Réponse en fréquences : 20 Hz à 20 kHz
- Dispersion HxV: 90°x60°
- Fréquence de coupure du filtre : 2,8 kHz
- Pression acoustique SPL: 121 dB max
- Haut parleur 10" bobine de 2,5", 4 Ohms, 250 W AES
- Moteur 1", 8 Ohms, 50W
- 1 Entrée MIC/LINE sur Combo XLR/Jack
- Sortie Line sur XLR
- Réglage volume général
- Preset d'égalisation Flat, Live, DJ et Vocal
- Protections : CC, thermique et limiteur
- Caisse symétrique avec pan coupé à 45°
- 1 poignée sur le dessus, 2 sur les cotés
- 2 inserts M10 dessous, et 1 insert M10 derrière
- Embase de 36 mm avec serrage pour pied
- Dimensions: 310 x 335 x 530 mm
- Poids net: 13,4 kg



Housse de protection

∨-SR10

65 € TTC / CODE 10167

Protégez durablement vos enceintes des méfaits du transport avec les housses sur mesure pour enceintes SR.

- Toile doublée et molletonnée pour une
- Tone double et innietonnée pour une protection maximum
   Ouverture de façade, accès au préampli et à l'embase pour une utilisation de l'enceinte dans sa housse
- Accès direct aux poignées pour le transport.









	SR15A	SR12A	SR10A
CODE	10159	10158	10157
Puissance totale RMS	400 W	400 W	300 W
Puissance totale Max	800 W	800 W	600 W
Puissance basses RMS	350 W	350 W	250 W
Puissance aigus RMS	50 W	50 W	50 W
Classe d'amplification	D + AB	D + AB	D + AB
Alimentation	A découpage SMPS	A découpage SMPS	A découpage SMPS
Protection	Limiteur, thermique et court-circuit	Limiteur, thermique et court-circuit	Limiteur, thermique et court-circuit
Réponse en fréquencess	40 Hz à 20 kHz	45 Hz à 20 KHz	55 Hz à 20 kHz
Dispersion H x V	90° x 60°	90° x 60°	90° x 60°
Fréquence de coupure	3,4 kHz	2,8 kHz	2,8 kHz
Pression SPL	124 dB	123 dB max	121 dB max
	15" bobine de 3"	12" bobine de 3"	10" bobine de 2,5"
Woofer	4 Ohms	4 Ohms	4 Ohms
	350 W AES	350 W AES	250 W AES
	1,35"	1,35"	1"
Tweeter	8 Ohms	8 Ohms	8 Ohms
	50 W RMS	50 W RMS	50 W RMS
	1 Entrée MIC/LINE sur Combo XLR/Jack	1 Entrée MIC/LINE sur Combo XLR/Jack	1 Entrée MIC/LINE sur Combo XLR/Jack
Préamplification	Sortie Line sur XLR	Sortie Line sur XLR	Sortie Line sur XLR
Freampillication	Réglage volume général	Réglage volume général	Réglage volume général
	Preset d'égalisation Flat, Live, DJ et Vocal	Preset d'égalisation Flat, Live, DJ et Vocal	Preset d'égalisation Flat, Live, DJ et Vocal
	Caisse symétrique avec pans coupés à 45°	Caisse symétrique avec pans coupés à 45°	Caisse symétrique avec pans coupés à 45°
Physique	1 poignée sur le dessus, 2 sur les cotés	1 poignée sur le dessus, 2 sur les cotés	1 poignée sur le dessus, 2 sur les cotés
	2 inserts M10 dessous, et 1 insert M10 derrière	2 inserts M10 dessous, et 1 insert M10 derrière	2 inserts M10 dessous, et 1 insert M10 derrière
	Embase de 36 mm avec serrage pour pied	Embase de 36 mm avec serrage pour pied	Embase de 36 mm avec serrage pour pied
Dimensions (H x I x P)	410 x 450 x 710 mm	360 x 400 x 630 mm	310 x 335 x 530 mm
Poids Net	21,1 kg	19,2 kg	13,4 kg

Gamme MT







### **PRÉCISION**


Une nouvelle génération d'enceintes est née dans le but de proposer aux utilisateurs une qualité sonore exceptionnelle, toujours fidèle à la source d'origine.

#### **CHALEUR**

La douceur des aigus, la clarté des médiums et la profondeur des basses offrent une sonorité chaleureuse, puissante, et dénuée d'agressivité.

### **EQUILIBRE**

Un travail en finesse sur l'égalisation a permis d'obtenir un rendu proche de la HiFi, riche en basses, avec des aigus précis, pour un résultat agréable quel que soit le volume.



Une amplification avec alimentation à découpage, et des matériaux de qualité supérieure permettent aux enceintes MT d'être à la fois légères, compactes, et très performantes.



### **Connecteurs**

Avec deux entrées simultanées commutables en Mic/Line et Aux/Line, le préampli des enceintes MT permet de mixer simultanément les sources professionnelles et grand public.







Une sonorité exceptionnelle avec des basses plus profondes que jamais

- // Bi-amplification Classe D et AB
- // Diffusion optimisée avec dispersion à 120°
- // 2 Entrées simultanées (Line/Mic et Line/Aux)
- // Puissante et légère 400 W RMS pour seulement 18,4 kg

379 € TTC / CODE 10025

Dernière née de la gamme GOA, la MT15A profite d'un nouveau haut-parleur 15 pouces et d'une augmentation de puissance. En résulte un son toujours aussi équilibré et surtout un renfort dans les graves jusqu'à 50 Hz, pour une profondeur inégalée.



Housse de protection

69 € TTC / CODE 10070

Protégez durablement vos enceintes des méfaits du transport avec les housses sur mesure pour enceintes GOA.

- Toile doublée et molletonnée pour une protection maximum
  Ouverture de façade, accès au préampli et à l'embase pour une utilisation de l'enceinte dans sa housse
  Accès direct aux poignées pour le transport
- transport.



Installation, utilisation, caractéristiques, retrouvez toutes les informations sur www.audiophony.com



// Bi-amplification Classe D et AB

// Diffusion optimisée avec dispersion à 120°

// 2 Entrées simultanées (Line/Mic et Line/Aux)

// Compacte et légère - 15,1 kg seulement

Enceinte amplifiée 2 voies - Bass reflex

Un rapport poids/puissance exceptionnel

299€TTC/CODE 9959



Equipée d'un haut parleur de 12 pouces et d'un moteur de 1,35 pouces, la MT12A offre un son équilibré, précis et chaleureux, même à fort volume.



Housse de protection

59 € TTC / CODE 9965

Protégez durablement vos enceintes des méfaits du transport avec les housses sur mesure pour enceintes GOA.

- Toile doublée et molletonnée pour une protection maximum
  Ouverture de façade, accès au préampli et à l'embase pour une utilisation de l'enceinte dans sa housse
  Accès direct aux poignées pour le trapport
- transport.



Une polyvalence exceptionnelle

249 € TTC / CODE 9958

- // Bi-amplification Classe D et AB
- // Diffusion optimisée avec dispersion à 120°
- // 2 Entrées simultanées (Line/Mic et Line/Aux)
- // Compacte et légère 10,2 kg seulement

Richesse des basses, précision des aigus et un résultat agréable quel que soit le volume. L'enceinte MT10A est compacte et facile à transporter.



Housse de protection

55 € TTC / Code 9964

Protégez durablement vos enceintes des méfaits du transport avec les housses sur mesure pour enceintes GOA.

- Toile doublée et molletonnée pour une protection maximum
  Ouverture de façade, accès au préampli et à l'embase pour une utilisation de l'enceinte dans sa housse
  Accès direct aux poignées pour le transport.



Installation, utilisation, caractéristiques, retrouvez toutes les informations sur www.audiophony.com



// Amplification Classe D

// Entrée stéréo/mono line sur XLR/RCA

// Double filtrage des fréquences

// Compact et léger - 21,6 kg

Caisson de basses amplifié - Bass reflex

# MTSUB12A

Renfort idéal pour enceintes actives 10" et 12"

499€TTC/CODE 10078

Le MTsub12A offre des basses précises et percutantes avec une puissance de 400 W RMS. Compact, léger et parfaitement protégé grâce à sa grille intégrale, il est aussi efficace en prestation qu'en installation. Il offre en plus un filtre actif intégré pour optimiser le rendement des satellites.









	MT15A	MT12A
CODE	10025	9959
Puissance totale RMS	400 W	300 W
Puissance totale Max	800 W	600 W
Puissance basses RMS	350 W	250 W
Puissance aigus RMS	50 W	50 W
Classe d'amplification	D + AB	D + AB
Alimentation	A découpage SMPS	A découpage SMPS
Protection	Limiteur, thermique et court circuit	Limiteur, thermique et court circuit
Réponse en fréquencess	50 Hz - 20 kHz	55 Hz - 20 kHz
Dispersion H x V	120° x 60°	120° x 60°
Fréquence de coupure	3,6 kHz	2,8 kHz
Pression SPL	123 dB max	122 dB max
	15" bobine 2,5"	12" bobine 2,5"
Woofer	4 Ohms	4 Ohms
	350 W RMS	250 W RMS
	1,35"	1,35"
Tweeter	8 Ohms	8 Ohms
	50 W RMS	50 W RMS
	1 entrée Line / Mic sur Combo XLR-Jack	1 entrée Line / Mic sur Combo XLR-Jack
	1 entrée Line/Aux sur Combo XLR- Jack et Mini Jack 3,5	1 entrée Line/Aux sur Combo XLR- Jack et Mini Jack 3,5
	Sortie Line Out sur XLR	Sortie Line Out sur XLR
Duf a marelification	Réglage volume par voie	Réglage volume par voie
Préamplification	Réglage High/Low +/- 15 dB général	Réglage High/Low +/- 15 dB général
Physique	Pan coupé 45°	Pan coupé 45°
	1 poignée dessus, 2 sur les côtés	1 poignée dessus, 2 sur les côtés
i iiyaique	5 inserts M10	4 inserts M10
	Embase 36 mm standard pour pied	Embase 36 mm standard pour pied
Dimensions (H x I x P)	700 x 460 x 410 mm	595 x 385 x 348 mm
Poids Net	18,4 kg	15,1 kg







	MT10A	MTsub12A
CODE	9958	10078
Puissance totale RMS	180 W	400 W
Puissance totale Max	360 W	800 W
Puissance basses RMS	150 W	400 W
Puissance aigus RMS	30 W	-
Classe d'amplification	D + AB	D
Alimentation	A découpage SMPS	A découpage SMPS
Protection	Limiteur, thermique et court circuit	Limiteur, thermique et court circuit
Réponse en fréquencess	60 Hz - 20 kHz	50 à 180 Hz
Dispersion H x V	120° x 60°	
Fréquence de coupure	3,5 kHz	80 à 180 kHz
Pression SPL	119 dB max	124 dB max
	10" bobine 2"	12" aluminium bobine 3"
Woofer	4 Ohms	4 Ohms
	170 W RMS	400 W RMS
	1"	-
Tweeter	8 Ohms	-
	30 W RMS	-
	1 entrée Line / Mic sur Combo XLR- Jack	1 Entrée stéréo Line sur XLR et RCA
	1 entrée Line/Aux sur Combo XLR- Jack et Mini Jack 3,5	
	Sortie Line Out sur XLR	1 Sortie stéréo Line sur XLR
Préamplification	Réglage volume par voie	Réglage du volume
Préamplification	Réglage High/Low +/- 15 dB général	Réglage de la fréquence de coupure basse du sub :     de 80 à 180 Hz     Filtre coupe bas (OFF-80-125) pour la sortie     satellites     Correction de phase 0-180
Physique	Pan coupé 45°	Caisse cubique bass reflex à grille intégrale
	1 poignée sur le dessus	2 poignées sur les côtés
	2 inserts M8	
	Embase 36 mm standard pour pied	Embase de 36 mm pour pied sur le dessus
Dimensions (H x I x P)	495 x 321 x 291 mm	469 x 489 x 360 mm
Poids Net	10,2 kg	21,6 kg











### Nouveau COMPACT700

L'ensemble triphonique à emporter + Compact, + Léger, + Puissant

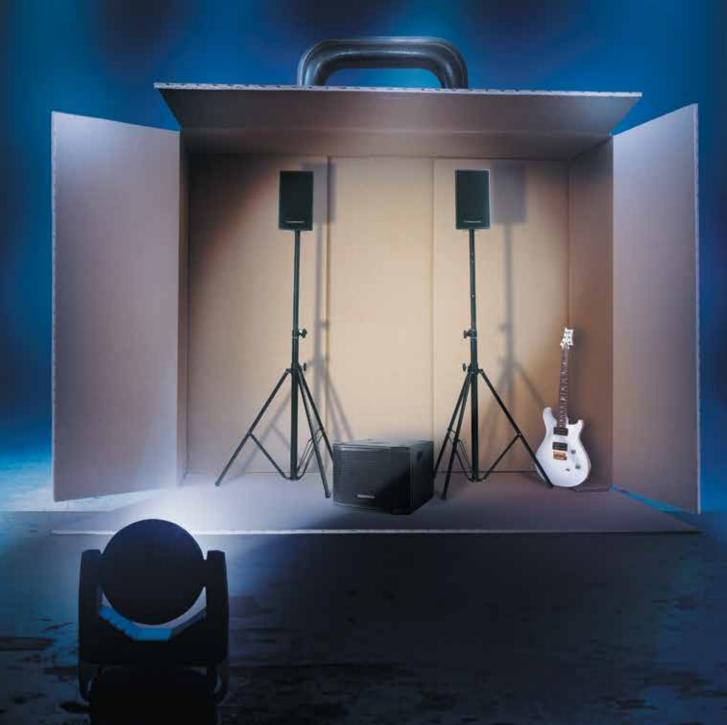

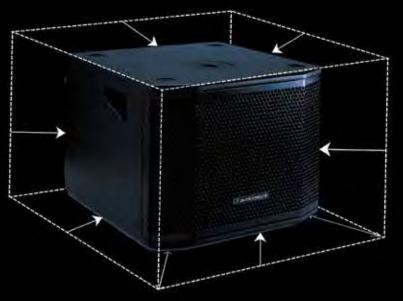

## PLUS COMPACT, PLUS LÉGER, PLUS PUISSANT

Compact, léger et puissant, le nouveau COMPACT700 est la solution triphonique. Facile à transporter, à installer et à utiliser, l'ensemble offre avant tout une qualité sonore inégalée et riche en basses.









Système triphonique amplifié

## PACT**700**

La sonorisation version 2.1

- // 700W pour 35kg
- // Equilibre sonore sur tout le spectre
- // 2 Entrées micros et une entrée ligne

899€TTC/CODE 10136

Le COMPACT700 est une solution triphonique composée de deux satellites et d'un caisson de basses. Vous n'avez besoin de rien d'autre : toute l'amplification du système est intégrée au caisson COMPACTSUB12A.



#### **Polyvalent**

Le COMPACT700 offre deux entrées micro avec réglage du volume indépendant.

#### 2 SATELLITES 1 CAISSON COMPACTSUB12A

Livré AVEC câbles Livré SANS pieds

#### **SATELLITES:**

- Puissance: 125 W RMS
- Réponse en fréquences :
- 80 Hz 20 KHz Sensibilité (1 W@1m): 93 dB
- SPL max (@1m): 116 dB
- Impédance nominale : 8 Ohms
- Boomer: 6.5 pouces
- Tweeter: compression 1 pouce • Dispersion: 90° x 60°
- Connecteur: 1 x Speakon
- Dimensions: 213 x 373 x 218 mm
- Poids: 6 kg





Subwoofer actif

## COMPACTSUB12

Subwoofer actif 12" ampli classe D

599 € TTC / CODE 10139



#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance: 450 W RMS
- Réponse en fréquences : 52 200 Hz
- Sensibilité (1 W@1m): 95 dB
- SPL max (@1m): 125 dB
- Boomer: 12 pouces
- Dimensions: 470 x 360 x 490 mm
- Poids: 23,5 kg

#### **AMPLIFICATION:**

- Etage basses: 1 x 450 W RMS / classe D
- Etage mid/high: 2 x 125 W RMS / classe D
- Filtres actif réglable de 80 à 200 HZ
- Filtres passe haut pour les satellites : 22-80-125 Hz
- Réglages Bass / Treble +/- 10dB
- Réglage balance L/R
- Switch de phase du sub et LIMITEUR ON/OFF
- Niveau réglable du Sub et du Master.
- Niveau réglable des deux entrées micros.
- Connecteurs:
- 2 x XLR et 2x RCA en entrée ligne
- 2 x jack en entrée micro
- 2 x XLR en sortie/link
- 2 x Speakon pour les satellites

#### Housse de rangement

## COV-COMPACT7

Housse de rangement pour système COMPACT700 complet

79 € TTC / CODE 10144

Protégez efficacement votre Compact 700 avec sa housse dédiée comprenant:

- Une housse pour le caisson
- Une housse pour les deux satellites
- Une pochette pour les câbles sur la housse des satellites
- Le caisson peut être utilisé dans sa housse.

### **ACCESSOIRES**



Pack de 4 roues

Pack de 4 roues pour COMPACT700

Système triphonique amplifié

## OCTAVE

### De hautes performances dans toutes les situations

1299 € TTC / CODE 8969

- // Ensemble de 1000 W RMS
- // Système complet à très haut rendement
- // Roues intégrées au caisson pour faciliter le transport

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES **2 SATELLITES** 1 CAISSON SUBOCTAVE Livré AVEC câbles Livré SANS pieds **SATELLITES:** • Puissance: 200 W RMS • Réponse en fréquences : 80 Hz - 20 kHz Sensibilité (1 W@1 m) 95 dB • SPL max (@1 m) 120 dB Impédance nominale : 8 Ω • Boomer: 8 pouces • Tweeter: compression 1 pouce • Dispersion: 90° x 60° • Connecteur: 2 x Speakon • Dimensions: 420 x 265 x 240 mm • Poids: 9,5 kg **CAISSON:** • Puissance: 600 W RMS • Réponse en fréquences : 40 - 200 Hz • Sensibilité (1 W@1 m) 99 dB • SPL max (@1 m) 130 dB • Boomer: 15 pouces • Dimensions: 545 x 450 x 635 mm • Poids: 45 kg **AMPLIFICATION:** • Etage basses:  $1 \times 600 \text{ W RMS/classe AB sous } 8 \Omega$  $\bullet$  Etage mid/high : 2 x 200 W RMS / classe AB sous 8  $\Omega$ • Connecteurs : 2 x XLR en entrée • 2 x XLR en sortie/link • 2 x jack micro • 2 x RCA en entrée asymétrique • 2 x Speakon pour les satellites

Attention : l'impédance de chaque sortie pour les satellites est de 8  $\Omega$  minimum. On peut donc brancher un satellite en 8  $\Omega$  ou 2 en 16  $\Omega$  par sortie, dans la limite de la puissance disponible.

Caisson 15 pouces 600 W actif avec sorties satellites

- // Un caisson basse actif de 600 W
- // Amplificateur des satellites inclus
- // Jusqu'à 4 satellites grâce aux Satoct 16

Le système triphonique Octave à la carte

999 € TTC / CODE 10003





#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance: 600 W RMS
- Réponse en fréquences : 40 200 Hz
- Sensibilité (1 W@1 m) 99 dB
- SPL max (@1 m) 130 dB
- Boomer: 15 pouces
- Dimensions : 545 x 450 x 635 mm
- Poids: 45 kg

#### AMPLIFICATION:

- $\bullet$  Etage basses : 1 x 600 W RMS / Classe AB sous 8  $\Omega$
- Etage mid/high:  $2 \times 200 \text{ W RMS}$  / classe AB sous  $8 \Omega$
- Connecteurs : 2 x XLR en entrée
- 2 x XLR en sortie/link
- 2 x Jack micro
- 2 x RCA en entrée asymétrique
- 2 x Speakon pour les satellites

Attention: l'impédance de chaque sortie pour les satellites est de  $8 \Omega$  minimum. On peut donc brancher un satellite en 8  $\Omega$  ou 2 en 16  $\Omega$  par sortie.

**ACCESSOIRES** 



Housse complète

Housse complète pour système O

- Une housse pour le caisson
- Une housse pour les satellites
- Système de fixation de la housse des satellites sur la housse du caisson
- Une pochette pour les câbles sur la housse des enceintes
- Le caisson peut être utilisé avec la housse

Système 4.1 amplifié

## PACKOCTAVE 16

### Comprend 1xSUBOCTAVE et 4xSATOCT16

1699 € TTC / CODE 9998

Les 4 satellites améliorent la diffusion sonore, sans rompre l'équilibre des fréquences.

- // Ensemble de 1000 W RMS
- // Système complet à très haut rendement
- // Roues intégrées au caisson pour faciliter le transport



- 4 SATELLITES SATOCT16
- 1 CAISSON SUBOCTAVE

Livré SANS câbles Livré SANS pieds

# Lyre d'accroche SUPOCT Finition noire

- Plaque de fixation murale amovible
- Se fixe directement sur les inserts des enceintes
- Lyre orientable à la verticale et à l'horizontale
- charge maximum 10 kg



Caisson 15 pouces 600 W actif avec sorties satellites

- // Un caisson basse actif de 600 W
- // Amplificateur des satellites inclus
- // Jusqu'à 4 satellites grâce aux Satoct 16

Le système triphonique Octave à la carte

999 € TTC / CODE 10003



#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance: 600 W RMS
- Réponse en fréquences : 40 200 Hz
- Sensibilité (1 W@1 m) 99 dB
- SPL max (@1 m) 130 dB
- Boomer: 15 pouces
- Dimensions: 545 x 450 x 635 mm
- Poids: 45 kg

#### **AMPLIFICATION:**

- Etage basses:  $1 \times 600 \text{ W RMS}$  / Classe AB sous  $8 \Omega$  $\bullet$  Etage mid/high: 2 x 200 W RMS / classe AB sous 8  $\Omega$
- Connecteurs : 2 x XLR en entrée
- 2 x XLR en sortie/link
- 2 x Jack micro
- 2 x RCA en entrée asymétrique
- 2 x Speakon pour les satellites

Attention : l'impédance de chaque sortie pour les satellites est de 8  $\Omega$  minimum. On peut donc brancher un satellite en 8  $\Omega$  ou 2 en 16  $\Omega$  par sortie.

- // Permet de doubler la diffusion des satellites
- // Multipliez les sources sans ajout d'amplificateur
- // Idéal pour les installations grâce aux systèmes d'accroche

Satellite 8P 200 W RMS - 16 Ohms

Optimisez votre diffusion

199€TTC/CODE 9601



#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Puissance: 200 W RMS

• Réponse en fréquences : 80 Hz - 20 kHz - Sensibilité

(1 W@1 m) 95 dB

• SPL max (@1 m) 120 dB • Impédance nominale : 16  $\Omega$ 

• Boomer: 8 pouces

• Tweeter: compression 1 pouce

• Dispersion: 90° x 60°

• Connecteur: 2 x Speakon

• Dimensions: 420 x 265 x 240 mm

• Poids: 9,5 kg

Système de sonorisation compact 500W

## PERFORMER500\*

### La solution idéale pour vos performances live

699 € TTC / Code 9826

Le système compact tout en un PERFORMER500 est la solution idéale pour vos performances live.


Mixage, amplification et diffusion sont intégrés dans un même système de sonorisation, offrant un maximum de possibilités dans un espace réduit.

Rapide d'installation, léger et peu encombrant, il deviendra rapidement le partenaire de vos prestations nomades, sans compromis sur la qualité, la puissance ou les possibilités...



Sa table de mixage s'intègre complètement dans une des deux enceintes, et permet de connecter vos micros, guitares, claviers, sampleurs ou baladeurs. Avec une puissance de 500 W, le PERFORMER500 délivre un son puissant, clair et chaleureux, adapté tant à la voix qu'à la diffusion de musique live ou enregistrée.

Son lecteur multimédia interne est capable de lire votre musique sur clé, carte SD ou disque dur, offrant ainsi un gain de place important.



Set de 2 pieds d'enceinte + 1 housse

### CABSET

Ensemble comprenant deux pieds d'enceintes et leur housse de transport

CODE 10069





Voir le produit en page 157

## <sup>2</sup> **500A**

Idéal pour les présentations avec diffusion de la voix

499 € TTC / CODE 9953

#### **Enceinte:**

- Enceinte de 250W
- Haut parleur de basse de 10" (26 cm)
- Compression d'aigu de 1" avec membrane Titane
- Pavillon intégré à la façade 60°x 90°
- Filtre passif 2 voies à 2,5 kHz
- Protection de l'aigu par fusible
- Compartiment de rangement du câble (2x5m fournis) et du mixer à l'arrière
- Embase pour pied de 35 mm
- Poignée intégrée à l'arrière
- Connecteur Jack 6,35 mono
- Dimensions (H x I x P): 540 x 330 (200) x 280
- Poids: 10,9 kg sans accessoire

#### Lecteur USB et SD:

- Lecteur intégré sur le mixage
- Ecran avec afficheur LCD
- Visualisation des titres, dossiers, nombre de fichiers, temps et volume
- Système de recherche des fichiers MP3 dans les arborescences
- Réglage du mode Audio : Normal, Pop, Rock, Classic
- Réglage du mode de lecture : Tous, Random, Unique, Dossier
- Choix de langue d'affichage parmi 17 langues
- Réglage du volume
- Boutons: Play/pause, recherche avant/arrière, saut de plage

#### avant/arrière

• Un port USB et SD/MMC en façade

#### Mixage:

- Mixer 7 voies
- 4 entrées Micro/Line mono avec sélection de source sur jack ou XLR
- 3 entrées Line stéréo sur Jack et/ou RCA
- Egalisation 2 bandes par voie
- Reverb assignable sur les voies micro avec réglage du volume général
- Mode Speech ou Music commutable pour une égalisation optimisée
- Alimentation fantôme commutable
- Vu-mètre à LFD avec visualisation du Limiteur
- Deux sorties avec volume indépendants (Master et Monitor)
- Sorties Monitor sur Jack
- Sortie Record sur RCA
- Sortie Master 2x250 W sur jack
- Amplificateur classe D avec alimentation à découpage
- Console détachable avec clips de fixation dans les enceintes
- Fixation sur pied possible grâce à deux inserts (M5) sous le boîtier (entraxe de 60mm)
- Dimensions (LxIxP): 315 x 165 x 80 (100) mm
- Poids: 2,6 kg

Le système PE500Amp se compose d'une enceinte de 250W et d'un mixer 10 voies avec sortie amplifiée, effets et lecteur USB. Équipé d'une sortie stéréo amplifiée, le système PE500Amp peut être complété à tout moment avec l'enceinte passive PE250.

#### Mixer amovible

Le module peut être détaché de l'enceinte pour le mettre à portée de l'utilisateur.



#### Enceinte:

- Enceinte de 250W
- Haut parleur de basse de 10" (26 cm)
- Compression d'aigu de 1" avec membrane Titane
- Pavillon intégré à la façade 60°x90°
- Filtre passif 2 voies à 2,5 kHz
- Protection de l'aigu par fusible
- Compartiment de rangement du câble (2x5m fournis) et du mixer à l'arrière
- Embase pour pied de 35 mm
- Poignée intégrée à l'arrière
- Connecteur Jack 6,35 mono
- Dimensions (H x I x P): 540 x 330 (200) x 280
- Poids: 10,9 kg sans accessoire



219 € TTC / Code 9954

Complément idéal du PE500Amp, l'enceinte passive PE250 reprend le design et toutes les caractéristiques de son enceinte passive.



# Série ACUTE actives

#### L'enceinte active, le choix de l'évidence

- // Caisse en polypropylène ultra résistante
- // Ampli et haut-parleurs sont parfaitement adaptés
- // Module d'entrées complet avec voies micros et ligne
- // Pan coupé pour une utilisation en retour

La série d'enceintes moulées actives ACUTE vous propose un large choix avec des hauts-parleurs de 8 à 15 pouces de diamètre.

Le choix de l'enceinte active, c'est celui de la modularité et de la simplicité. Chaque enceinte est équipée d'un ampli qui lui est parfaitement adapté et bénéficie ainsi d'un rendement maximal en toute sécurité.

Le fait que chaque enceinte soit autonome dans son fonctionnement permet une modularité que seul le système actif peut proposer. En effet, un simple câble XLR permet de linker plusieurs enceintes de la gamme sans se soucier de la puissance disponible.





### Un module d'amplification optimisé

Le module intégré à la série ACUTE actives a été conçu pour répondre aux attentes des professionnels :

- Amplificateur de très forte puissance
- Nombreuses entrées micro et ligne
- Dissipation thermique sans bruits parasites
- Protection efficace dans toutes les situations



#### Des composants haut de gamme

La série ACUTE bénéficie du meilleur choix de composants

- Les enceintes Acute amplifiées sont en plus pourvues d'un moteur haut de gamme et d'un boomer précis et puissant, ce qui leur confère une qualité de son vraiment exceptionnelle. Moteur 1,75 pouces à membrane Titane de 50 W RMS pour les modèles 12 et 15 pouces
- Haut parleur à châssis aluminium et bobine sur-dimensionnée
- Traitement du signal par égaliseur électronique.



## La série ACUTE s'adapte à toutes les configurations

Comme pour leurs homologues passives, les ACUTE Amp peuvent être utilisées en installation grâce à leur embase 35 mm et à une gamme complète d'accroches murales (selon modèle).

Retrouvez tous nos systèmes d'accroches pour enceintes en page 158

#### Lyre d'accroche pour moniteur ACUTE 08

## SUP-AC08NO

Version noire

39 € TTC / CODE 9598



- Plaque de fixation amovible
- Se fixe directement sur les inserts des enceintes
- Lyre orientable à la verticale et horizontale
- charge maximum 10 kg

Housse de protection

## COV-ACUTE 10 Pour ACUTE-10 AMP

29 € TTC / CODE 9713

Housse de protection

## COV-ACUTE12

Pour ACUTE-12 AMP

35 € TTC / CODE 8699

Housse de protection

## COV-ACUTE15

Pour ACUTE-15 AMP



## Série ACUTE actives

L'enceinte active, le choix de l'évidence



**ACUTE-15/**AMP

Enceinte active bi-amplifiée 100+50 W

### ACUTE-**08/AMP**

Enceinte plastique active 8 pouces bi-amplifiée 100 W pour les basses + 50 W pour les aigus

229 € TTC / CODE 8738

- // Puissance de 150 W RMS
- // Bi-amplifiée
- // Entrée micro et ligne
- // Lyre d'accroche en option : SUP-AC08NO

Enceinte active 200+50 W

### ACUTE-10/AMP

Enceinte plastique active 10 pouces bi-amplifiée 250 W pour les basses + 50 W pour les aigus

- // Puissance de 300 W RMS
- // Bi-amplifiée avec entrée micro et ligne
- // Switch de position Link out ou Mix out

Enceinte active 300 W + 50 W

Enceinte plastique active 12 pouces bi-amplifiée 300 W pour les basses + 50 W pour les aigus

429 € TTC / CODE 8673

Enceinte active 350 W + 50 W

Enceinte plastique active 15 pouces bi-amplifiée 350 W pour les basses + 50 W pour les aigus

499 € TTC / CODE 8674

// Puissance de 350 W RMS

// Bi-amplifiée

// 2 Entrées micros et 1 ligne avec égaliseur

- // Puissance de 400 W RMS
- // 2 Entrées micros et 1 ligne avec égaliseur
- // Réponse en fréquences très large

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

	ACUTE-08/AMP	ACUTE-10/AMP	ACUTE-12/AMP	ACUTE-15/AMP			
CODE	8738	9703	8673	8674			
PRIX TTC	229 € TTC	349 € TTC	429 € TTC	499 € TTC			
Puissance totale RMS	150 W RMS	300 W RMS	350 W RMS	400 W RMS			
Puissance ampli. Basses	100 W RMS Classe G	250 W RMS Classe G	300 W RMS Classe G	350 W RMS Classe G			
Puissance ampli. Aigus	50 W RMS Classe AB	50 W RMS Classe AB	50 W RMS Classe AB	50 W RMS Classe AB			
Réponse en fréquences (-3dB)	70 Hz - 18 kHz	65 Hz - 20 kHz	50 Hz - 20 kHz	50 Hz - 20 kHz			
Pression acoustique SPL	94 dB (117 max)	95 dB (122 max)	124 dB (127 max)	125,5 dB (128,5 max)			
HP basses	8" (21 cm) 120 W RMS/ 4 Ω bobine de 52 mm	10" (26 cm) 250 W RMS/ 4 Ω bobine de 65 mm	12" (31 cm) 300 W RMS/ 4 $\Omega$ bobine de 75 mm	15" (38 cm) 350 W RMS/ 4 $\Omega$ bobine de 75 mm			
Moteur aigus	Diamètre 1" 30 W RMS/ 8 Ω Membrane 1,5" aluminium	Diamètre 1" 40 W RMS/ 8 Ω Membrane 1,5" aluminium	Diamètre 1" 50 W RMS/ 8 Ω Membrane 1,75" titane	Diamètre 1" 50 W RMS/ 8 Ω Membrane 1,75" titane			
Filtre-24dB/Oct	3,5 kHz	2,5 kHz	2,2 kHz	2,6 kHz			
Pavillon dispersion HxV	90°x 60°	80°x 60°	80°x 60°	80°x 60°			
Entrées	1x Mic / Jack 1x Line / XLR	1x Mic / Jack 1x Line / XLR	2x Mic / Jack 1x Line / XLR	2x Mic / Jack 1x Line / XLR			
Sorties	1x ligne / XLR	1x Mix ou Link / XLR	Mix / XLR	Mix / XLR			
Réglages	Vol. Mic Vol. Ligne	Vol. Mic Vol. Ligne	\\0\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\				
Protections	Circuits avec limiteur et capteur thermique intégré LEDs Power ON en façade et Signal et Clip à l'arrière						
Dimensions	435x255x245 mm	557x330x313 mm	615x416x356 mm	740x475x400 mm			
Poids net	8 kg	18 kg	25 kg	30 kg			

# Série ACUTE passives

La série d'enceintes moulées ACUTE passives vous propose un large choix avec des hauts-parleurs de 8 à 15 pouces de diamètre

- // Caisse asymétrique pour une utilisation possible en retour
- // Excellence acoustique
- // Nombreux systèmes d'accrochage disponibles

Chaque modèle peut être utilisé en large bande ou avec caisson de basses. Leur caisse en ABS leur assure une grande longévité pour un poids raisonnable. Les ACUTE 08, disponibles en finition noire ou blanche, peuvent être montées avec une lyre d'accroche optionnelle ou sur pied de 35 mm.

Toutes nos ACUTE profitent d'une embase en 35 mm et de points d'accroche en M6 ou M8 (selon le modèle).

Tous ces modèles sont équipés d'un moteur haut de gamme et d'un pavillon orientable qui assurent un bon rendement et une grande qualité des aigus.





ACUTE en position retour de scène



### Une sonorité à la hauteur de vos besoins

Les composants de qualité et le savoir-faire AUDIOPHONY garantissent une réponse adaptée à vos besoins.

- Moteur 1,75 pouces à membrane Titane de 50 W RMS pour les modèles 12 et 15 pouces
- Haut-parleur à châssis aluminium et bobine sur-dimensionnée
- Filtre passif étudié pour un son équilibré et une protection optimum



Une série très flexible

- Les matériaux utilisés sont robustes et adaptés à l'acoustique.
- Le pan coupé et le pavillon rotatif permettent une utilisation en retour de scène
- Différentes finitions pour une intégration
- Une gamme d'accessoires pour l'installation et l'utilisation en mobile.
- Nombreux modèles disponibles de 120 à 350 W, pour toutes les utilisations.

Retrouvez tous nos systèmes d'accroches pour enceintes en page 158

### **ACCESSOIRES**



- Plaque de fixation amovible
- Se fixe directement sur les inserts des enceintes
- Lyre orientable à la verticale et horizontale
- charge maximum 10 kg

Lyre d'accroche pour moniteur ACUTE 08

## SUP-AC08N

Version noire

39 € TTC / CODE 9598

Lyre d'accroche pour moniteur ACUTE 08

## -AC08

Version blanche

39 € TTC / CODE 9598



Housse de protection

## COV-ACUT

Pour ACUTE-10

29 € TTC / CODE 9713

Housse de protection

## COV-**ACU**

Pour ACUTE-12 AMP

35 € TTC / CODE 8699

Housse de protection

COV-ACUTE1

Pour ACUTE-15 AMP

# Série ACUTE passives

La série d'enceintes moulées ACUTE passives vous propose un large choix avec des hauts-parleurs de 8 à 15 pouces de diamètre



**ACUTE-15** 

Moniteur plastique 120 W RMS

## ACUTE-08

Moniteur plastique 8 pouces passif 120 W RMS admissibles

149€TTC

- // Finition noire ou blanche
- // Utilisation verticale ou horizontale
- // Moteur 1,5 pouces
- // Lyre d'accroche en option



Enceinte moulée 250 W RMS

## ACUTE-**10**

Enceinte plastique 10 pouces passive 250 W RMS admissibles - Noire

249 € TTC / CODE 9704

Enceinte plastique 300 W RMS

Enceinte plastique passive 12 pouces 300 W RMS admissibles

299 € TTC / CODE 8671

Enceinte plastique 350 W RMS

// 350 W RMS

// 250 W RMS

// 300 W RMS

// Seulement 21 kg

// Haut parleur de 38 cm à haut rendement en basses

// Très bon rapport puissance/encombrement

// Utilisation verticale ou horizontale

// Réponse en fréquences optimisée

// Caisse résistante idéale en mobile avec la housse optionnelle

## ACUTE-**15**

Enceinte plastique passive 15 pouces 350 W RMS admissibles - Noir

359€TTC/CODE 8672

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	ACUTE-08WH	ACUTE-08NO	ACUTE-10	ACUTE-12	ACUTE-15		
CODE	9596	9595	9704	8671	8672		
PRIX TTC	149 € TTC	149 € TTC	249 € TTC	299 € TTC	359 € TTC		
Puissance totale RMS	120 W RMS	120 W RMS	250 W RMS	300 W RMS	350 W RMS		
Impédance nominale	8 Ω	8 Ω	8 Ω	8 Ω	8 Ω		
Réponse en fréquences (-3dB)	75 Hz - 18kHz	75 Hz - 18kHz	65 Hz - 20kHz	45 Hz - 18kHz	45 Hz - 18kHz		
Pression acoustique SPL	94 dB (120 max)	94 dB (117 max)	95 dB (122 max)	124 dB (127 max)	125,5 dB (128,5 max)		
HP basses	8" (21 cm) 120 W RMS/ 8 Ω bobine de 52mm	8" (21 cm) 120 W RMS/ 8 Ω bobine de 52mm	10" (26 cm) 250 W RMS/ 8 Ω bobine de 65mm	12" (31 cm) 300 W RMS/ 8 Ω bobine de 75mm	15" (38 cm) 350 W RMS/ 8 Ω bobine de 75mm		
Moteur aigus	Diamètre 1" 30 W RMS/ 8 Ω Membrane 1,5" aluminium	Diamètre 1" 30 W RMS/ 8 Ω Membrane 1,5" aluminium	Diamètre 1" 40 W RMS/ 8 Ω Membrane 1,5" aluminium	Diamètre 1" 50 W RMS/ 8 Ω Membrane 1,75" titane	Diamètre 1" 50 W RMS/ 8 Ω Membrane 1,75" titane		
Filtre -12dB/Oct	3,5 kHz	3,5 kHz	2 kHz	2 kHz	1,7 kHz		
Pavillon dispersion HxV	90°x60°	90°x60°	80°x60°	80°x60°	80°x60°		
Connecteurs	2x Speakon NL-4x2						
Accroches	5x inserts M6 Embase de 36 mm	5x inserts M6 Embase de 36 mm	5x inserts M8 Embase de 36 mm	5x inserts M8 Embase de 36 mm	5x inserts M8 Embase de 36 mm		
Dimensions	435x255x245 mm	435x255x245 mm	557x330x313 mm	615x416x356 mm	740x475x400 mm		
Poids net	7 kg	7 kg	16 kg	21 kg	25 kg		

# Série CURVE

- // Diffusion large et uniforme
- // Système ultra polyvalent
- // Systèmes d'accroches intégrés

Le système modulaire par excellence





La technique du mini "LINE-ARRAY "permet de coupler plusieurs enceintes entre elles pour en faire un système "à la carte". Les avantages sont le gain de place de chaque unité et la très grande flexibilité du système pour des performances supérieures aux systèmes traditionnels plus encombrants. La très large diffusion horizontale de chaque tête combinée à la courbe formée par plusieurs caisses associées permet de couvrir uniformément des surfaces importantes. Toutes les caisses sont équipées d'accessoires d'accroches simples et efficaces. Les ensembles peuvent être couplés entre eux et accrochés par un support (C-FRAME) permettant de les suspendre et de les orienter.

// Puissance 250 W RMS / 1000 W max

// Boomer 12 pouces

// Filtre passif interne

Enceinte 250 W RMS Compact Array

## CURVE-12

479 € TTC / CODE 8726

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ATTENTION : Respecter les normes de sécurité de l'accrochage. Charge maximum 150 kg

- Réponse en fréquences (-4 dB) 48 Hz 20 kHz
- Puissance: 250 W RMS / 1000 W max.
- Impédance: 8 Ω
- Pression acoustique (SPL): 121 dB continu / 127 dB max
- Sensibilité 1 W/1 M: 97 dB
- Transducteurs:
- Boomer : 12 pouces
- Bobine 3 pouces
- Châssis aluminium
- 200 W RMS
- -8Ω
- Tweeter: Moteur 1 pouce, Membrane en titane

- Guide d'onde spécifique :
- Dispersion horizontale: 100°
- Dispersion verticale : 15°
- Filtre passif interne:
  - Fréquence de coupure : 2,5 kHz
- Connecteurs: Speakon x 2 (1+1 full range)
- Embases pour barres de couplage :
- 1 embase à 5° d'inclinaison par rapport à l'horizontale
- 1 embase à -15° d'inclinaison par rapport à l'horizontale
- Insert de suspension :
- 4 pour anneaux M10
- 4 points d'ancrage compatibles C-FRAME (optionnel)
- Dimensions: 536 × (350/254) 380 mm
- Poids net: 24,4 kg

// Puissance 500 W RMS / 1500 W max

// Boomer 18 pouces

// 4 points d'ancrage compatibles C-FRAME (optionnel) CURVE-18SB

799 € TTC / CODE 8728

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ATTENTION : Respecter les normes de sécurité de l'accrochage. Charge maximum 150 kg

- Réponse en fréquences (-4 dB ) 35 Hz 120 Hz
- Puissance : 500 W RMS / 1500 W max.
- Impédance :  $8 \Omega$
- Pression acoustique (SPL) 124 dB continu / 130 dB max
- Sensibilité 1 W/1 M: 97 dB
- Transducteur :
- Boomer :
- 18 pouces
- Bobine 4 pouces

- Châssis aluminium
- -400 W RMS
- -8Ω
- Connecteurs: Speakon x 2 (1+1-full range)
- Embase pour barre de couplage
- Insert de suspension :
- 6 pour anneaux M10
- 4 points d'ancrage compatibles C-FRAME (optionnel)
- Dimensions :  $610 \times 536 \times 780 \text{ mm}$
- Poids net: 62 kg

### **ACCESSOIRES**

Caisson 500 W RMS Compact Array

Planche de transport

## **BOARD-CURVE**

Planche de transport pour CURVE 12 et 18SB

99 € TTC / CODE 8730

Bumper télescopique

## C-FRAME

Bumper télescopique pour système CURVE

249€TTC/CODE 8729

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière : Multiplis 16 mm
- Finition : Peinture granitée noire
- Dimensions ext. : 830 x 585 mm
- Hauteur totale: 175 mm



• Points d'accroches enceintes :

- 2 points compatibles CURVE-12 et CURVE-18 SB

- Points d'accroche sangle de suspension:
- 4 points pour régler l'inclinaison du cluster
- Poids: 9 kg

ATTENTION : Respecter les normes de sécurité de l'accrochage. Charge maximum 150 kg

pour système CURVE





pour CURVE 12 et 18 SB



- // Nouvelle ébénisterie multiplis
- // Transportabilité optimisée
- // Nouvelles housses antichoc

L'Exigence sonore au service des professionnels du touring et de l'installation

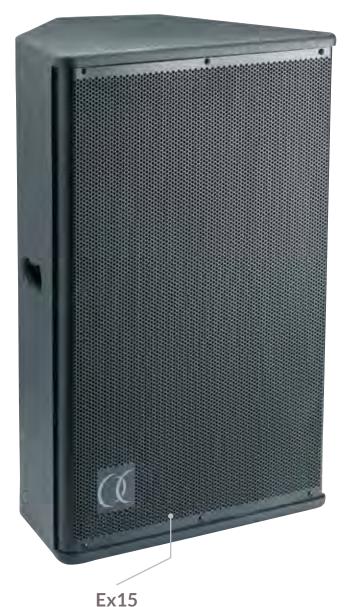

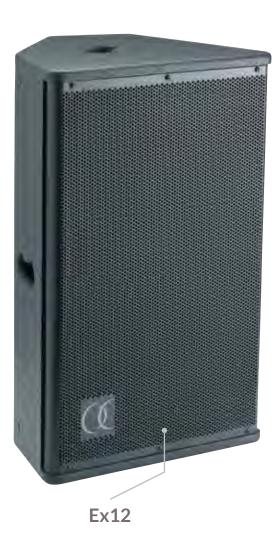

L'ébénisterie en multiplis apporte un gain en rigidité et en poids. La sonorité toujours aussi percutante

devient plus ronde dans les graves grâce à un volume de caisse optimisé. Des poignées supplémentaires ont été ajoutées afin de faciliter leur transport. Découvrez aussi les toutes nouvelles housses de protection

antichoc disponibles pour Ex12 et Ex15.



// Puissance 300 W RMS / 600 W peak

// Boomer de 12 pouces

// Tweeter moteur 1 pouce (bobine de 44 mm)

Enceinte passive de 300 W RMS

399 € TTC / CODE 9695

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Caisse en multiplis à pan coupé
- 3 poignées intégrées
- Finition:
- Peinture époxy noire granitée
- Grille métallique intégrale
- 3 poignées intégrées
- Réponse en fréquences (-3 dB) : 60 Hz 17 kHz
- Puissance: 300 W RMS / 600 W peak
- Impédance : 8 Ω
- Sensibilité 1 W/1 m: 97 dB / 128 dB peak

- Boomer: 12 pouces châssis alu à bobine de 75 mm
- Tweeter : Moteur 1 pouce à bobine de 44 mm
- Dispersion horizontale: 80°
- Dispersion verticale: 50°
- Filtre passif interne : fréquence de coupure 1800 Hz
- Connecteurs: Speakon x 2 (1+1- full range)
- Embase pour barre de couplage
- Dimensions (L x I x H): 425 x 650 x 350 mm
- Poids net: 25 kg

Enceinte passive de 350 W RMS

499 € TTC / CODE 9696

// Puissance 350 W RMS / 700 W peak

// Boomer de 15 pouces

// Tweeter moteur 1 pouce (bobine de 44 mm)

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Caisse en multiplis à pan coupé
- Finition:
- Peinture époxy noire granitée
- Grille métallique intégrale
- 2 poignées intégrées
- Réponse en fréquences (-3 dB) : 50 Hz 17 kHz
- Puissance: 350 W RMS / 700 W peak
- Impédance : 8 Ω
- Sensibilité 1 W/1 m: 98 dB / 130 dB peak

- Boomer: 15 pouces chassis alu à bobine de 75 mm
- Tweeter: Moteur 1 pouce à bobine de 44 mm
- Dispersion horizontale: 80°
- Dispersion verticale: 50°
- Filtre passif interne : fréquence de coupure 1800 Hz
- Connecteurs : Speakon x 2 (1+1- full range)
- Embase pour barre de couplage
- Dimensions (L x I x H): 480 x 715 x 385 mm
- Poids net: 28 kg

### **ACCESSOIRE**



Housse de protection antichoc pour Ex12

35 € TTC / CODE 9716

Housse de protection antichoc pour Ex15



- // Composants de qualité
- // Finition granitée à l'épreuve du temps
- // Grille intégrale contre les chocs

#### Vous débutez ? Nous connaissons!

Parce que débuter dans le milieu de la sonorisation n'est pas toujours une tâche facile, AUDIOPHONY a créé pour vous la série D, comme Découverte.



La qualité du son de nos enceintes D est assurée par un moteur 1 pouce qui garantit des aigus nets et sans agressivité, un boomer de 12 ou 15 pouces offrant des basses chaleureuses et précises, et un filtre passif électronique avec protection des aigus. L'équilibre parfait de ces enceintes en fait l'outil idéal pour les sonorisations de courtes et moyennes portées. De plus, leur finition epoxy noire granitée et leur grille intégrale assurent une longévité exceptionnelle. Pour compléter votre ensemble, nous vous proposons un caisson de basse passif de 300 W, équipé d'un filtre adapté, pour une utilisation directe en sortie d'ampli. Un rapport qualité/prix exceptionnel, et une grande facilité de mise en oeuvre sont les principaux traits de caractère de cette série.

Enceinte passive de 200 W

D**12** 

219 € TTC / CODE 9686

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

// Puissance: 200 W RMS / 400 W peak

- Caisse trapézoïdale
- Finition:
- Peinture époxy noire granitée
- Grille métallique intégrale
- 2 poignées intégrées

// Boomer de 12 pouces
// Filtre passif interne

- Réponse en fréquences (-3 dB): 70 Hz 18 kHz
- Puissance: 200 W RMS / 400 W peak
- Impédance : 8 Ω
- Sensibilité 1 W/1 m: 95 dB SPL: 124 dB max

- Boomer : 12 pouces châssis tôle à bobine de 50 mm
- Tweeter: Moteur 1 pouce à bobine de 25 mm
- Dispersion horizontale : 60°
- Dispersion verticale: 40°
- Filtre passif interne : fréquence de coupure 2 kHz
- Connecteurs: Speakon x 2 (1+1 full range)
- Embase pour barre de couplage
- Dimensions (L x I x H): 360 x 565 x 330 mm
- Poids net: 16 kg

Enceinte passive de 250 W RMS

**D15** 

279 € TTC / CODE 9687

- // Boomer de 15 pouces
- // Filtre passif interne
- // Puissance: 250 W RMS / 500 W peak
- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Caisse trapézoïdale
- Finition :
- Peinture époxy noire granitée
- Grille métallique intégrale
- 2 poignées intégrées
- Réponse en fréquences (-3 dB) : 60 Hz 18 kHz
- Puissance: 250 W RMS / 500 W peak
- Impédance : 8 Ω
- Sensibilité 1 W/1 m: 96 dB SPL: 126 dB max

- Boomer : 15 pouces châssis tôle à bobine de 65 mm
- Tweeter : Moteur 1 pouce à bobine de 20 mm
- Dispersion horizontale: 60°
- Dispersion verticale: 40°
- Filtre passif interne : fréquence de coupure 2 kHz
- Connecteurs: Speakon x 2 (1+1 full range)
- Embase pour barre de couplage
- Dimensions (L x I x H): 435 x 650 x 400 mm
- Poids net: 22 kg

Caisson de basses de 300 W RMS

**D15S** 

299 € TTC / CODE 9688

- // Filtre passif interne passe bas
- // Puissance: 300 W RMS / 600 W peak
- // Boomer de 15 pouces
- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Système bass reflex
- Finition:
- Peinture époxy noire granitée
- Grille métallique intégrale
- 2 poignées intégrées
- Réponse en fréquences (-3 dB) : 55 Hz 220 Hz
- Puissance: 300 W RMS / 600 W peak
- Impédance: 8 Ω

- Sensibilité 1 W/1 m: 97 dB SPL: 127 dB max
- Boomer : 15 pouces châssis tôle à bobine de 75 mm
- Filtre passif interne passe bas : fréquence de coupure 150 Hz
- Connecteurs: Speakon x 2 (1+1 full range)
- Dimensions (L x I x H): 450 x 470 x 535 mm
- Poids net : 34,5 kg

Housse de protection antichoc pour D12

COV-**D12** 

35 € TTC / CODE 9714

Housse de protection antichoc pour D15

COV-**D15** 







- // Nouvelle ébénisterie en multiplis
- // Gamme de lyres d'accroche disponible
- // Très belle finition noire ou blanche

### La reine des enceintes compactes

La nouvelle gamme de satellites de 100 W à 250 W RMS a été pensée tant pour le live que pour l'installation. Dignes successeurs des enceintes SAT, elles proposent désormais une ébénisterie en multiplis pour un gain de poids et une rigidité de caisse conséquents.





D'une finition remarquable et à l'épreuve du temps, elles sont aussi à l'aise sur scène qu'en installation, grâce à leur tout nouveau système d'accroche très pratique. Proposées en finition noire ou blanche, elles s'intègrent parfaitement dans tous les lieux de diffusion et offrent un son clair et équilibré, tant en reproduction de la voix qu'en diffusion de musique.

La série S existe aussi en finition blanche.

Satellite 100W RMS

// Puissance 100 W RMS / 200 W peak

// Format compact facile à intégrer

// Finition noire ou blanche et lyre d'accroche disponible

Version noire

Version

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**CODE 9689** 

**CODE 9690** 

149 € TTC

- Caisse en multiplis trapézoïdale
- Finition:
- Peinture époxy noire granitée
- Grille métallique
- 1 poignée intégrée à l'arrière
- Réponse en fréquences (-3 dB) : 80 Hz - 20 kHz
- Puissance: 100 W RMS / 200 W peak
- Impédance: 8 Ω
- Sensibilité 1 W/1 m: 93 dB / 118 dB peak
- Boomer: 6,5 pouces châssis alu à bobine de 45 mm
- Tweeter: Moteur 1 pouce à bobine de 25 mm
- Dispersion horizontale: 90°
- Dispersion verticale: 60°
- Filtre passif interne: fréquence de coupure 2000 Hz
- Connecteurs: Speakon x 2 (1+1-fullrange)
- Embase pour barre de couplage
- Dimensions (L x I x H): 222 x 365 x 205 mm
- Poids net: 6,5 kg

Satellite 150 W RMS

// Puissance: 150 W RMS / 300 W peak

// Format asymétrique utilisable en moniteur

// Finition noire ou blanche et lyre d'accroche disponible

Version noire

Version

**CODE 9691** 

**CODE 9692** 

249 € TTC

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Caisse en multiplis à pan coupé
- Finition:
- Peinture époxy noire granitée
- Grille métallique
- 1 poignée intégrée
- Réponse en fréquences (-3 dB) : 80 Hz - 19 kHz
- Puissance: 150 W RMS / 300 W peak
- Impédance : 8 Ω
- Sensibilité 1 W/1 m : 94 dB / 121 dB peak
- Boomer : 8 pouces châssis alu à bobine de 50 mm
- Tweeter : Moteur 1 pouce à bobine de 44 mm
- Dispersion horizontale: 50 ou 100°
- Dispersion verticale: 55°
- Filtre passif interne: fréquence de coupure 2100 Hz
- Connecteurs: Speakon x 2 (1+1-full range)
- Embase pour barre de couplage
- Dimensions (L x I x H): 280 x 420 x 233 mm
- Poids net: 10 kg

// Puissance de 250 W RMS pour un format très compact

// Excellente restitution

// //Finition noire ou blanche et lyre d'accroche disponible

**CODE 9693** 

Version noire

Version blanche

299 € TTC

Satellite 250 W RMS

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Caisse en multiplis à pan coupé
- Finition:
- Peinture époxy noire granitée
- Grille métallique
- 1 poignée intégrée
- Réponse en fréquences (-3 dB) : 75 Hz - 19 kHz
- Puissance: 250 W RMS / 500 W peak
- Impédance : 8 Ω
- Sensibilité 1 W/1 m: 96 dB / 126 dB peak
- Boomer: 10 pouces châssis alu à bobine de 65 mm
- Tweeter: Moteur 1 pouce à bobine de 44 mm
- Dispersion horizontale: 50 ou 100°

**CODE 9694** 

• Dispersion verticale: 55° • Filtre passif interne : fréquence de coupure 2600 Hz

- Connecteurs: Speakon x 2 (1+1-full range)
- Embase pour barre de couplage
- Dimensions (L x I x H): 320 x 530 x 280 mm
- Poids net: 14,5 kg

Lyres d'accroche

ACCESSOIRES



Pour satellite S6 - noir

32 € TTC / CODE 9705 35 € TTC / CODE 9707

39 € TTC / CODE 9709

Pour satellite S10 - noir

Pour satellite S6 - blanc

32 € TTC / CODE 9706

Pour satellite S8 - blanc

Pour satellite S8 - noir

35 € TTC / CODE 9708

39€TTC/CODE 9710

Pour satellite S10 - blanc

Caisson de basses passif pour installation

# CB-210 Le caisson à toute épreuve

// Format compact et parfaitement protégé

// Des basses rondes et dynamiques

// Fonctionne sous 4 Ohms

329 € TTC / CODE 9256

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Puissance admissible: 300 W RMS / 600 W max.

• Réponse en fréquences (+/-3 dB) - 160 Hz

• Sensibilité (1 W/1 m) 96 dB

• SPL max.: 127 dB

• Haut-parleur: 2 x 26 cm - bobine de 50 mm

• Impédance nominale :  $4\,\Omega$ 

• Connecteurs: 2 x Speakon NL4

• 1 embase pour barre de couplage

• Dimensions (L x I x H) 400 x 650 x 445 mm

• Poids: 32 kg



Caisson de basses actif

## SUB115-AMP

Des basses en toute simplicité avec ce caisson actif

// Amplification intégrée

// Sortie filtrée disponible

// Finition Extrême

799€TTC/CODE 9257

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Puissance de l'amplificateur : 600 W RMS

• Réponse en fréquences (-3 dB): 50 - 200 Hz

• SPL max.: 130 dB

• Fréquence de coupure du caisson réglable de 80 à 200 Hz

• Fréquence de coupure des sorties lignes sélectionnable : full range / 80 Hz / 125 Hz

• Haut-parleur: 1 x 38 cm - 600 W - Bobine 103 mm

• Connecteurs d'entrée : Ligne : RCA et XLR

 Connecteur de sortie : Sortie pré-amplificateur sur XLR

• 1 embase pour barre de couplage

Alimentation: AC 115 / 230 V - 60 / 50 Hz

• Dimensions: 450 x 560 x 720 mm

• Poids: 49 kg



Caisson de basses passif touring

**E**x**15S** 

Passez vos basses en mode Extrême

499 € TTC / CODE 9701



#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Caisse en multiplis cubique à système passe bande
- Finition:
- Peinture époxy noire granitée
- Grille métallique
- 2 poignées intégrées
- Réponse en fréquences (-3 dB) : 50 Hz 200 Hz
- Puissance : 600 W RMS / 1200 W peak
- Impédance: 8 Ω
- Sensibilité 1 W/1 m : 99 dB / 132 dB SPL
- Boomer: 15 pouces châssis alu à bobine de 100 mm
- Connecteurs: Speakon x 2 (1+1-full range)
- Embase pour barre de couplage sur le dessus
- Dimensions (L x I x H): 450 x 560 x 635 mm
- Poids net: 31 kg

// Basses impressionnantes

// Double Boomer de 15 pouces

// Basses puissantes et profondes

// Caisse en multiplis // Finition Extrême

// Finition Extrême

Caisson de basses passif touring

**Ex215S** 

Le caisson de basse ultime


999€TTC/CODE 9702



#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Caisse en multiplis cubique à système passe bande
- Finition :
- Peinture époxy noire granitée
- Grille métallique interne
- 2 poignées intégrées
- Réponse en fréquences (-3 dB) 5 Hz 1000 Hz
- Puissance: 1000 W RMS / 2000 W peak
- Impédance : 4 Ω
- Sensibilité 1 W/1 m : 99 dB / 135 dB SPL
- Boomer: 15 pouces châssis alu à bobine de 100 mm
- Connecteurs: Speakon x 2
   (1+1- full range) embases pour barre de couplage sur le dessus
- Dimensions (H x I x P) 85 x 915 x 700 mm
- Poids net: 91 kg



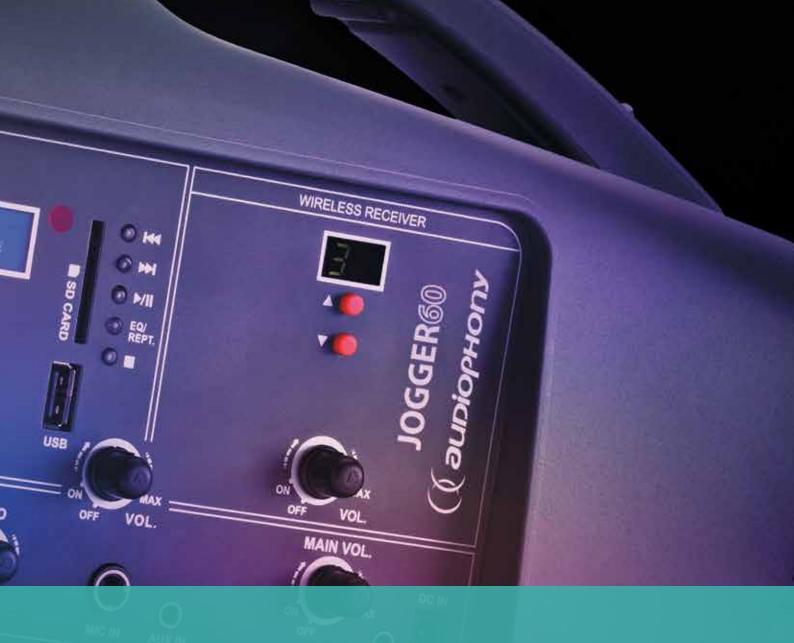

# GAMME PORTABLE



- // Son clair et puissant
- // Compact et léger (moins de 3 kg)
- // Plusieurs heures d'autonomie

### Deux systèmes ultra portables pour les présentations itinérantes.

Les systèmes JOGGER ont été pensés pour une utilisation totalement nomade. En bandoulière ou fixés sur un pied de micro, ils sont parfaits pour les présentations en mouvement ou en petites salles.





Émetteur/récepteur audio Bluetooth sur batterie

BT10ER

55 € TTC / Code 10015

en page 21

### **JOGGER 50 LIVRÉ AVEC**

- Un lecteur USB
- Un micro main UHF
- Une housse de transport
- Une batterie Lithium et un adaptateur - chargeur secteur

Système autonome 50 Watts Lecteur USB et micro UHF intégrés

## JOGGER50

Pour se faire entendre partout

399 € TTC / CODE 9587



Le JOGGER50 est équipé d'un amplificateur 50 Watts RMS et d'un haut-parleur large bande 5"assurant une intelligibilité constante. Maniable et léger, il ne pèse que 2,2 kg et son embase située sous l'appareil permet de le fixer sur un pied micro standard.

### **JOGGER 60 LIVRÉ AVEC**

- Un lecteur USB/SD
- Un micro main UHF
- Un micro main filair
- Une télécommande infrarouge
- Une housse de transport
- Une batterie Lithium et un adaptateur chargeur secteur

Système autonome 60 Watts 2 voies. Lecteur USB/SD, Micros UHF et filaire fournis

## JOGGER**60**

Système compact dédié à la présentation et à l'animation professionnelle

499 € TTC / Code 9894



Derrière son poids plume de 2.9 kg se cache une sonorisation de 60 Watts équipée d'un lecteur média USB/SD intégré, d'une entrée auxiliaire, d'un micro sans fil et d'un micro filaire. Son système de diffusion 2 voies offre un son clair, précis et puissant, aussi à l'aise dans la diffusion de musique, que dans la reproduction de la voix.

pour les JOGGER

### **ACCESSOIRES**



Batterie lithium supplémentaire 260mA

L|**2600** 

79€TTC/CODE 9592

Même si les JOGGER sont livrés avec un adaptateur secteur qui permet de charger leur propre batterie, le chargeur LTPOW permet de charger une batterie supplémentaire indépendamment du système. Ainsi, vous pouvez gérer vos réserves d'énergie indépendamment.


Même si les JOGGER sont livrés avec leur propre batterie, la batterie supplémentaire permet de mieux gérer vos ressources en énergie et peut servir en secours.

# RUNNER

## Un système sur batterie complet, performant, et facile à transporter.

Avec son amplification de 100 Watts RMS, le système RUNNER affiche le meilleur rapport poids/puissance de sa catégorie, et seulement 10 kg sur la balance. Grâce à son haut-parleur 8 pouces large bande, le RUNNER offre un son clair et parfaitement intelligible, adapté à la musique comme à la voix. Il intègre deux emplacements pour récepteurs UHF, un emplacement pour lecteur CD/USB/SD ou USB, et surtout un préampli permettant d'accueillir 2 micros filaires et une source externe au niveau ligne. Grâce à ses deux batteries rechargeables, il peut fonctionner pendant plusieurs heures en autonomie, ce qui en fait le compagnon idéal des animations nomades.

- // Son clair et puissant
- // Poids plume dans sa catégorie
- // Plusieurs heures d'autonomie sur batteries

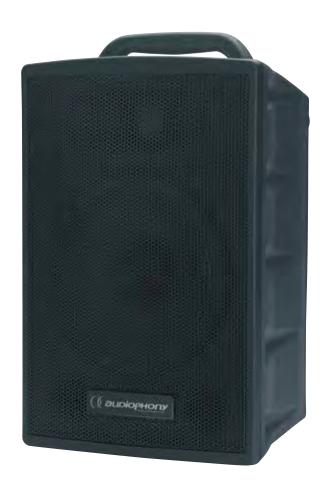

### **ACCESSOIRES**

RUNNER

Enceinte passive de 100 W

PASSRUN

199 € TTC / CODE 9590

Voir pages 110-111



Housse de protection pour système RUNNER.

## COV-RUN

29 € TTC / CODE 9987

- Permet d'utiliser l'enceinte avec la housse
- Compatible avec le RUNNER102, le RUNNER One V102 et le PASSRUN



Trolley de transport

## RUNTROL

35 € TTC / CODE 9811

- Télescopique : de 49 à 97 cm
- Livré avec accessoires de pose
- Matières : Acier et plastique
- Poignée ergonomique
- Compatible avec toute la gamme RUNNER



Autres accessoires et options en pages 110-111



Système sans sources intégrées

Profitez d'une bonne base d'amplification et ajoutez les options de votre choix

499€TTC/CODE 9976

#### La version RUNNER-One intègre un système RUNNER complet

- Amplification 100 Watts
- Pré-amplification complète
- Housse de protection
- Deux batteries 12 V
- Un cordon secteur

Le RUNNER-One peut bénéficier de toutes les options compatibles avec la gamme RUNNER (dans la limite des emplacements disponibles). Voir pages 110-111



Suggestion de présentation. Le lecteur CD et le récepteur micro ne sont pas livrés montés sur l'enceinte.

Système autonome 100Watts Lecteur CDMP3/USB/SD et micro UHF intégrés

Complet pour répondre à toutes les situations

799 € TTC / CODE 9836

Capteur infra rouge

Réglage de la vitesse de lecture à la



#### La version RUNNER102 intègre un système RUNNER complet

- Amplification 100 Watts
- Pré-amplification complète
- Housse de protection
- Deux batteries 12 V
- Un cordon secteur/chargeur

#### Il est aussi fourni avec des options intégrées

- Lecteur livré séparément à monter dans l'enceinte
- Deux capteurs infrarouges avant et arrière
- Un micro main UHF

Un deuxième micro sans fil et une enceinte supplémentaire (PASSRUN) sont disponibles en option. (Voir pages 110-111)



Émetteur/récepteur audio Bluetooth sur batterie

55 € TTC / Code 10015

en page 21

## SPRINTER

# Polyvalence, puissance et qualité sonore, il sait tout faire, tout simplement.

Avec son moteur 1 pouce et son haut-parleur de 10 pouces, le système SPRINTER offre un son clair, précis et chaleureux, adapté à la musique comme à la voix. Sa puissance de 120 Watts permet de sonoriser de grands espaces sans perte de qualité. Les nombreux rangements disponibles, la housse fournie et le trolley intégré en font un partenaire efficace de toutes les sonorisations nomades. Le SPRINTER peut embarquer jusqu'à 2 micros sans fil, 2 micros filaires, un lecteur CD/USB/SD ou un lecteur USB et un lecteur cassettes. Son amplification embarquée lui permet même d'alimenter une enceinte passive supplémentaire. Grâce à ses deux batteries rechargeables, il peut fonctionner pendant plusieurs heures en autonomie. Un modèle vraiment polyvalent et tout terrain.

- // Son clair, puissant et chaleureux
- // Nombreux compartiments d'options et de rangements
- // Plusieurs heures d'autonomie sur batteries



### **ACCESSOIRES**

**SPRINTER** 

Enceinte passive de 120 W

## PASSSPRINT

299 € TTC / CODE 9983

Voir pages 110-111



Module lecteur enregistreur de cassettes

### RUN-**K7**

#### 129 € TTC / CODE 8206

- Pour SPRINTER exclusivement
- Platine à commande logique
- Lecture et enregistrement Autoreverse
- Pitch réglable
- Compteur numérique pour le repérage des enregistrements



Housse de protection pour système SPRINTER.

## COV-SPRINT

35 € TTC / CODE 9986

- Permet l'utilisation complète du système dans sa housse
- Compatible avec toute la gamme SPRINTER



Autres accessoires et options en pages 110-111



## SPRINTER **NE-V122**

Profitez d'une bonne base d'amplification et ajoutez les options de votre choix

599€TTC/CODE 9977

#### La version SPRINTER-One intègre un système SPRINTER complet


- Amplification 120 Watts
- Pré-amplification complète
- Housse de protection
- Trolley de transport intégré
- Deux batteries 12 V
- Un cordon secteur

Le SPRINTER-One peut bénéficier de toutes les options compatibles avec la gamme SPRINTER (dans la limite des emplacements disponibles). Voir pages 110-111

Système autonome 120 Watts Lecteur CDMP3/USB/SD et micro UHF intégrés

Un modèle puissant avec options

999€TTC/CODE 9837



Réglage de la vitesse de lecture à la



#### La version SPRINTER122 intègre un système SPRINTER complet

- Amplification 120 Watts
- Pré-amplification complète
- Housse de protection
- Trolley de transport intégré
- Deux batteries 12 V
- Un cordon secteur/chargeur

#### Il est aussi fourni avec des options intégrées

- Lecteur livré séparément à monter dans l'enceinte
- Deux capteurs infrarouges avant et arrière
- Un micro main UHF

Un deuxième micro sans fil, un lecteur cassettes et une enceinte supplémentaire (PASSSPRINT) sont disponibles en option. (Voir pages 110-111)

Suggestion de présentation. Le lecteur CD et le récepteur micro ne sont pas livrés montés sur l'enceinte.



Émetteur/récepteur audio Bluetooth sur batterie

55 € TTC / Code 10015

en page 21

# CROSSER

### Des modèles surpuissants et polyvalents pour du grand son facilement transportable.

Le CROSSER est taillé pour les grands espaces. En plus de son fonctionnement sur batteries, il embarque toutes les fonctionnalités nécessaires à une présentation de qualité et fait preuve d'ingéniosité pour vous permettre de transporter vos accessoires sans difficulté. Avec son moteur 1.5 pouces et son haut-parleur de 10 pouces, il offre une clarté sonore inégalée dans sa catégorie. En résulte un son à la fois clair et chaleureux, tant pour la diffusion de musique que pour la reproduction de la voix. Doté d'une puissance de 180 Watts RMS et d'une sortie pour une enceinte passive supplémentaire, il ne craint ni la foule, ni les grands espaces. Complètement évolutif, le CROSSER1 peut accueillir jusqu'à 4 micros simultanément (2 filaires et 2 UHF) et un lecteur CD/USB/SD ou un lecteur USB. Le partenaire idéal de toutes les animations.

- // Son clair, puissant et chaleureux
- // Nombreux compartiments d'options et de rangements
- // Plusieurs heures d'autonomie sur batteries



### **ACCESSOIRES**

CROSSER

Enceinte passive de 180 W

## PASS**CROSS**

399 € TTC / CODE 9984

Voir pages 110-111



Housse de protection pour système CROSSER

### COV-CROSS

39 € TTC / CODE 9985

- Permet d'utiliser l'enceinte avec la housse
- Compatible avec toute la gamme CROSSER



Autres accessoires et options en pages 110-111



### CROSSER **VE-V180**

Profitez d'une bonne base d'amplification et ajoutez les options de votre choix

1099 € TTC / CODE 9978

#### La version CROSSER-One intègre un système CROSSER complet :

- Amplification 180 Watts
- Pré-amplification complète
- Housse de protection
- Trolley de transport intégré
- Deux batteries 12 V
- Un cordon secteur

Le CROSSER-One peut bénéficier de toutes les options compatibles avec la gamme CROSSER (dans la limite des emplacements disponibles). Voir pages 110-111

Système autonome 180 Watts Lecteur CDMP3/USB/SD et micro UHF intégrés

Le modèle le plus puissant avec options

1499 € TTC / CODE 9895



Réglage de la vitesse de lecture à la



#### La version CROSSER180 intègre un système CROSSER complet

- Amplification 180 Watts
- Pré-amplification complète
- Housse de protection
- Trolley de transport intégré
- Deux batteries 12 V
- Un cordon secteur/chargeur

#### Il est aussi fourni avec des options intégrées

- Lecteur livré séparément à monter dans l'enceinte
- Deux capteurs infrarouges avant et arrière
- Un micro main UHF

Un deuxième micro sans fil et une enceinte supplémentaire (PASSCROSS) sont disponibles en option. (Voir pages 110-111)



Suggestion de présentation. Le lecteur CD et le récepteur micro ne sont pas livrés montés sur l'enceinte.



Émetteur/récepteur audio Bluetooth sur batterie

55 € TTC / Code 10015

en page 21

# ACCESSOIRES GAMME PORTABLE

Les systèmes RUNNER, SPRINTER et CROSSER ont été pensés pour recevoir des modules supplémentaires en fonction de vos besoins.







Enceinte passive 180 Watts

### PASS**CROSS**

#### Optimisez votre diffusion

#### 399 € TTC / CODE 9984

- Équipée d'un haut-parleur de 10" et d'un moteur 1.5"
- L'enceinte PASSCROSS permet de doubler les points de diffusion et ainsi toucher un plus large public
- Boîtier en ABS avec grille métallique
- Compartiment de rangement pour micros et câbles
- Format identique au CROSSER
- L'embase de 36 mm permet de la maintenir sur un pied d'enceinte
- Entrée sur jack 6,35
- Fourni avec une housse de protection

Enceinte passive 120W

#### PASSSPRINT

### Le complément idéal du SPRINTER

#### 299€TTC/CODE 9983

- Equipée d'un haut-parleur de 10" et d'un moteur 1"
- L'enceinte PASSSPRINT permet de doubler les points de diffusion et ainsi toucher un plus large public
- Boîtier en ABS avec grille métallique
- Compartiment de rangement pour micros et câbles
- Format identique au SPRINTER
- L'embase de 36 mm permet de la maintenir sur un pied d'enceinte
- Entrée sur jack 6,35
- Fourni avec une housse de protection

Enceinte passive de 100 W

#### PASSRUN

### Le parfait compagnon du RUNNER

#### 199€TTC/CODE 9590

- Equipée d'un haut-parleur large bande de 8 pouces
- L'enceinte PASSRUN permet de doubler les points de diffusion et ainsi toucher un plus large public
- Boîtier en ABS avec grille métallique
- Compartiment de rangement pour micros et câbles
- Format identique au RUNNER
- L'embase de 36 mm permet de la maintenir sur un pied d'enceinte
- Entrée sur jack 6,35
- Fourni avec une housse de protection
- Compatible avec le RUNTROL



Émetteur/récepteur audio Bluetooth sur batterie

BT10ER

55 € TTC / Code 10015

en page 21





### EMET-**HEAD**

Emetteur UHF et micro serre-tête à associer à un récepteur RECEPT-MOD16

129 € TTC / CODE 9981

- Micro serre-tête unidirectionnel à condensateur
- Emetteur UHF avec volume réglable
- 16 fréquences sélectionnables
- Réponse en fréquences: 100 16 kHz +/- 3 db
- Puissance: 10 mW
- Fonctionne avec 2 piles 1,5 V Type AA (non livrées)
- · L'EMET-HEAD nécessite un récepteur slotin disponible sur votre système portable. Compatible RUNNER, SPRINTER, CROSSER et JOGGER.





Micro main UHF émetteur

#### -HAND

**Emetteur UHF micro main** à associer à un récepteur **RECEPT-MOD16** 

109 € TTC / CODE 9980

- Micro main dynamique UHF
- 16 fréquences sélectionnables
- Réponse en fréquences: 50 18 kHz +/- 3 db
- Puissance : 10 mW
- Fonctionne avec 2 piles 1,5 V Type AA (non livrées)
- L'EMET-HAND nécessite un récepteur slotin disponible sur votre système portable. Compatible RUNNER, SPRINTER, CROSSER et JOGGER.

Module UHF récepteur slot-in

Carte récepteur UHF à associer à un émetteur **EMET-HAND ou EMET-HEAD** 

99€TTC/CODE 9979

- Récepteur UHF en slot-in avec volume réglable
- 16 fréquences sélectionnables
- Réglage du volume
- · Voyant d'état de la réception et du signal audio
- Le RECEPT-MOD16 nécessite un emplacement récepteur slot-in libre sur votre système portable. Compatible RUNNER, SPRINTER et CROSSER.







Lecteur USB

### SB-RUN

Lecteur USB pour emplacement double

69 € TTC / CODE 9982

- Lecture/Pause/Skip/Eq/Repeat/Stop
- Lecture des fichiers MP3 et WMA
- Réglage du volume en façade
- Branchement sans outil par connecteur
- L'USB-RUN nécessite un emplacement double libre sur votre système portable. Compatible RUNNER, SPRINTER et **CROSSER**

Lecteur CD/USB/SD avec pitch optionnel

Lecteur CD/USB/SD pour emplacement double

#### 199 € TTC / CODE 9993

- Lecteur de CD, de clé USB et de carte SD
- Réglage de la vitesse de lecture +/- 10%
- Lecture/Pause/Skip/Eq/Repeat/Stop/ Random/Intro/Folder/Pitch
- Lecture des fichiers MP3 et WMA
- Télécommande infrarouge
- Branchement sans outil par connecteur
- Le CD-RUN nécessite un emplacement double libre sur votre système portable. Compatible RUNNER, SPRINTER et **CROSSER**

Lecteur enregistreur de cassettes

129 € TTC / CODE 8206

- Platine à commande logique
- · Lecture et enregistrement autoreverse
- Pitch réglable
- Compteur numérique pour le repérage des enregistrements pour SPRINTER seulement

# CARACTÉRISTIQUES









	JOGGER 50	JOGGER 60	RUNNER-One-V102	RUNNER 102
Code	9587	9894	9976	9836
Prix TTC	399 €	499 €	499 €	799 €
Puissance	50 W	60 W (2 voies)	100 W	100 W
Haut-parleur	5"	5" + moteur 1"	8"	8"
Microphone fournis	UHF main fourni	UHF main et filaire main fournis		1 micro UHF main + récep- teur fourni
Emplacements micro UHF libres			2 emplacements	1 emplacement
Source	Lecteur USB/MP3	Lecteur USB/SD/MP3		Lecteur CD/USB/SD/MP3 + pitch
Emplacements lecteur libres			1 emplacement CD-RUN ou USB-RUN	
Entrées	1 Aux in, 1 Mic in	1 Aux in, 1 Mic in	2 Line in, 2 Mic In	2 Line in, 2 Mic In
Sorties	1 Mix Out	1 Mix Out	1 Mix Out, 1 HP Out	1 Mix Out, 1 HP Out
Batterie	Lithium 14,4V 2,6Ah	Lithium 14,4V 2,6Ah	2 x 12 V / 2.7Ah NP	2 x 12 V / 2.7Ah NP
Autonomie	4 heures en moyenne	4 heures en moyenne	4 heures en moyenne	4 heures en moyenne
Poids	2,2 kg	2,9 kg	9 kg	10 kg
Accessoires fournis	Sacoche Batterie lithium Adaptateur secteur Micro UHF main	Sacoche Batterie lithium Adaptateur secteur Micro UHF main Micro filaire Télécommande	Housse de transport	Housse de transport Lecteur CD/USB/SD/MP3 + pitch Micro UHF Main Télécommande
Options	Batterie supplémentaire Chargeur de batterie externe	Batterie supplémentaire Chargeur de batterie externe	Lecteur CD/USB/SD MP3 + pitch et Télécommande     Lecteur USB MP3 Récepteur micro supp Micro UHF Main supp Micro UHF serre tête supp     Trolley Enceinte passive	Récepteur micro supp Micro UHF Main supp Ou Micro UHF serre tête supp Trolley Enceinte passive
Enceinte passive conseillée			PASSRUN	PASSRUN

# TECHNIQUES









	SPRINTER-One-V122	SPRINTER 122	CROSSER-One-V180	CROSSER 180
Code	9977	9837	9978	9895
Prix TTC	599 €	999 €	1 099 €	1 499 €
Puissance	120 W (2 voies)	120 W (2 voies)	180 W (2 voies)	180 W (2 voies)
Haut-parleur	10" + moteur 1"	10" + moteur 1"	10" + moteur 1,5"	10" + moteur 1,5"
Microphone fournis		1 micro UHF main + récepteur fourni		1 micro UHF main + récepteur fourni
Emplacements micro UHF libres	2 emplacements	1 emplacement	2 emplacements	1 emplacement
Source		Lecteur CD/USB/SD/MP3 + pitch		Lecteur CD/USB/SD/MP3 + pitch
Emplacements lecteur libres	1 emplacement CD-RUN ou USB-RUN 1 emplacement RUN-K7		1 emplacement CD-RUN ou USB-RUN	
Entrées	2 Line in, 2 Mic In	2 Line in, 2 Mic In	2 Line in, 2 Mic In	2 Line in, 2 Mic In
Sorties	1 Mix Out, 1 HP Out	1 Mix Out, 1 HP Out	1 Mix Out, 1 HP Out	1 Mix Out, 1 HP Out
Batterie	2 x 12V / 4.5Ah NP	2 x 12V / 4.5Ah NP	2 x 12V / 5Ah NP	2 x 12V / 5Ah NP
Autonomie	6 heures en moyenne	6 heures en moyenne	7 heures en moyenne	7 heures en moyenne
Poids	14 kg	15 kg	16 kg	17 kg
Accessoires fournis	Housse de transport Trolley intégré Chargeur de piles	Housse de transport Lecteur CD/USB/SD/MP3 + pitch Micro UHF Main Trolley intégré Chargeur de piles Télécommande	Housse de transport Trolley intégré Chargeur de piles	Housse de transport Lecteur CD/USB/SD/MP3 + pitch Micro UHF Main Trolley intégré Chargeur de piles Télécommande
Options	Lecteur CD/USB/SD MP3 + pitch et Télécommande     Lecteur USB MP3     Récepteur micro supp     Micro UHF Main supp Micro UHF serre tête supp     Enceinte passive     Module cassette	Récepteur micro supp Micro UHF Main supp Ou Micro UHF serre tête supp Enceinte passive Module cassette	Lecteur CD/USB/SD MP3 + pitch et Télécommande Lecteur USB MP3 Récepteur micro supp Micro UHF Main supp Micro UHF serre tête supp Enceinte passive	Récepteur micro supp Micro UHF Main supp Ou Micro UHF serre tête supp Enceinte passive
Enceinte passive conseillée	PASSSPRINT	PASSSPRINT	PASSCROSS	PASSCROSS



### Commercial Audio,

#### Le temps du public-address austère est révolu!

L'appellation « Commercial Audio » prend toute sa dimension pour AUDIOPHONY PA. Désormais, ces gammes s'installent pour leur qualité de son dans des endroits chics et branchés, mais aussi dans des applications domestiques. La reproduction fidèle du son est un des principaux critères, alliée à l'esthétique et à la discrétion.

Avec la gamme « Commercial Audio », vous disposez d'un vecteur commercial de diffusion dans les magasins, bars, surfaces publiques... Un bon son est un atout de plus.

C'est sans oublier notre savoir-faire dans les domaines professionnels et institutionnels, avec une gamme de produits simples d'utilisation et capables de solutionner toutes vos contraintes, en intérieur comme en extérieur. AUDIOPHONY PA Commercial Audio, bien entendu...



# GAMME COMMERCIAL AUDIO

## En terrasse...





La gamme « Commercial Audio » d'Audiophony PA vous propose des réponses adaptées pour vos installations en extérieur et lieux humides. Ces solutions sont capables de mettre en ambiance tous vos espaces avec un son puissant en qualité HiFi.

Elles peuvent prendre place dans des systèmes de sonorisation à sources multiples ou unique pour diffusion en intérieur comme en extérieur.

Le design aux lignes épurées de nos enceintes tropicalisées et le traitement spécifique de leur boîtier et de chaque haut-parleur vous assurent une parfaite intégration dans toutes vos installations, même en conditions d'humidité difficiles.



Bornéo - page 121





Des solutions HiFi pour les lieux de fête et de détente offrant la possibilité d'allier du matériel discret et élégant à un son haute définition. Ces systèmes peuvent répondre à de nombreuses applications grâce au panel de puissances disponibles et à leur compatibilité avec le matériel audio grand public.

Amplification, diffusion ou électronique, chaque élément a été pensé et développé pour une parfaite intégration dans votre projet, tant au niveau du design, de la qualité sonore, que des fonctionnalités. Enceintes de référence, amplificateurs encastrables et systèmes multimedias répondent à la demande des installations les plus exigeantes.

OHO-350W - page 123


# En magasin.





Les solutions discrètes et faciles d'utilisation pour les espaces commerciaux, garantissent une diffusion homogène pour une bonne qualité sonore à faible volume et des voix claires et intelligibles. Ces systèmes proposent un excellent rapport qualité/ prix pour la sonorisation de lieux qui combinent musique d'ambiance et annonces vocales.

Nous vous proposons donc un large choix de systèmes de multi-diffusion, avec la prise en compte des différentes zones de votre surface, pour une parfaite maîtrise de l'ambiance et des espaces.

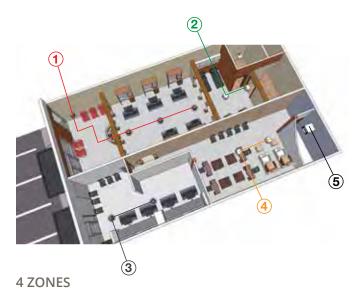

4 : Esthétique avec 2 CHF860

2: Massage avec 2 CHF860

- 3: Salon de coiffure Femmes avec 2 CHP620
- 5: Local technique avec sources et amplificateurs

1: Entrée + salon de coiffure hommes avec 4 CHP620

# Grands espaces...





La gamme « Commercial Audio » d'Audiophony PA vous propose des solutions pour sonoriser de grands volumes en extérieur comme en intérieur. Particulièrement adaptées à la diffusion continue d'annonces et de musiques d'ambiances, elles garantissent une qualité homogène et une grande robustesse.

Notre expérience des secteurs industriels, commerciaux et institutionnels, nous permet de vous offrir une gamme complète de produits mettant l'humain au coeur d'un système de sonorisation cohérent, sécurisant et simple d'utilisation.

Micdesk - page 145



Enceinte HiFi - 100 V Tropicalisée









### BORNE0**660**

Finition irréprochable et design unique pour cette enceinte HiFi tropicalisée

BORNEO660 - VERSION NOIRE - CODE 9920 BORNEO660 - VERSION BLANCHE - CODE 9911 189 € TTC PRIX À L'UNITÉ. VENDUE PAR PAIRES UNIQUEMENT







- // Sonorité Haute Fidélité en 60 W
- // Utilisation en intérieur comme en extérieur
- // Design sobre et élégant, disponible en finition blanche ou noire
- // Système d'accroche discret avec orientation verticale et horizontale
- // Utilisation en basse impédance ou en ligne  $100\,\mathrm{V}$

# 230

#### **CARACTÉRISTIQUES:**

- Enceinte 2 voies
- Puissance RMS : 60 W
- Puissance Max: 200 W
- Puissances disponibles:60 W/20 W/15 W/10 W/5 W
- 8 Ohms/100 V
- Tweeter: 25 mm (1 pouce)
- Boomer: 165 mm (6.5 pouces)
- Réponse en fréquences : 45 Hz - 20 kHz
- Sensibilité >89 dB
- Dimensions extérieures (diamètre et profondeur): 340 x 220 x 200 mm
- Poids Net: 3.8 kg

#### Qualité HiFi

Au delà de sa finition tropicalisée, qui lui permet de résister aux intempéries ou à l'humidité ambiante, la BORNEO660 brille particulièrement pour ses qualités sonores, quel que soit le volume demandé. Fleuron audiophile de la gamme Audiophony PA, elle s'adresse avant tout à tous les amateurs de bon son.

#### Association conseillée

Pour profiter au maximum de vos enceintes BORNEO660, nous vous conseillons l'amplificateur audiophile classe D Ti300 Audiophony® (voir p. 52 et 53).







**NOUVEAUTÉ** 

### OHO-350

#### Satellite compact sur support magnétique

OHO-350 - VERSION NOIRE - CODE 10125 OHO-350 - VERSION BLANCHE - CODE 10124 149 € TTC LA PAIRE

// Satellite au design sphérique à diffusion large



#### CARACTÉRISTIQUES:

- Puissance : 50 W RMS
- Réponse en fréquences : 100 Hz 25 KHz
- Sensibilité (1 W@1m) : 89 dB
- Impédance nominale : 8 Ohms
- Boomer : 3 pouces
- Tweeter: compression 1 pouce
- Connecteur : Bornier intégré au support
- Dimensions : Diam 115 mm
- Poids: 0,7 kg

#### Une orientation totale

Avec son support magnétique innovant, l'enceinte OHO-350 surprend par sa discrétion et son style épuré. Elle s'intègre naturellement dans tous les intérieurs et procure un son précis, doux et parfaitement musical.



Enceinte HiFi - 8 Ohms - 40 W

## MIO-SAT440b




Enceinte murale sur support orientable

179 € TTC - LA PAIRE / CODE 10154

#### DISPONIBLE EN MAI







#### CARACTÉRISTIQUES:

• Puissance : 40 W RMS


• Réponse en fréquences : 120 Hz - 16 KHz

SPL max (@1m): 116 dB
Impédance nominale: 8 Ohms

• Boomer: 4 pouces

Tweeter: compression 1 pouce
Connecteur: Bornier à l'arrière
Dimensions: 155×170×220 mm

• Poids : 2,6 kg





## MIO-SAT225b

Enceinte murale sur support rotatif

79 € TTC - LA PAIRE / CODE 10150

DISPONIBLE EN MAI



Le système d'accroche du MIO-SAT225b intègre le passage du câblage. La discrétion de l'installation est optimisée au maximum, quelle que soit l'orientation du satellite.





- // Enceinte 8 Ohms 25 W
- // Utilisation en intérieur
- // Satellites compacts avec support mural rotatif
- // Bornier discret intégré au support

#### CARACTÉRISTIQUES:

• Puissance : 25 W RMS

• Réponse en fréquences : 200 Hz - 15 KHz


SPL max (@1m): 110 dB
Impédance nominale: 8 Ohms
Boomer: 2X2,75 pouces

• Connecteur : Bornier intégré au support

• Dimensions : 90×136×180mm

• Poids: 0,950 kg





Enceinte HiFi - 100 V - 70 V

### EHP**520**

#### Sobre, compacte et performante

**EHP** 520B - VERSION NOIRE - CODE 9763 **EHP** 520W - VERSION BLANCHE - CODE 9762 79 € TTC





- // Sonorité Haute Fidélité en 40 W
- // Utilisation en intérieur
- // Design discret, disponible en finition blanche ou noire
- // Système d'accroches intégré
- // Utilisation en basse impédance ou en ligne 100 V



#### En HiFi ou en 100 V

Les enceintes EHP520 sont des enceintes HiFi utilisables en basse impédance comme en ligne 100 V. Idéales pour la diffusion de musique ou de la voix, elles s'intègrent en toute discrétion dans tous les intérieurs : magasins, salles de conférence, lieux de culte ou salles d'attente. Leur sélecteur de puissance permet de limiter le volume de la dif

de puissance permet de limiter le volume de la diffusion en fonction des besoins.



# 300 mm



- Enceinte 2 voies
- Puissance RMS: 40 W sous 8 Ohms
- Puissance Max: 150 W
- Puissances disponibles: 40 W/ 20 W/ 10 W/ 5 W
- 8 Ohms/100 V/70 V
- Tweeter: 25 mm (1 pouce)



- Boomer: 125 mm (5 pouces)
- Réponse en fréquences : 80 Hz - 18 kHz
- Sensibilité >89 dB
- Dimensions extérieures : 302 x 172 x 165 mm
- Poids Net: 3.4 kg







### EHP**410**


#### Une qualité irréprochable en toute discrétion

EHP 410B - VERSION NOIRE - CODE 9761 EHP 410W - VERSION BLANCHE - CODE 9760  $69 \in TTC$ 





- // Sonorité Haute Fidélité
- // Utilisation en intérieur
- // Design compact, disponible en finition blanche ou noire
- // Système d'accroches intégré
- // Utilisation en basse impédance ou en ligne  $100\,\mathrm{V}$





#### **CARACTÉRISTIQUES**

- Enceinte 2 voies
- Puissance RMS: 20 W sous 8 Ohms
- Puissance Max: 70 W
- Puissances disponibles : 20 W/10 W/5 W/2.5 W
- 8 Ohms/100 V/70 V
- Tweeter: 25 mm (1 pouce)
- Boomer: 100 mm (4 pouces)
- Réponse en fréquences :
- 80 Hz 18 kHz
- Sensibilité >89 dB
- Dimensions extérieures : 250 x 160 x 145 mm
- Poids Net : 1.45 kg

Supports à rotule pour enceintes EHP.

Existe en finition noire ou blanche. ROT45W - VERSION NOIRE - CODE 9824 ROT45W - VERSION BLANCHE - CODE 9825

12€TTC



Enceinte HiFi ENCASTRABLE - 8 OHMS

#### L'excellence sonore en version encastrable



109 € TTC / CODE 9909



- // Sonorité Haute Fidélité
- // Véritable enceinte 2 voies avec caisse de résonnance
- // Design sobre et élégant
- // Installation facile



#### La HiFi discrète



Avec les CHF860, vous disposez d'enceintes parfaitement intégrées sans compromis acoustique. D'une discrétion absolue, ces modèles offrent la même présence et la même fidélité dans la reproduction sonore que des modèles traditionnels haut-de-gamme.

#### Association conseillée

Pour profiter au maximum de la puissance de vos enceintes CHF860, nous vous conseillons l'amplificateur audiophile classe D Ti300 Audiophony® (voir p.52).



### 280 195 175

#### **CARACTÉRISTIQUES:**

- Enceinte 2 voies
- Puissance RMS: 60 W
- Puissance Max: 250 W
- Impédance : 8 Ohms
- Tweeter: 25 mm (1 pouce)
- Boomer: 165 mm (6.5 pouces)
- Réponse en fréquences :
- 40 Hz 20 kHz
- Sensibilité >90 dB
- Dimensions extérieures (diamètre et profondeur): 280 x 180 mm
- Diamètre de perçage : 247 mm
- Poids Net: 2.48 kg





## **CHP660**

Pour les installations les plus exigeantes

99€TTC/CODE 9910



- // Sonorité précise et chaleureuse
- // Véritable enceinte 2 voies avec caisse de résonnance
- // Design sobre et élégant
- // Installation facile



#### **CARACTÉRISTIQUES:**

- Enceinte 2 voies
- Puissance RMS: 60 W sous 8 Ohms
- Puissance Max: 200 W
- Puissances disponibles: 1.25/2.5/5/10/60 W
- 8 Ohms/70 V/100 V
- Tweeter: 25 mm (1 pouce)
- Boomer: 165 mm (6.5 pouces)
  Réponse en fréquences: 56 Hz 20 kHz
- Sensibilité >90 dB
- Dimensions extérieures (diamètre et profondeur) : 240 x 140 mm
- Diamètre de perçage : 208 mm
- Poids Net: 1.75 kg

#### 100 V et basse impédance

Le CHP-660 est un plafonnier 2 voies, de grande qualité, brillant par sa polyvalence. Son haut parleur coaxial de 6.5 pouces lui permet de reproduire un son chaleureux, en 100 V comme

en basse impédance, notamment grâce à sa caisse de résonnance à volume fixe.

Son sélecteur de niveau d'entrée lui permet de s'adapter parfaitement à votre système et à votre attente en terme de niveau sonore.



### Les ensembles triphoniques Systema

Le son au naturel



Système triphonique amplifié



### OHO-SYSTEMA1b

Ensemble comprenant un caisson compact de 150 W et deux satellites de 50 W

449 € TTC / CODE 10156

#### DISPONIBLE EN MAI





- // Satellites au design sphérique à diffusion large
- // Caisson compact à haut rendement
- // Possibilité d'ajouter deux satellites

#### **CARACTÉRISTIQUES**

- 2 SATELLITES OHO-350
- 1 CAISSON MIO-SUB8150b

Satellite compact

### OHO-**350**

#### Satellite compact sur rotule magnétique

OHO350B - VERSION NOIRE - CODE 10125 OHO350W - VERSION BLANCHE - CODE 10124 149 € TTC LA PAIRE

- // Satellites au design sphérique à diffusion large
- // Haut-parleur coaxial 2 voies

Caisson 8" actif 150W avec sortie 2x40 W/4 Ohms

### **MIO-SUB8150b**

Caisson actif avec sortie satellites active

299 € TTC / CODE 10153

- // Caisson compact actif à haut rendement
- // Jusqu'à 4 satellites simultanément sur un caisson
- // Grille de protection intégrale
- // Entrées XLR/Jack et RCA
- // Volume séparé des fréquences basses



#### **CARACTÉRISTIQUES:**

- Puissance: 50 W RMS
- Réponse en fréquences : 100 Hz 25 KHz
- Sensibilité (1 W@1m): 89 dBImpédance nominale: 8 Ohms
- Boomer: 3 pouces
- Tweeter: compression 1 pouce
- Connecteur : Bornier intégré au support
- Dimensions : diam 115 mm
- Poids : 0,7 kg



#### **CARACTÉRISTIQUES:**

- Puissance: 150 W
- Réponse en fréquences : 52 200 Hz
- SPL max (@1m): 120 dB
- Boomer: 8 pouces
- Dimensions: 360 x 250 x 250 mm
- Poids: 10,3 kg

#### AMPLIFICATION:

- Etage basses: 1 x 150 W
- Etage mid/high:
- 2 x 40 W RMS / 4 Ohms

- Switch de phase du sub 0/180
- Niveau réglable du Sub et du Master
  Connecteurs : 2 x Combo XLR/Jack
- et 2x RCA en entrée ligne

#### **BORNIER POUR LES SATELLITES**

- Voyants: Power/Signal/Clip
- Protections:
- CC/ Thermique et limiteur
- Refroidissement par convection (aucun bruit de ventilation)



Système triphonique amplifié

## MIO-SYSTEMA2b



Puissance et restitution naturelle

469 € TTC / CODE 10152

#### DISPONIBLE EN MAI



- // Système actif 230 W RMS
- // Utilisation en intérieur
- // Satellites compacts avec support mural orientable
- // Caisson compact actif à haut rendement
- // Jusqu'à 4 satellites simultanément sur un caisson

#### CARACTÉRISTIQUES

- 2 SATELLITES MIO-SAT440b
- 1 CAISSON MIO-SUB8150b

Enceinte HIFI - 8 Ohms - 40 W

### MIO-SAT**440b**

#### Enceinte murale sur support orientable

179 € TTC - LA PAIRE / CODE 10154

- // Enceinte 8 Ohms 40 W
- // Utilisation en intérieur
- // Enceinte en bois 2 voies
- // Satellites compacts avec support mural orientable



#### **CARACTÉRISTIQUES:**

- Puissance: 40 W RMSRéponse en fréquences:
- 120 Hz 16 KHz
- SPL max (@1m): 116 dB
- Impédance nominale : 8 Ohms
- Boomer: 4 pouces
- Tweeter: compression 1 pouce
  Connecteur: Bornier à l'arrière
- Dimensions: 155×170×220 mmPoids: 2,6 kg



### MIO-SUB**8150b**

#### Caisson actif avec sortie satellites active

299 € TTC / CODE 10153

- // Caisson compact actif à haut rendement
- // Jusqu'à 4 satellites simultanément sur un caisson
- // Grille de protection intégrale
- // Entrées XLR/Jack et RCA
- // Volume séparé des fréquences basses



#### **CARACTÉRISTIQUES:**

- Puissance: 150 W
- Réponse en fréquences : 52 200 Hz

NOUVEAUTÉ

- SPL max (@1m): 120 dB
- Boomer: 8 pouces
- Dimensions: 360 x 250 x 250 mm
- Poids: 10,3 kg

#### AMPLIFICATION:

- Etage basses : 1 x 150 W
- Etage mid/high:
- 2 x 40 W RMS / 4 Ohms

- Switch de phase du sub 0/180
- Niveau réglable du Sub et du Master.
- Connecteurs : 2 x Combo XLR/jack

#### et 2x RCA en entrée ligne

#### **BORNIER POUR LES SATELLITES**

- Voyants: Power/Signal/Clip
- Protections:
- CC/ Thermique et limiteur
- Refroidissement par convection (aucun bruit de ventilation)

Système triphonique amplifié



### MIO-SYSTEI

Le système d'installation ultra discret

329 € TTC / CODE 10148





#### DISPONIBLE EN MAI

- // Système actif 150 W RMS
- // Utilisation en intérieur
- // Satellites compacts avec support mural rotatif
- // Caisson compact actif à haut rendement
- // Jusqu'à 4 satellites simultanément sur un caisson

#### **CARACTÉRISTIQUES**

- 2 SATELLITES MIO-SAT225b
- 1 CAISSON MIO-SUB6100b

Enceinte HIFI - 8 Ohms - 25 W

Enceinte murale sur support rotatif

79 € TTC - la paire / CODE 10150

Caisson 6.5" actif 100W avec sortie 2x25 W/4 Ohms

Caisson actif avec sortie satellites active

269€TTC / CODE 10149

- // Enceinte 8 Ohms 25 W
- // Utilisation en intérieur
- // Satellites compacts avec support mural rotatif
- // Bornier discret intégré au support



#### **CARACTÉRISTIQUES:**

- Puissance: 25 W RMS • Réponse en fréquences :
- 200 Hz 15 KHz • SPL max (@1m): 110 dB
- Impédance nominale : 8 Ohms
- Boomer: 2X2,75 pouces
- Connecteur:
- Bornier intégré au support Dimensions: 90×136×180mm
- Poids: 0,950 kg

- // Caisson compact actif à haut rendement
- // Jusqu'à 4 satellites simultanément sur un caisson
- // Grille de protection intégrale
- // Entrées XLR/Jack et RCA
- // Volume séparé des fréquences basses



#### **CARACTÉRISTIQUES:**

- Puissance: 100 W
- Réponse en fréquences : 50 - 200 Hz
- SPL max (@1m): 112 dB
- Boomer: 6,5 pouces
- Dimensions: 320 x 240 x 200 mm
- Poids: 8,5 kg

#### **AMPLIFICATION:**

- Etage basses: 1 x 100 W
- Etage mid/high:
- 2 x 25 W RMS / 4 Ohms

- Switch de phase du sub 0/180
- Niveau réglable du Sub et du Master.
- Connecteurs : 2 x Combo XLR/jack et 2x RCA en entrée ligne

#### **BORNIER POUR LES SATELLITES**

- Voyants: Power/Signal/Clip
- Protections:
- CC/Thermique et limiteur
- Refroidissement par convection (aucun bruit de ventilation



#### Plafonnier 100 V

### CHP**620**

### \*\*\*

#### La clarté sonore pour la voix comme pour la musique


49 € TTC / CODE 9757

- // Système 2 voies
- // Sonorité claire
- // Design sobre et élégant
- // Installation facile





Le système deux voies coaxial qui équipe les plafonniers CHP620 et CHP610 permet de restituer tout type de musique avec une grande clarté, même à faible volume. La présence du tweeter est un gage de la qualité de reproduction de la voix, et surtout de sa parfaite intelligibilité.

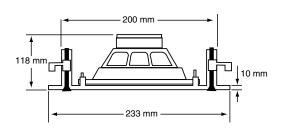

#### **CARACTÉRISTIQUES:**

- Enceinte 2 voies
- Puissance RMS : 20 W
- Puissance Max: 30 W
- Puissances disponibles : 20 W ou 10 W
- 100 V
- Tweeter: 25 mm (1.5 pouces)
- Boomer: 165 mm (6.5 pouces)
- Réponse en fréquences : 85 Hz 18 kHz
- Sensibilité >98 dB
- Dimensions extérieures (diamètre et profondeur) : 233 x 118 mm
- Diamètre de perçage : 200 mm
- Poids Net : 1.7 kg





## CHP**610**


Un son de qualité, même à faible volume

39 € TTC / CODE 9756

// Système 2 voies // Sonorité chaleureuse // Design sobre et élégant // Installation facile





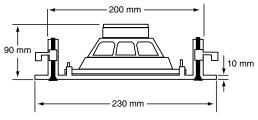

#### **CARACTÉRISTIQUES:**

Enceinte 2 voiesPuissance RMS: 10 WPuissance Max: 18 W

• Puissances disponibles: 10 W, 5 W ou 2.5 W

• 100 V

• Tweeter : 25 mm (1 pouce)
• Boomer : 165 mm (6.5 pouces)

• Réponse en fréquences : 56 Hz - 20 kHz

Sensibilité >93 dB

• Dimensions extérieures (diamètre et profondeur) : 230 x 90 mm

• Diamètre de perçage : 200 mm

• Poids Net : 1.4 kg

Plafonnier 100 V

### CHP**606**

#### Le moyen économique de se faire entendre

<u></u>

 ★ ★

22 € TTC / CODE 9755


- // Restitution claire et intelligible
- // Haut-parleur double cône
- // Installation facile




#### **EXEMPLE** d'installation

Avec le REG60, créez des zones de volume différent à volonté.

Avec un COMBO60, vous pouvez amplifier jusqu'à 20 CHP606.

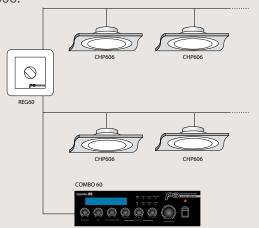

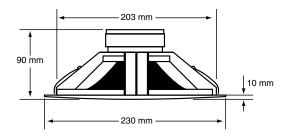

#### **CARACTÉRISTIQUES:**

- Haut-parleur double cône
- Puissance RMS : 6 W
   Puissance RMS : 10 W
- Puissance Max : 10 W
- Puissances disponibles : 6 W ou 3 W
- 100 V
- Haut-parleur: 165 mm (6.5 pouces)
- Réponse en fréquences : 110 Hz 13 kHz
- Sensibilité > 90 dB
- Dimensions extérieures (diamètre et profondeur) :
- 230 x 90 mm
- Diamètre de perçage : 200 mm
- Poids Net: 0.9 kg



### **REG60**

Le volume du bout des doigts pour chaque zone

25 € TTC / CODE 9753



- // Contrôle de la puissance
- // Permet de créer des zones au volume indépendant
- // Design sobre et utilisation simple
- // Installation facile

#### **CARACTÉRISTIQUES:**

- Puissance: 60 W
- Alimentation: 100 V
- Entrée prioritaire 24 V pour les messages d'alarme
- Réglages : OFF/-17dB/-11 dB/-4.5 dB/0 dB
- Réponse en fréquences : 20 Hz 20 kHz
- Construction : Corps en ABS blanc
- Accroche : Fixation par vis dans le boîtier mural REG-BOX
- Connexion : Connecteur 6 broches (IN+ IN- / OUT+ OUT- / 0 V 24 V)
- Dimensions: 86 x 86 x 70 mm
- Poids: 0,250 kg.



Ensemble composé du REG60 et du REGBOX

Boîte d'encastrement pour régulateur mural REG60

REGBOX

2€TTC/CODE 9754

#### Projecteur à suspendre

### SHP**510**

#### Quand le son prend de la hauteur

79 € TTC / CODE 9758

\*\*\*


- // Idéal pour les plafonds hauts
- // Elingue de sécurité dissimulée
- // Installation facile
- // IP55 (protection contre les poussières et jets d'eau)





#### Intérieur / exterieur

Les projecteurs de son SHP et PHP sont aussi à l'aise en intérieur qu'en extérieur. Leur corps est intégralement composé d'aluminium, permettant une installation et un fonctionnement permanent, même exposés aux intempéries. Ainsi, et grâce à leur ouverture large, ils sont parfaits pour une utilisation dans les grands espaces.



#### CARACTÉRISTIQUES:

- Haut-parleur à suspendre
- Puissance RMS : 10 W
- Puissance Max: 18 W
- Puissances disponibles: 2,5 W, 5 W ou 10 W
- 70/100 V
- Haut-parleur: 130 mm (5 pouces)
- Réponse en fréquences : 150 Hz 15 kHz
- Sensibilité > 90 dB
- Construction: Corps en aluminium blanc, grille métallique blanche
- Accroche : élingue intégrée dans la gaine du câble
- Connecteur interne presse étoupe étanche
- Degré de protection IP55 (protection contre les poussières et les jets d'eau)
- Dimensions (Ø x D) : 138 x 205 mm
- Poids : 2,2 kg





# PHP**510**


#### Et la musique descend dans la rue

69€TTC/CODE 9759



#### CARACTÉRISTIQUES:

- Haut-parleur à fixer
- Puissance RMS: 10 W
- Puissance Max: 18 W
- Puissances disponibles: 2,5 W, 5 W ou 10 W
- 70/100 V
- Haut-parleur: 130 mm (5 pouces)
- Réponse en fréquences : 150 Hz 14 kHz
- Sensibilité >90 dB
- Construction: Corps en aluminium blanc, grille métallique blanche
- Accroche : Lyre de suspension réglable
- Connecteur interne presse étoupe étanche
- Degré de protection IP55 (protection contre les poussières et les jets d'eau)
- Dimensions (Ø x D) : 138 x 205 mm
- Poids: 2,1 kg












Pureté et précision sonore dans un format compact et discret

149 € TTC / CODE 9908





- // Format compact et encastrable
- // Amplificateur numérique Class-D
- // Entrées en façade ou à l'arrière
- // Marche arrêt et volume en un seul bouton
- // Alimentation externe 24 V fournie

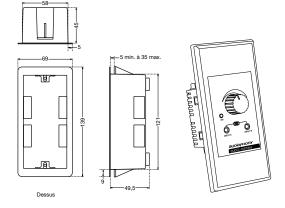

#### **CARACTÉRISTIQUES**

- Amplificateur Class-D
- 2 x 30 W stéréo sous 8 Ohms
- Entrées 1 et 2 accessibles en façade sur jack stéréo 3.5
- Entrées 1 et 2 accessibles à l'arrière sur bornier
- Auto-coupure des entrées arrière en cas d'utilisation des entrées façade
- Sensibilité d'entrée : 280 mV
- Réponse en fréquences :
- 30 Hz 20 kHz (-1.5 dB)
- Alimentation: DC24 V 60 W
- Boîtier d'encastrement fourni
- Dimensions: 140 x 70 x 61 mm
- Poids Net: 0.7 kg

#### L'amplificateur encastrable

Le wallamp60, avec son boîtier d'encastrement fourni, vous assure une installation aisée.



#### AMPLIFICATEUR PROFESSIONNEL POUR INSTALLATION 100V

### AMP**120/240**



Qualité sonore, simplicité d'utilisation et facilité d'installation

**AMP120** - CODE 9903 - 299 € TTC **AMP240** - CODE 9904 - 369 € TTC

- // 120 W 240 W selon modèle
- // Fonctionne en 8 Ohms /  $70 \, \text{V}$  /  $100 \, \text{V}$
- // Sécurité 24 V
- // Niveau d'entrée réglable
- // Rackable 19"
- // Filtre Passe Haut





#### **AMP120**

- Puissance RMS : 120 W RMS
- Niveaux de sortie / Impédance :
  - 100 V (83 Ohms)
- 70 V (42 Ohms)
- 4 Ohms (21,9 V)
- Consommation: 185 W
- Poids net: 11,6 kg

#### AMP240

- Puissance RMS : 240 W RMS
- Niveaux de sortie / Impédance :
  - 100 V (42 Ohms)
- 70 V (21 Ohms)
- 4 Ohms (31 V)
- Consommation: 361 W
- Poids net: 13.8 kg

VUE ARRIÈRE AMP120 et amp240

Sélection du type de sortie sur bornier

Entrée sur XLR femelle Sortie Link sur XLR mâle



Alimentation de sécurité en 24 V

Niveau d'entrée ajustable Filtre Passe-haut Déconnexion de la terre sur le circuit préampli.

#### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Entrée XLR symétrique
- Sortie XLR symétrique
- Sortie Puissance sur borniers
- Entrée 24 V DC sur borniers
- Sensibilité d'entrée : 1.0 V (réglable)
- Impédance d'entrée : 10 kOhms (symétrique)
- Réponse en fréquences : 70 Hz 18 kHz (+/-3 dB)
- T.H.D (1 kHz, 1/2 puissance nominale): <1%
- Rapport signal sur bruit: 90 dB

- Interrupteur Ground Lift
- Filtre Passe haut 400 Hz activable par switch
- Alimentation :
- AC 100 240 V, 50/60 Hz
- DC24 V (alimentation de sécurité)
- Protections: Court-circuits, Thermique, Surcharge
- Dimensions (L x H x P): 482 x 88 x 330 mm
- Rackable 19 pouces
- Hauteur : 2 unités

#### Le standard professionnel

Résolument tournés vers une utilisation professionnelle, les amplificateurs AMP120 et AMP240 vous proposent une approche à la fois polyvalente et sécurisée de la gestion de votre diffusion sonore. Leur puissance élevée permet d'assurer l'amplification de nombreuses enceintes, sans perte de qualité. Grâce au niveau d'entrée ajustable, ils s'adaptent à votre système sans difficulté et vous offrent une transparence sonore optimale, même à fort volume.



#### Combiné Mixer/Amplificateur multizone

### COMBO**240**

Polyvalence et efficacité au centre de votre installation



399 € TTC / CODE 9751

- // Système tout en un avec option multimédia
- // Mixer 6 entrées
- // 5 Zones indépendantes simultanées
- // Egaliseur graphique 7 bandes
- // Gestion télé paging et carillon
- // Rackable 19"
- // Equerres amovibles



#### **CARACTÉRISTIQUES**

#### Réglages en façades :

- Volume des 6 voies et général
- Sélecteur de zone
- Activation de la sirène
- Activation du carillon
- Egaliseur 7 bandes
- Vumétre à LED avec indicateur de -20 à + 3 dB

#### Réglages à l'arrière :

- Gain sur les 6 voies
- Mode prioritaire et alimentation Phantom sur les voies 1 et 2
- Réglage du volume de la sirène et du carillon

#### Connexions à l'arrière :

• Entrée DIN 5 broches sur micro 1 pour la commande du carillon intégrée

- $\bullet$  Entrée XLR niveau ligne ou micro sur les voies 2 à 5
- Entrée RCA niveau ligne sur la voie 6 entrée
- Télé paging (annonce à distance) sur connecteur 3 broches
- Connexions AMP IN et PRE-AMP OUT
- Connexions LINK IN et LINK OUT
- Sorties haut-parleurs haute impédance des zones 1 à 5
- Sorties haut-parleurs basse impédance 8 à 4 Ohms

#### Caractéristiques techniques :

- $\bullet$  Dimensions : 420 x 320 x 88 mm (équerres de rackage 19 pouces fournies)
- Poids: 10,8 kg
- Puissance RMS : 240 W RMS
- Niveaux de sortie / Impédance : 100 V 70 V 8 et 4 Ohms

#### VUE ARRIÈRE COMBO240

Entrée directe depuis un préampli externe 1 entrée micro/ligne avec réglage de gain

5 entrées micro avec réglage de gain



5 sorties zones 70 V/100 V 1 sortie commune 8/4 Ohms Link IN et Out pour un branchement en série Gestion du télé paging

Priorité (talkover) et alimentation Phantom sur les entrées 1 et 2

Microphone d'annonce équipé du système push to talk.

# MICDESK

59 € TTC / CODE 9748

Livré avec cordon 5 broches pour le COMBO240 afin de bénéficier du déclenchement du carillon à distance.

Cordon Jack pour les autres préampli (COMBO60, COMBO130, PREZONE642) sans déclenchement de carillon.



#### **CARACTÉRISTIQUES**

• Capsule dynamique

• Réponse en fréquences : 40 Hz à 16 kHz

• Sensibilité : -43 dB • Impédance :  $200 \Omega$ 

Livré avec 3 mètres de cordon
Dimensions: 430 x 200 x 75 mm

Poids: 1,05 kg

Module lecteur USB/SD et récepteur Tuner AM/FM pour COMBO240

## MOD1

149€TTC/CODE 9752

Ce module est un lecteur multimédia qui permet de lire des fichiers audio sur carte SD, clé USB ou disque dur, et de recevoir la radio.



#### **CARACTÉRISTIQUES**

#### Récepteur Tuner:

- Possibilité d'enregistrer les stations
- Autoscan
- Recherche manuelle
- Fréquences FM : 87,5 MHz 108 MHz
- Saut de fréquence : 50 kHz
- Antenne : 75 Ω asymétrique
- Fréquences AM: 522 kHz 1620 kHz
- Saut de fréquence : 9/10 kHz
- Antenne fournie

#### Lecteur USB:

- Fonctions de lecture
- Fonctions de recherche
- Programmation de plages
- Lecture de fichiers MP3 sur disque dur

- ou clé USB formaté en FAT32.
- Reconnaissance de plus de 2000 fichiers et 200 dossiers.
- ID3 disponible allant jusqu'à 32 caractères (Nom dossier / Titre / Artiste / Album

#### Egalisation:

 Programmée en mode Classique / Pop / Jazz / Rock avec la fonction LOUD

#### Caractéristiques techniques :

- Ratio signal/bruit : Moins de 70 dB
- Réponse en fréquences : 20 Hz 20 kHz
- THD : Moins de 0,1%
- Consommation maximum: 500 mA



#### Combiné Mixer/Amplificateur/Lecteur multimédia

# COMB0130

Amplificateur, mixer, tuner et lecteur multimédia dans un seul boîtier



329 € TTC / CODE 9750

- // Système tout en un
- // Mixer 5 entrées
- // Carillon sur bouton poussoir
- // Rackable 19"
- // Sortie amplifiée en 70 V/100 V ou basse impédance



#### **CARACTÉRISTIQUES**

#### Réglages en façade :

- Volume des 3 voies micros
- Volume de la voie Aux1/MP3/Tuner
- Volume de la voie Aux2
- Réglage de la tonalité basse et aigu
- Commande du lecteur MP3 et du Tuner
- Activation du carillon
- Vumétre de visualisation du niveau

#### Réglages à l'arrière :

• Réglage du niveau d'atténuation de la priorité

#### Connexions à l'arrière :

- Entrée jack pour les micros 1 et 2
- Entrée RCA pour les voies AUX1 et AUX2
- Sortie sur RCA pour envoyer le signal mixé vers un autre ampli

- Connexions pour les antennes FM et AM
- Sorties haut-parleurs haute impédance 70 et 100 V
- $\bullet$  Sorties haut-parleurs basse impédance 16 à 4  $\Omega$

#### Récepteur Tuner:

- Possiblilité d'enregistrer les stations
- Autoscan
- Recherche manuelle
- Fréquences FM : 87,00 MHz - 108,00 MHz
- Saut de fréquence : 10 kHz
- ullet Antenne : 75  $\Omega$  asymétrique
- Fréquences AM :
- 522 kHz 1611 kHz
- Saut de fréquence : 9/10 kHzAntenne fournie

#### Lecteur USB:

- Fonctions de lecture
- Fonctions de recherche
- Programmation de plages
- Lecture de fichiers MP3 sur disque dur ou clé USB formaté en FAT32
- Capacité jusqu'à 500 Go
- 99 dossiers sur 8 couches maximum
- Taux d'échantillonage limité à 320 kbs

#### Caractéristiques techniques :

- Alimentation: 220 V 50-60 Hz
- Consommation: 175 W
- Dimensions: 483(L) x 89(H) x 366(P) mm
- Poids net: 11,36 kg
- Puissance RMS: 130 W RMS
- Niveaux de sortie / Impédance :
- 100 V 70 V 16-8 et 4 Ohms

Sortie préampli pour une installation en cascade

Sortie puissance en 70 V, 100 V ou basse impédance

VUE ARRIÈRE

> 3 entrées micros dont 2 à l'arrière et 1 en façade

2 entrées auxiliaire avec volume réglable





# **COMB060**

#### Le tout-en-un ultra complet dans un boîtier compact

249 € TTC / CODE 9749

- // Système tout en un compact
- // Lecteur USB et Tuner intégrés
- // Entrée micro et deux entrées ligne
- // Compatible télé-paging et musique d'attente
- // Sortie prioritaire de sécurité
- // Egaliseur 3 bandes



#### **CARACTÉRISTIQUES**

#### Réglages en façade :

- Volume des 2 voies micros
- Volume de la voie Aux1/MP3/Tuner
- Volume général
- Réglage de la tonalité basse, médium et aigu
- Commande du lecteur MP3 et du Tuner
- Port USB pour le lecteur Mass storage

#### Réglages à l'arrière :

- Réglage du volume de la mise en attente
- Réglage du volume du télé paging (annonce à distance)
- Switch de sélection Aux / CD/MP3/Tuner pour le volume en façade

#### Connexions à l'arrière :

- Entrée AUX sur RCA
- Entrée CD sur RCA
- Entrée Télépaging sur connecteur 3 broches

- Entrée musique d'attente sur connecteur 4 broches
- Entrée pour déclenchement de la mise en priorité sur bornier
- Sorties haut-parleurs haute impédance 100 V
- Sorties haut-parleurs basse impédance  $4, 8, 16 \Omega$

#### Récepteur Tuner :

- Possiblilité d'enregistrer les stations
- Autoscan
- Recherche manuelle
- Fréquences FM : 87,00 MHz 108,00 MHz
- Saut de fréquence : 10 kHz
- Antenne :  $75 \Omega$  asymétrique
- Fréquences AM : 522 kHz 1611 kHz
- Saut de fréquence : 9/10 kHz
- Antenne fournie

#### Lecteur USB:

- Fonctions de lecture
- Fonctions de recherche
- Programmation de plages
- Lecture de fichiers MP3 sur disque dur ou clé USB formaté en FAT32
- Capacité jusqu'à 500 Go
- 99 dossiers sur 8 couches maximum
- Taux d'échantillonage limité à 320 kbs

#### Caractéristiques techniques :

- Alimentation: 230 V 50 Hz
- Dimensions L x I x H : 90 x 270 x 260 mm
- Poids: 5 kg
- Puissance RMS: 60 W RMS
- Niveaux de sortie / Impédance :
  - 100 V 16-8 et 4 Ohms

Sortie amplifiées 100 V/4-16 Ohms et prioritaire

VUE ARRIÈRE



Deux entrées ligne sélectionnables et une entrée micro

Fonction télé paging et musique d'attente pour serveur téléphonique

#### MIXER 10 ENTRÉES ET 2 ZONES

# PREZONE**642**



Le mixer/zoner compact idéal lorsque les sources se multiplient

299 € TTC / CODE 9902

- // 2 Zones totalement indépendantes
- // 6 Entrées micro et 4 entrées ligne
- // Affichage du niveau par zone et par entrée
- // Alimentation 24 V de sécurité



#### **CARACTÉRISTIQUES**

- 6 Entrées mono Mic/Line sur XLR/jack mono
- Alimentation Phantom et Talkover sur entrées 1 et 2
- 4 Entrées stéréo sur RCA ou jack
- Entrée prioritaire sur Jack 6.35
- Sorties zones 1 et 2 symétriques mono sur XLR
- Insert de zones sur jack TRS 6.35
- Sortie SUB symétrique par zone sur jack
- Sortie REC Output stéréo sur RCA
- Réglage de gain et de tonalité (3 bandes) sur entrées micro
- Réglage de gain sur entrées stéréo

- Réglage de tonalité (2 bandes) par zone
- Réglage de volume SUB par zone
- Accès aux réglages dédiés à l'installateur (via tournevis)
- Affectation de zone et PFL par voie d'entrée
- Affichage de signal et Peak par LED
- Affichage de niveau de sortie par zone via Vumètre 8 LEDs
- Sortie casque avec réglage de volume (zones et PFL)
- Alimentation: 230 V 50/60 Hz
- Consommation : 16 Watts
- Alimentation de secours DC24 V avec Link Out

- Réponse en fréquences : 20 Hz - 20 kHz (+/- 3dB)
- T.H.D (1 kHz puissance nominale): < 0,2%
- Egaliseur :
  - High: +/-12 dB @ 12,5 kHz
- Mid: +/-12 dB @ 2,5 kHz
- Low +/- 12 dB @ 80 Hz
- Dimensions: 295 x 085 x 482 mm
- Rackable 19 pouces
- Hauteur : 2 unités
- Poids: 5 kg

#### UNE SECTION MASTER ÉVOLUÉE



#### Chaque zone a:

- Son propre volume
- Sa propre égalisation
- Son propre réglage du niveau de sortie SUB
- Son propre affichage du niveau de sortie

#### La section casque est évoluée avec :

- Une sélection d'écoute par voie via un bouton PFL par tranche
- La possibilité d'écouter chaque sortie indépendamment via un sélecteur de zone.

#### **ENTRÉE MICRO ET LIGNE**




#### Chaque entrée micro possède :

- Un réglage de gain
- Une égalisation 3 bandes
- Ces réglages sont réservés à l'installation et ne peuvent être modifiés qu'avec un tournevis

#### Chaque entrée ligne propose :

 Un réglage du gain. (Ce réglage est réservé à l'installation et ne peut être modifié qu'avec un tournevis)

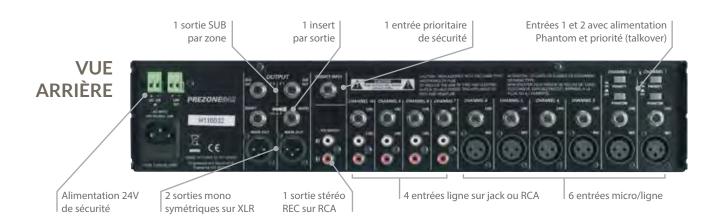

Lecteur multimédia Tuner/CD/USB/SD compatible MP3

# MPU**130T**

\*\*\*\*



Toutes les sources de votre ambiance sonore

349 € TTC / CODE 9764

- // 4 Médias dans un boîtier compact
- // Toutes les fonctions à la télécommande
- // Programmation et lecture aléatoire
- // Volume de sortie réglable
- // Rackable 19 pouces





#### **CARACTÉRISTIQUES:**

- Lecteur CD/MP3 avec mémoire anti-choc (système AVM)
- Lecteur USB avec entrée USB mass storage en façade (format FAT32 16 Go maxi)
- Lecteur SD et SDHC (16 Go max) avec slot en façade
- Réglage du volume de sortie
- Tuner AM et FM avec autoscan et 10 stations mémorisables
- Navigation dans les répertoires et les plages par molette
- Télécommande infra-rouge fournie
- Liste de lecture programmable ou aléatoire
- Sortie asymétrique (-10 dB) sur RCA
- Rackable 19 pouces avec bouton marche arrêt en façade

- Dimensions lecteur: 482 x 44 x 275 mm (19 pouces 1 unité)
- Alimentation : AC 230 V 50 Hz ou DC 12 V
- Poids: 3.4 kg

#### Fonctions de la télécommande :


- Choix de la source (CD, USB, SD ou Tuner)
- Lecture, arrêt, sauts, recherches
- Fonctions programme, random et repeat
- Choix du dossier, du morceau et recherche dans le fichier
- Choix et mémorisation des stations
- Mute
- Ejection du CD

#### La maîtrise des sources

Le Mpu130T est une véritable centrale multimedia capable de fournir une ambiance sonore en continu, quelle que soit la source.

Très simple d'utilisation avec sa sortie unique, il peut se piloter indépendamment depuis la télécommande, ou directement depuis sa façade avant. Ses ports USB et SD vous donnent accès à des centaines d'heures de musique en continu, en lecture programmable ou aléatoire.



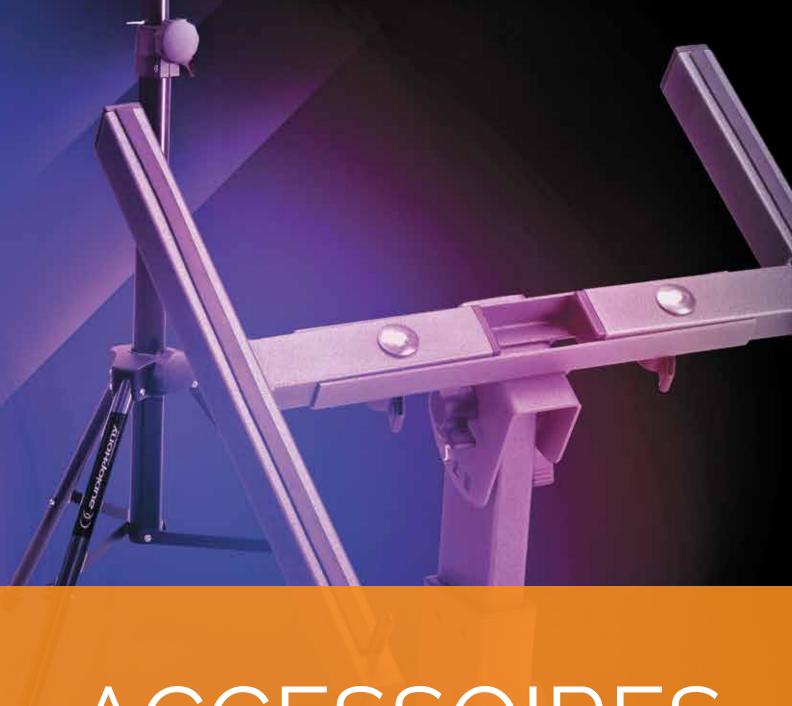

# ACCESSOIRES DE SCENE

Trépied micro

# 11C-**100**

Trépied micro perche tout métal pour micro

CODE 8235

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matières :
  - Aluminium pour la cloche du trépied et la rotule de perche
- Acier pour les tubes
- Caoutchouc pour les bouts de tubes
- ABS pour les molettes et le bout de perche
- Finition: peinture epoxy noire matte
- Filetage en bout de perche: 3/8"
- Longueur de la perche : 74 cm
- Hauteur : de 1,05 à 1,60 m • Diamètre du trépied : 72 cm
- Poids net: 2,9 kg





Sac pour pied de micro

Sac pour 1 pied de micro

**CODE 10008** 

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fermeture par lacet coulissant
- Matière : Tissu polyester 600x600D Haute Densité
- Optimisé pour le pied Audiophony MIC-100
- Poignée latérale
- Diamètre maximal: 10 cm • Hauteur maximale: 104 cm



Sac pour pieds de micro



CODE 10009

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fermeture par attache rapide et clips
- Matière : Tissu polyester 600x600D Haute Densité
- Optimisé pour le pied Audiophony MIC-100
- 5 alvéoles séparées
- Sangle latérale
- Diamètre maximal de chaque alvéole: 10 cm
- Hauteur de chaque alvéole : 100 cm
- Rabat de 28 cm



# MIC-**200T**

Pied micro perche télescopique à embase lourde

CODE 8236



### **TECHNIQUES**

- Matières :
- Aluminium pour la rotule de perche
- Acier pour les tubes et l'embase
- Caoutchouc pour les bouts de - ABS pour les molettes et le
- bout de perche • Finition: peinture epoxy noire
- matte • Filetage en bout de perche :
- 3/8" • Longueur de la perche : de 55 à 90 cm
- Hauteur : de 92 cm à 1,52 m
- Diamètre de l'embase : 25,5 cm
- Poids net: 5,3 kg

Pied de micro avec housse

#### Ensemble comprenant le pied de micro et sa housse de transport

Pied micro pour table

Pied micro pour table à embase lourde H 30 cm

CODE 8232



Le MIS10 est un set comprenant un pied de micro professionnel et sa housse de protection pour le transport. Sa perche orientable de 77 cm lui permet de s'adapter à de nombreuses utilisations, sur scène comme en studio. Avec un empâtement de 70 cm sur une embase en ABS, le MIS10 possède une stabilité maximale et une résistance élevée aux vibrations.

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

#### **PIED**

- Poids net: 1,8 kg
- Hauteur : de 95 cm à 1,48 m
- Diamètre du trépied : 70 cm • Filetage en bout de perche : 3/8"
- Longueur de la perche: 77 cm
- Matières :
- ABS pour la cloche du trépied et la rotule de perche
- Acier pour les tubes
- Caoutchouc pour les bouts de tubes
- ABS pour les molettes et le bout de perche
- Finition: peinture epoxy noire matte

#### **HOUSSE**

- Fermeture par lacet coulissant
- Matière : Tissu polyester
- Optimisée pour les pieds micro Audiophony MIC-100T et MIS10
- Diamètre maximal: 10 cm • Hauteur maximale: 110 cm

ACIER & ABS

Pied micro pour table

Pied micro pour table -

**CODE 8231** 



Support régie double fonction

### KB-**ROLL**

Support régie avec trolley intégré

Code 8224

Support en croix double

### **KB4**

Support en croix double pour régie série Magnésium

Code 9663

Support régie simple

### KB-UNO

Support régie simple H 60 à 93 cm

Code 8226







# DOUBLE FONCTION Stand + Trolley



Sac pour pied en X

### KB-**BAG**

Sac pour 1 pied de régie / clavier en X

CODE 10007





Optimisé pour KB-ROLL, KB-UNO et KB4

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Fabrication Européenne
- Fermeture zip
- Matière : Tissu polyester 600x600D Haute Densité
- Optimisé pour les stands Audiophony KB-
- ROLL, KB-UNO et KB4
- Poignée latérale
- Largeur maximale : 50 cm
- Hauteur maximale: 100 cm
- Epaisseur maximale du stand plié : 5 cm

Support multimédia orientable

Support multimédia orientable série Magnésium

Code 9664

Support pour régie DJ

Support pour régie DJ série Magnésium

Code 9665



#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Poids net: 2,8 kg • Hauteur : de 17 à 30 cm
- Largeur (de la partie supérieure) : de 29 à 39 cm
- Matières : - Acier
  - ABS pour les molettes et les bouts de barres
- Finition: peinture epoxy anthracite



#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Poids net: 15 kg • Hauteur : de 68 à 92 cm
- Dimensions du plateau principal : 45 x 100 cm
- Dimensions du plateau supérieur : 30 x 60 cm
- Acier pour les tubes, les barres et les plateaux
- ABS pour les bouts de tubes et les molettes
- Finition: peinture epoxy anthracite

Extension pour support de régie

Extension pour support de régie à 70° H 24 cm - La paire Extension pour support de régie

Extension pour support de régie à 90° H 24 cm - La paire

Code 8228





Pied d'enceinte

### CAB-**100**

Pied d'enceinte à faible encombrement H 1,4 m

Code 8246

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

• Poids net: 3,2 kg

Hauteur : de 0,92 à 1,38 m
Hauteur plié : 76 cm
Diamètre du trépied : 72 m
Charge supportée : 30 kg
Diamètre du tube : 35 mm


• Matières:

- Acier pour les tubes et la cloche du trépied

- Caoutchouc pour les bouts de tubes

- ABS pour les molettes

• Finition: peinture epoxy noire matte



## CAB-**200**

Pied d'enceinte très robuste tout métal H 2 m

Code 8245

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

• Poids net: 4,5 kg

Hauteur: de 1,41 à 2,10 m
Hauteur plié: 1,08 m
Diamètre du trépied: 1,2 m
Charge supportée: 30 kg
Diamètre du tube final: 35 mm
Trépied à simples traverses

• Matières :

- Acier pour les tubes et la cloche du trépied

- Caoutchouc pour les bouts de tubes

- ABS pour les molettes

• Finition : peinture epoxy noire matt







Sac pour pied d'enceinte

### CAB1-**BAG**

Sac pour pied d'enceinte type CAB 100 & 200

Code 10010





#### Sac pour 2 pieds d'enceinte

### CAB2-**BAG**

Sac pour 2 pieds d'enceinte type CAB100 & 200

Code 10011





#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fabrication Européenne
- Fermeture par lacet coulissant
- Matière : Tissu polyester 600x600D Haute Densité
- Optimisé pour les pieds Audiophony CAB-100 et CAB-200
- Cloison de séparation
- Sangle réglable
- Diamètre maximal : 20 cm
- Hauteur maximale: 110 cm

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fabrication Européenne
- Fermeture par lacet coulissant
- Matière : Tissu polyester 600x600D Haute Densité
- Optimisé pour les pieds Audiophony CAB-100 et CAB-200
- Sangle réglable
- Diamètre maximal : 16 cm
- Hauteur maximale: 110 cm

Optimisés pour CAB-100 & CAB-200



Ensemble comprenant deux pieds d'enceintes et leur housse de transport

Code 10069

Le CABSET est un set comprenant deux pieds d'enceintes professionnels et leur housse de protection pour le transport. Les pieds possèdent un diamètre de 35 mm, parfaitement adapté à la plupart des enceintes du marché. Ils supportent jusqu'à 40kg de charge et profitent d'un empattement large de 1m20, pour assurer une stabilité maximale de 1m20, pour assurer une stabilité maximale en toutes circonstances.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Pack comprenant:

- 2 Pieds d'enceinte
- 1 Housse pour 2 pieds d'enceinte

#### **PIEDS**

- Poids net: 4,7 kg
- Hauteur : de 1,23 à 2,02 m
- Hauteur plié : 1,04 m
- Diamètre du trépied : 1,2 m
- Charge supportée: 40 kg • Diamètre du tube final : 35 mm
- Trépied à simples traverses
- Matières :
  - Acier pour les tubes et la cloche du trépied
  - Caoutchouc pour les bouts de tubes
- ABS pour les molettes
- Finition: peinture epoxy noire matte

#### **HOUSSE**

- Fermeture par lacet coulissant
- Matière: Tissu polyester 600x600D Haute Densité
- Optimisé pour les pieds Audiophony CAB-100 et CAB-200
- Cloison de séparation
- Sangle réglable
- Diamètre maximal: 20 cm
- Hauteur maximale: 110 cm

Barre télescopique

Barre télescopique de 83 à 123 cm avec goupille

Code 9105



Double embase

Double embase 35 mm séparée de 42 cm jusqu'à 40 kg

Code 7916



# D'ENCEINTES



SU	SUPPORTS ET PIEDS POUR ENCEINTES				
1	SUPWALL	Support mural orientable pour enceinte jusqu'à 40 kg	9104		
2	BS/5-1	Embase murale articulée pour enceinte jusqu'à 40 kg	7907		
3	BS/6-1	Support mural orientable pour enceinte jusqu'à 20 kg	7906		
4	BYR	Support mural orientable pour enceinte jusqu'à 15 kg	1075		
5	SUPPLAT	Plateau de support plastique pour pied 36 mm 180 x 120 mm	7903		
6	EYE-10	Anneau d'accroche pour insert M10 jusqu'à 230 kg	8843		
7	EYE-8	Anneau d'accroche pour insert M8 jusqu'à 140 kg	8842		
8	HOOK-12	Manille 12 mm - jusqu'à 400 kg	8844		
9	CPL-35	Coupelle avec vis M8 pour pied de 35 mm	8248		
10	C-35	Embase métal pour enceinte diamètre 35 mm interne	8247		
10	C-36	Embase métal pour enceinte diamètre 36 mm interne	1077		

# Solutions d'éclairage POUR RÉGIE









FL	FLEXIBLES LUMIÈRE			
1	FLEX/BNC	Flexible lumière 12 V - 5 W avec prise BNC	8215	
2	FLEX/LIGHT	Flexible lumière 12 V - 5 W avec transfo 220 V graduable	8216	
3	FLEX/XLR	Flexible lumière 12 V - 5 W avec prise XLR	8214	
4	LED/ACCU	Flexible à LED sur piles	8220	
5	LED/BNC	Flexible lumière à LED - BNC	8218	
6	LED/LIGHT	Flexible à LED avec transfo 220 V graduable	8219	
7	LED/XLR	Flexible lumière à LED - XLR	8217	

# ACCESSOIRES





3



4




5





ВА	BANDES D'ATTACHE			
1	VELCRO-30	Bande d'attache VELCRO 25 x 300 mm	8876	
2	VELCRO-60	Bande d'attache VELCRO 45 x 600 mm	8877	
PII	_ES			
3	PILE-6LR61	Pile alcaline blister 1 x 9 V	8146	
4	PILE-LR06	Pile alcaline blister 4 x 1,5 V	8148	
5	PILE-LR03	Pile alcaline blister 4 x 1,5 V	8147	
GA	AFFA			
6	GAFFA-STD/NO	Rouleau de 50 m : 5 cm coton + polyéthylène - Noir	3955	
6	GAFFA-STD/WH	Rouleau de 50 m : 5 cm - Blanc	8872	
6	GAFFA-STD/GR	Rouleau de 50 m : 5 cm - Gris	8873	
6	GAFFA-PRO/NO	Rouleau de 50 m : 5 cm toile coton extrudée - Noir	3956	
6	GAFFA-PRO/WH	Rouleau de 50 m : 5 cm toile - Blanc	8874	
6	GAFFA-PRO/GR	Rouleau de 50 m : 5 cm toile - Gris	8875	

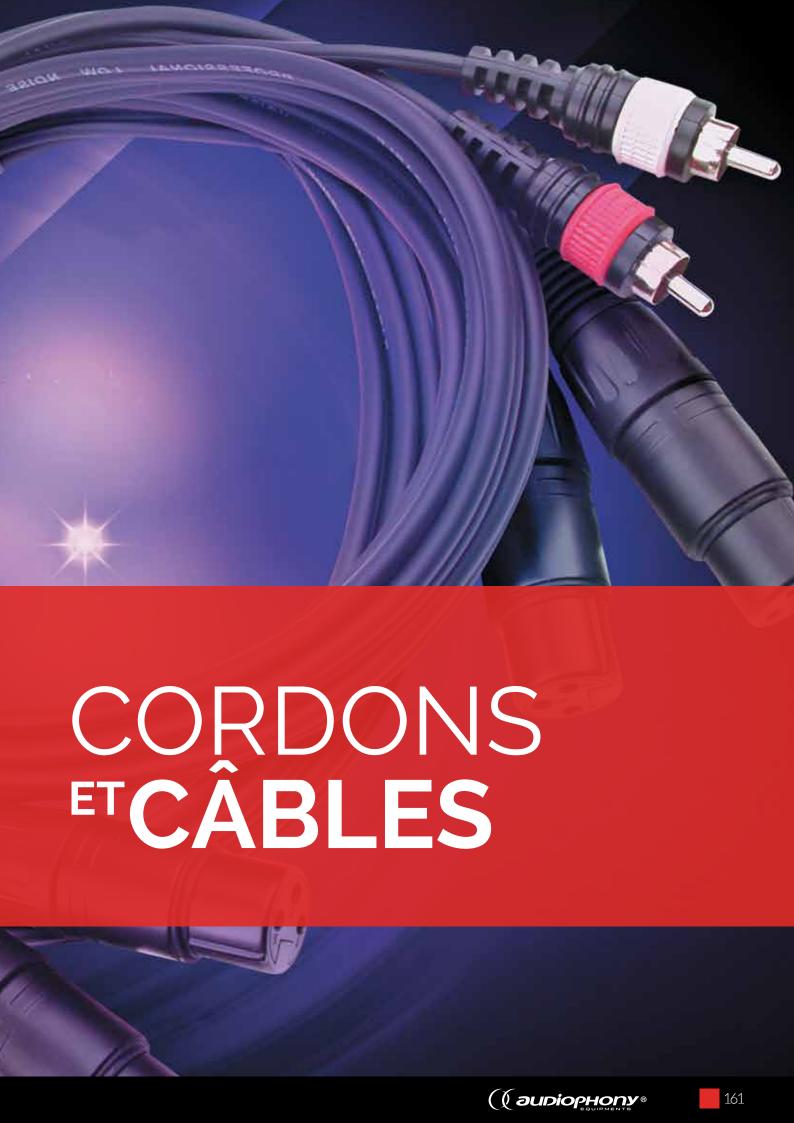

# LIGNE/MICRO/DMX ET USB



1	CORDONS USB MÂLE/FEMELLE				
	CU/AMAF-5	Cordon USB2.0 A mâle / USB2.0 A femelle - 5 m	9271		
2	CORDONS USB HIGH SPEED IDÉAL POUR LES INTERFACES MIDI				
	CU/AMBM-1	Cordon USB2.0 A mâle / USB2.0 B mâle- 1 m	9272		
	CU/AMBM-3	Cordon USB2.0 A mâle / USB2.0 B mâle- 3 m	9286		
	CU/AMBM-5	Cordon USB2.0 A mâle / USB2.0 B mâle- 5 m	9287		
3	CORDONS DN	/IX 512 À FICHES XLR 3 BROCHES ET CÂBLE BLINDÉ AWG24			
	CDMX-1	Cordon pour DMX XLR mâle / XLR femelle 3 broches - 1 m	9273		
	CDMX-1,5	Cordon pour DMX XLR mâle / XLR femelle 3 broches - 1,5 m	9288		
	CDMX-3	Cordon pour DMX XLR mâle / XLR femelle 3 broches - 3 m	9289		
	CDMX-5	Cordon pour DMX XLR mâle / XLR femelle 3 broches - 5 m	9290		
	CDMX-10	Cordon pour DMX XLR mâle / XLR femelle 3 broches - 10 m	9291		
	CDMX-20	Cordon pour DMX XLR mâle / XLR femelle 3 broches - 20 m	9292		
4	CORDONS PC	OUR MICROPHONES			
	CM/XFXM-0,6	Cordon micro XLR femelle / XLR mâle - 0,6 m	9298		
	CM/XFXM-1,5	Cordon micro XLR femelle / XLR mâle 1,5 m	7947		
	CM/XFXM-3	Cordon micro XLR femelle / XLR mâle 3 m	7948		
	CM/XFXM-6 Cordon micro XLR femelle / XLR mâle 6 m				
	CM/XFXM-10	Cordon micro XLR femelle / XLR mâle 10 m	7950		
	CM/XFXM-20	Cordon micro XLR femelle / XLR mâle 20 m	7951		

# LIGNE/MICRO



CC	ORDONS POUR I	MICROPHONES (SUITE)	
5	CM/XFJM-1,5	Cordon micro XLR femelle / Jack mâle 1,5 m mono	7952
5	CM/XFJM-3	Cordon micro XLR femelle / Jack mâle 3 m mono	7953
5	CM/XFJM-6	Cordon micro XLR femelle / Jack mâle 6 m mono	7954
5	CM/XFJM-10	Cordon micro XLR femelle / Jack mâle 10 m mono	7955
5	CM/XFJM-20	Cordon micro XLR femelle / Jack mâle 20 m mono	7956
6	CM/XMJM-1,5	Cordon micro XLR mâle / Jack 6,35 mono mâle - 1,5	9296
6	CM/XMJM-3	Cordon micro XLR mâle / Jack 6,35 mono mâle - 3 m	9297
6	CM/XMJM-6	Cordon micro XLR mâle / Jack mâle 6 m mono	7957
6	CM/XMJM-10	Cordon micro XLR mâle / Jack mâle 10 m mono	7958
CC	DRDONS JACK-J	ACK MÂLE MONO	
_7_	CL-05/1,5	Cordon ligne 6 mm Jack mâle / Jack mâle mono 1,5 m	7976
_7_	CL-05/3	Cordon ligne 6 mm Jack mâle / Jack mâle mono 3 m	7977
_7_	CL-05/6	Cordon ligne 6 mm Jack mâle / Jack mâle mono 6 m	7978
_7_	CL-05/10	Cordon ligne 6 mm Jack mâle / Jack mâle mono 10 m	7979
8	CL/JMJM-1,5	Cordon ligne Jack mâle / Jack mâle mono 1,5 m	7980
_8_	CL/JMJM-3	Cordon ligne Jack mâle / Jack mâle mono 3 m	7981
8	CL/JMJM-6	Cordon ligne Jack mâle / Jack mâle mono 6 m	7982
8	CL/JMJM-10	Cordon ligne Jack mâle / Jack mâle mono 10 m	7983
8	CL/JMJM-20	Cordon ligne Jack mâle / Jack mâle mono 20 m	7984
CC	ORDONS JACK S	TÉRÉO MÂLE JACK STÉRÉO MÂLE	
9	CL-07/1,5	Cordon ligne Jack stéréo mâle / Jack stéréo mâle 1,50 m	7995
9	CL-07/3	Cordon ligne 6 mm Jack stéréo mâle / Jack stéréo mâle 3 m	7996
9	CL-07/6	Cordon ligne 6 mm Jack stéréo mâle / Jack stéréo mâle 6 m	7997
9	CL-07/10	Cordon ligne 6 mm Jack stéréo mâle / Jack stéréo mâle 10 m	7998

### Cordons ligne

# JACK/RCA/XLR



1	CORDONS MI	NIJACK STÉRÉO MÂLE JACK STÉRÉO MÂLE	
	CL-71/1,5	Cordon ligne Jack 3,5 mm stéréo mâle / 6,35 stéréo mâle 1,50 m	7999
	CL-71/3	Cordon ligne Jack 3,5 mm stéréo mâle / 6,35 stéréo mâle 3 m	8000
	CL-71/6	Cordon ligne 3,5 mm Jack stéréo mâle / 6,35 stéréo mâle 6 m	8001
	CL-71/10	Cordon ligne 3,5 mm Jack stéréo mâle / 6,35 stéréo mâle 10 m	8002
2	CORDONS MI	NIJACK STÉRÉO MÂLE MINIJACK STÉRÉO MÂLE	
	CL-72/1,5	Cordon ligne Jack 3,5 mm stéréo mâle / 3,5 stéréo mâle 1,50 m	8003
	CL-72/3	Cordon ligne Jack 3,5 mm stéréo mâle / 3,5 stéréo mâle 3 m	8004
	CL-72/6	Cordon ligne 3,5 mm Jack stéréo mâle / 3,5 stéréo mâle 6 m	8005
	CL-72/10	Cordon ligne 3,5 mm Jack stéréo mâle / 3,5 stéréo mâle 10 m	8006
3	CORDONS 2 J	ACK MÂLE 2 RCA MÂLE	
	CL-23/1,5	Cordon ligne 2 x 4 2x Jack mâle / 2xRCA mâle 1,5 m	8007
	CL-23/3	Cordon ligne 2 x 4 2x Jack mâle / 2xRCA mâle 3 m	8008
4	CORDONS 1 J	ACK MÂLE STÉRÉO 2 RCA MÂLE	
	CL-35/1,5	Cordon ligne 2 x 4 1 Jack stéréo mâle / 2xRCA mâle 1,5 m	8009
	CL-35/3	Cordon ligne 2 x 4 1 Jack stéréo mâle / 2xRCA mâle 3 m	8010
	CL-35/6	Cordon ligne 2 x 4 1 Jack stéréo mâle / 2xRCA mâle 6 m	8011
5	CORDONS LIG	SNE JACK POUR INSERT	
	CL-36/1,5	Cordon ligne Jack 6,35 stéréo mâle / 2 x 6,35 mono 1,5 m	9294
	CL-36/3	Cordon ligne Jack 6,35 stéréo mâle / 2 x 6,35 mono 3 m	9295
6	CORDONS 2 X	LR FEMELLE 2 RCA MÂLE	
	CL-25/1,5	Cordon ligne 2 x 4 2xXLR femelle / 2xRCA mâle - Lg 1,5 m	8165
	CL-25/3	Cordon ligne 2 x 4 2xXLR femelle / 2xRCA mâle - Lg 3 m	8166

# JACK/RCA/XLR/DIN



1 CORDONS 2	KLR MÂLE 2 RCA MÂLE	
CL-26/1,5	Cordon ligne 2 x 4 2xXLR mâle / 2xRCA mâle - Lg 1,5 m	8167
CL-26/3	Cordon ligne 2 x 4 2xXLR mâle / 2xRCA mâle - Lg 3 m	8168
2 CORDONS 2.	JACK MÂLE 2 JACK MÂLE	
FL-22/1,5	Cordon ligne 2 x 4 2x Jack mâle / 2x Jack mâle mono 1,5 m	8012
FL-22/3	Cordon ligne 2 x 4 2x Jack mâle / 2x Jack mâle mono 3 m	8013
FL-22/6	Cordon ligne 2 x 4 2x Jack mâle / 2x Jack mâle mono 6 m	8014
3 CORDONS M	INIJACK MÂLE STÉRÉO 2 JACK MÂLE	
CL-31/1,5	Cordon ligne 2 x 4 1 Jack 3,5 stéréo mâle / 2x Jack mâle 1,5 m	8015
CL-31/3	Cordon ligne 2 x 4 1 Jack 3,5 stéréo mâle / 2x Jack mâle 3 m	8016
4 CORDONS M	INIJACK MÂLE STÉRÉO 2 RCA MÂLE	
CL-30/1,5	Cordon ligne 2 x 4 1 Jack 3,5 stéréo mâle / 2xRCA mâle 1,5 m	8017
CL-30/3	Cordon ligne 2 x 4 1 Jack 3,5 stéréo mâle / 2xRCA mâle 3 m	8018
5 CORDONS DI	N	
CL-51/ 0,6	Cordon midi 5 pins DIN 5B mâle/ DIN 5B mâle - 0,6 m	9299
CL-51/1	Cordon midi 5 pins DIN 5B mâle/ DIN 5B mâle - 1 m	9300
CL-51/3	Cordon midi 5 pins reliés DIN 5B mâle/ DIN 5B mâle 3 m	8019
CL-51/6	Cordon midi 5 pins reliés DIN 5B mâle/ DIN 5B mâle 6 m	8020

# LIGNE RCA ET ENCEINTES



CC	ORDONS LIGNE	RCA	
1	RCA1/C	Cordon 2 RCA mâle / 2 RCA mâle - 1,20 m	0049
1	RCA3/C	Cordon 2 RCA mâle / 2 RCA mâle - 2,50 m	0048
2	CL-24/1,5	Cordon ligne Pro 2 x 4 2xRCA mâle / 2xRCA mâle 1,5 m	7964
2	CL-24/3	Cordon ligne Pro 2 x 4 2xRCA mâle / 2xRCA mâle 3 m	7965
2	CL-24/6	Cordon ligne Pro 2 x 4 2xRCA mâle / 2xRCA mâle 6 m	7966
3	CL-27/1,5	Cordon ligne 2xRCA femelle / 2xRCA mâle 1,50 m	7967
3	CL-27/3	Cordon ligne 2xRCA femelle / 2xRCA mâle 3 m	7968
3	CL-27/6	Cordon ligne 2xRCA femelle / 2xRCA mâle 6 m	7969
4	RCA11/C	Cordon HQ 2 RCA mâle / 2 RCA mâle - 1,20 m	7970
4	RCA13/C	Cordon HQ 2 RCA mâle / 2 RCA mâle - 3 m	7971
4	RCA15/C	Cordon HQ 2 RCA mâle / 2 RCA mâle - 5 m	7972
5	RCA/PH	Cordon 2 RCA mâle / 2 RCA mâle + masse - 3 m	7973
7	RCA25/C	Cordon 4 RCA mâle / 4 RCA mâle - 1,50 m	7974
8	<b>CORDONS EN</b>	CEINTES HYBRIDE AUDIO IDÉAL POUR LES ENCEINTES AMPLII	FIÉES
	CDUO-10	Cordon hybride son VDE/CEE - XLR mâle/XLR femelle - 10 m	9274
	CDUO-20	Cordon hybride son VDE/CEE - XLR mâle/XLR femelle - 20 m	9293
9	<b>CORDONS EN</b>	CEINTES JACK MÂLE / JACK MÂLE	
	CH/JMJM-1,5	Cordon HP 2 x 1,5 Jack mâle / Jack mâle 1,5 m	8023
	CH/JMJM-3	Cordon HP 2 x 1,5 Jack mâle / Jack mâle 3 m	8024
	CH/JMJM-10	Cordon HP 2 x 1,5 Jack mâle / Jack mâle 10 m	8025
	CH/JMJM-15	Cordon HP 2 x 1,5 Jack mâle / Jack mâle 15 m	8026

# **ENCEINTES**



1	CORDONS ENCEINTES SPEAKER / JACK				
	CH/SMJM-3	Cordon HP 2 x 1,5 Speaker mâle / Jack mâle 3 m	8034		
	CH/SMJM-6	Cordon HP 2 x 1,5 Speaker mâle / Jack mâle 6 m	8035		
	CH/SMJM-10	Cordon HP 2 x 1,5 Speaker mâle / Jack mâle 10 m	8036		
	CH/SMJM-20	Cordon HP 2 x 1,5 Speaker mâle / Jack mâle 20 m	8037		
2	CORDONS EN	CEINTES SPEAKER MÂLE / SPEAKER MÂLE			
	CS-21/3	Cordon HP 2 x 1,5 Speaker mâle / Speaker mâle 3 m	8038		
	CS-21/6	Cordon HP 2 x 1,5 Speaker mâle / Speaker mâle 6 m	8039		
	CS-21/10	Cordon HP 2 x 1,5 Speaker mâle / Speaker mâle 10 m	8040		
	CS-21/15	Cordon HP 2 x 1,5 Speaker mâle / Speaker mâle 15 m	8041		
	CS-21/20	Cordon HP 2 x 1,5 Speaker mâle / Speaker mâle 20 m	8042		
3	<b>CORDONS EN</b>	CEINTES SPEAKER NEUTRIK®			
	CSP215/3	Cordon HP 2 x 1,5 Speakon/Speakon NEUTRIK® 3 m	9840		
	CSP215/6	Cordon HP 2 x 1,5 Speakon/Speakon NEUTRIK® 6 m	9841		
	CSP215/10	Cordon HP 2 x 1,5 Speakon/Speakon NEUTRIK® 10 m	9842		
	CSP225/3	Cordon HP 2 x 2,5 Speakon/Speakon NEUTRIK® 3 m	9843		
	CSP225/6	Cordon HP 2 x 2,5 Speakon/Speakon NEUTRIK® 6 m	9844		
	CSP225/10	Cordon HP 2 x 2,5 Speakon/Speakon NEUTRIK® 10 m	9845		
	CSP225/15	Cordon HP 2 x 2,5 Speakon/Speakon NEUTRIK® 15 m	9846		
	CSP225/20	Cordon HP 2 x 2,5 Speakon/Speakon NEUTRIK® 20 m	9847		

# Connecteurs XLR/JACK



CC	CONNECTEURS XLR 3 BROCHES				
1	FXF/CH	Fiche XLR femelle - Finition chromée	2487		
2	FXF/NO	Fiche XLR femelle - Finition noire	7932		
3	FXM/CH	Fiche XLR mâle - Finition chromée	2488		
4	FXM/NO	Fiche XLR mâle - Finition noire	7933		
5	XFC-103	Châssis XLR femelle série D	6586		
6	XMC-103	Châssis XLR mâle série D	6585		
CC	CONNECTEURS XLR POUR LE DMX				
7	XMK-105	Fiche XLR mâle 5 points pour le DMX	6587		
8	XFK-105	Fiche XLR femelle 5 points pour le DMX	6588		
CC	NNECTEURS JA	ACK			
9	FJM/CH	Fiche Jack 6,35 mm mono - Finition chromée	2495		
10	FJS/CH	Fiche Jack 6,35 mm stéréo - Finition chromée	2496		
11	J350/MO	Fiche Jack mono femelle 6,35 mm pro	7936		
12	J350/STE	Fiche Jack stéréo femelle 6,35 mm pro	7937		
13	J700	Châssis stéréo femelle Jack 6,35 mm avec blocage	7939		

# Connecteurs

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13		

CC	ONNECTEURS RO	CA	
1	RCA250/NO	Fiche RCA mâle haut de gamme - Noir	6591
	RCA250/RO	Fiche RCA mâle haut de gamme - Rouge	6592
2	RCA910/RO	Fiche RCA mâle pour câble pro - Rouge	7940
	RCA910/NO	Fiche RCA mâle pour câble pro - Noir	7941
3	RCA920/RO	Fiche RCA femelle pour câble pro - Rouge	7942
4	RCA920/NO	Fiche RCA femelle pour câble pro - Noir	7943
CC	ONNECTEURS BA	ANANE	
5	BANA100/NO	Fiche banane mâle - Noir	1653
6	BANA100/RO	Fiche banane mâle - Rouge	1652
_7_	BANA200/NO	Châssis banane femelle - Noir	1655
8	BANA200/RO	Châssis banane femelle - Rouge	1654
CC	DNNECTEURS PO	OUR BORNIERS D'AMPLIFICATEUR	
9	BANA150/NO	Connecteur pour bornier ampli - Noir	6595
10	BANA150/RO	Connecteur pour bornier ampli - Rouge	6596
11	BANA400/NO	Châssis 2x banane femelle -1 Rouge / 1 Noir	7944
CC	DNNECTEURS D	IN Control of the con	
12	DIN100	Fiche DIN mâle 5 broches	0764
CC	ORDONS DIN		
13	MDIN8/1,5	Cordon DIN8 / DIN8 1 m CD télécommande	Z00322
	MDIN8/3	Cordon DIN8 / DIN8 3 m CD télécommande	Z00817

# Connectiques NEUTRIK®



FIC	CHES XLR NEUTF	RIK®			
1	NC-3FXX	Fiche XLR femelle 3 broches	8846		
2	NC-3MXX	Fiche XLR mâle 3 broches	8848		
3	NC-5FXX	Fiche XLR femelle 5 broches	8850		
4	NC-5MXX	XLR mâle 5 broches	8851		
EMBASES XLR NEUTRIK®					
5	NC-3FDLX	Embase XLR en X femelle 3 broches	8852		
6	NC-3MDLX	Embase XLR en X mâle 3 broches	8853		
7	NC-5FDL1	Embase XLR série D femelle 5 broches	4840		
8	NC-5MDL1	Embase XLR série D mâle 5 broches	4841		
יום	DIVERS NEUTRIK®				
9	NA-USB	Embase USBA-B série D	8854		
10	NYS373-0	Fiche RCA contact or - Noire	8855		
11	NYS373-2	Fiche RCA contact or - Rouge	8856		
FIC	CHES JACK NEUT				
12	NTP3RC	Fiche Jack 3,5 stéréo coudée	7946		
13	NP-2X	Fiche Jack 6,35 mono mâle	8859		
14	NP-3X	Fiche Jack 6,35 stéréo mâle	8861		
15	NJ-3FC6	Fiche Jack 6,35 stéréo femelle	4846		
16	NJ-3FP6C	Embase Jack 6,35 série D stéréo femelle	4848		
17	NP2C-SILENT	Fiche Jack mono système anti-plock	8857		
18	NP2RX-SILENT	Fiche Jack mono coudée anti-plock	8858		

# Connectiques NEUTRIK®

1		2	3	4	5
6		7	8	9	10
11		12	13	14	15
16	W. Taran				

FIC	CHES COUDÉES I	NEUTRIK®	
1	NC-3FRX	Fiche XLR femelle 3 broches coudée	8863
2	NC-3MRX	Fiche XLR mâle 3 broches coudée	8865
_3_	NP-2RX	Fiche Jack 6,35 mono mâle coudée	4854
4	NP-3RX	Fiche Jack 6,35 stéréo mâle coudée	4855
FIC	CHES SPEAKON I	NEUTRIK®	
_5_	NL-2FC	Fiche Speakon 2 contacts	4856
6	NL-4FX	Fiche Speakon 4 contacts série X	4857
7	NL-4MMX	Coupleur Speakon 4 contacts série X	4859
EM	<b>IBASES SPEAKO</b>	N NEUTRIK®	
8	NL-2MP	Embase Speakon 2 contacts série D	4861
9	NL-4MP	Embase Speakon 4 contacts série D	4862
10	NL-4MPR	Embase Speakon 4 contacts format EP	4863
FIC	CHES ET EMBASE	ES SECTEUR POWERCON NEUTRIK®	
11	NAC-3FCA	Fiche entrée secteur 3 contacts mâle 240 V 20 A	4865
12	NAC-3FCB	Fiche sortie secteur 3 contacts mâle 240 V 20 A	4866
13	NAC-3MPA	Embase entrée secteur 3 contacts 240 V 20 A	4867
14	NAC-3MPB	Embase sortie secteur 3 contacts 240 V 20 A	4868
AD	PAPTATEURS NE	UTRIK®	
15	NA-3F5M	Adaptateur DMX XLR 3 femelle / XLR 5 mâle	4869
16	NA-3M5F	Adaptateur DMX XLR 3 mâle / XLR 5 femelle	4870

# Équipements électriques ET CÂBLES



CÂ	BLES MICROPH	ONE	
1	PROMI/20	Câble micro 6 mm noir bobine 100 m	8099
1	PROMI/30	Câble micro 6 mm noir high quality double gaine par fil 100 m	8100
CÂ	BLES POUR DM	X	
2	DMX-DOUB	Câble digital DMX 2 cond, noir - Vendu au m.	8101
2	DMX-QUAD	Câble digital DMX 4 cond. noir - Vendu au m.	8102
CÂ	BLE MÉPLAT DE	SIGNAL	
3	MEP/ASY	Câble méplat 2 x 4 mm asymétrique noir bobine avec masses séparées 100 m	8103
CÂ	BLES HAUT-PAR	LEUR MÉPLAT	
4	MEP-2075	Câble méplat HP 2 x 0,75 R/N bobine 100 m	8104
_4_	MEP-2150	Câble méplat HP 2 x 1,5 R/N bobine 100 m	8105
4	MEP-2200	Câble méplat HP 2 x 2 R/N bobine 100m	8106
CÂ	BLES HAUT-PAR	LEUR ROND	
5	PROHP-215	Câble HP 2 x 1,5 noir bobine 100 m	8107
_5_	PROHP-225	Câble HP 2 x 2,5 noir bobine 100 m	8108
_5_	PROHP-425	Câble HP 4 x 2,5 noir bobine 50 m	8109
5	PROHP-440	Câble HP 4 x 4 noir bobine 50 m	8110
CÂ	BLES HYBRIDE A	ALIMENTATION	
6	DUOLIGHT	Câble hybride alimentation 3 x 2,5 + DMX IN et OUT bobine 50 m	9854
_7_	DUOSOUND	Câble hybride alimentation 3 x 1,5 + AUDIO IN et OUT bobine 50 m	9855



CÂ	BLES ÉLECTRIQ	UES HO7RNF TITANEX	
8	TIT-315	Câble Titanex LENS HO7RNF 3 x 1,5 100 m	6755
8	TIT-325	Câble Titanex LENS HO7RNF 3 x 2,5 100 m	6756
FIC	CHES ET CHASSIS	S TYPE CEE	
9	CEE100	Châssis CEE 22 mâle	0227
10	CEE200	Châssis CEE 22 femelle	1659
11	CEE300	Fiche CEE 22 mâle	0225
12	CEE400	Fiche CEE 22 femelle	0226
FIC	CHES ÉLECTRIQU	JES	
13	FIC/MAL	Fiche plastique 2P + T mâle	1804
14	FIC/FEM	Fiche plastique 2P + T femelle	1805
15	FIC/CAH/MAL	Fiche caoutchouc 2P + T mâle	1806
16	FIC/CAH/FEM	Fiche caoutchouc 2P + T femelle	1807
<u>17</u>	FIC/SCHU/MAL	Fiche mâle caoutchouc IP44 schuko	8131
18	FIC/SCHU/FEM	Fiche femelle caoutchouc IP44 standard français	8132
CC	RDON SECTEUR	PROLONGATEUR	
19	ALIM315/3	Cordon secteur prolongateur fiches caoutchouc H07RNF3G1,5 - 3 m	9848
19	ALIM315/5	Cordon secteur prolongateur fiches caoutchouc H07RNF3G1,5 - 5 m	9849
19	ALIM315/10	Cordon secteur prolongateur fiches caoutchouc H07RNF3G1,5 - 10 m	9850
19	ALIM325/3	Cordon secteur prolongateur fiches caoutchouc H07RNF3G2,5 - 3 m	9851
19	ALIM325/5	Cordon secteur prolongateur fiches caoutchouc H07RNF3G2,5 - 5 m	9852
19	ALIM325/10	Cordon secteur prolongateur fiches caoutchouc H07RNF3G2,5 - 10 m	9853

# Adaptateurs DIVERS

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27		i	

4.5	ADTATELIDO IA	CIVET DOA	
	APTATEURS JA		0-0-
1	ADAPT400	Adaptateur RCA femelle / Jack 6,35 mâle mono	0505
2	ADAPT500	Adaptateur Jack 6,35 femelle / RCA mâle	0766
3	ADAPT600	Adaptateur 2 RCA femelle / 1 RCA mâle	1656
_4_	ADAPT700	Adaptateur RCA femelle / RCA femelle	1657
_5_	ADAPT750	Adaptateur 2 RCA femelle / 2 RCA femelle	7927
_6_	ADAPT800	Adaptateur Jack 6,35 femelle / Jack 6,35 femelle	0767
_7_	ADAPT850	Adaptateur 2 Jack 6,35 femelle / 1 Jack 6,35 mâle	0506
_8_	ADAPT900	Adaptateur 2 RCA femelle / 1 Jack 6,35 mâle stéréo	1658
_9_	ADAPT1000	Adaptateur stéréo Jack femelle 3,5 / Jack mâle 6,35 stéréo	7928
10	ADAPT1005	Adaptateur stéréo Jack femelle 6,35 / Jack mâle 3,5 stéréo	7929
11	ADAPT1105	Adaptateur stéréo RCA femelle / Jack mâle 3,5 stéréo	7931
12	ADAPT1200	Adaptateur Jack 6,35 stéréo mâle vers 2 x Jack 3,5 stéréo	9278
AD	<b>PAPTATEURS AV</b>	EC FICHE XLR	
13	ADA/XMXM	Adaptateur XLR mâle / XLR mâle	2500
14	ADA/XFXF	Adaptateur XLR femelle / XLR femelle	2501
15	ADA/XFJF	Adaptateur XLR femelle / Jack femelle	2502
16	ADA/XMJF	Adaptateur XLR mâle / Jack femelle	2503
17	ADA/XFRM	Adaptateur XLR femelle / RCA mâle	2504
18	ADA/XMRM	Adaptateur XLR mâle / RCA mâle	2505
19	ADA/XFRF	Adaptateur XLR femelle / RCA femelle	2506
20	ADA/XMRF	Adaptateur XLR mâle / RCA femelle	2507
21	ADA/XFJM	Adaptateur XLR femelle / Jack mâle mono	6560
22	ADA/XFJMS	Adaptateur XLR femelle / Jack mâle stéréo	6561
23	ADA/XMJM	Adaptateur XLR mâle / Jack mâle mono	6562
24	ADA/XMJMS	Adaptateur XLR mâle / Jack mâle stéréo	6563
AD	APTATEURS PC	·	
25	ADA/XF5XM3	Adaptateur DMX XLR femelle 5 / XLR mâle 3	7925
26	ADA/XM5XF3	Adaptateur DMX XLR mâle 5 / XLR femelle 3	7926
		EC FICHE SPEAKER	
27	AS/SF-SF	Adaptateur prolongateur Speaker femelle/ femelle	6583
	7.0701 01	Maplatodi profongatodi opoditoi fornollo fornollo	0000



# ACCESSOIRES DECONSTRUCTION

# CONSTRUCTION



CO	INS		
1	COIN2P	Coin 2 pattes métal modèle moyen	0213
2	COIN2PGM	Coin 2 pattes métal grand modèle	0735
3	COIN3PPM	Coin 3 pattes métal petit modèle	0274
4	COIN3P	Coin 3 pattes métal modèle moyen	0422
5	COIN3PGM	Coin 3 pattes métal grand modèle	0734
EV	ENTS		
6	EVENT50	Event court diamètre 50 mm	0174
6	EVENT75	Event court diamètre 75 mm	0173
7	EVENTGM	Event long diamètre 103 mm	0269
PO	IGNÉES ET DIVERS		
8	POIGNSURF	Poignée de surface à ressort de rappel	0279
9	POIGNRENVOI	Poignée encastrée à ressort de rappel	0280
10	POIGNRENVOI/NOIR	Poignée à renvoi noire	4653
11	POIGNPLAST4	Poignée plastique à 4 côtés 122 x 154 x 52 mm	7922
12	POIGNMARCH/PM	Poignée Marshal métal 220 x 160 x 60 mm	4650
13	POIGNMARCH/GM	Poignée Marshal GM 280 x 160 x 70 mm	4652

# CONSTRUCTION



RC	UES		
1	ROUE100	Roulette pivotante diamètre 100 mm	0288
2	ROUE100FREIN	Roulette pivot diam 100 mm - Avec frein	0266
FE	RMETURES		
3	GRENOUILLE	Fermeture type grenouille	0698
4	PAPILLONPM	Fermoir papillon modèle moyen	0287
_5_	PAPILLONGM	Fermoir papillon grand modèle	0268
6	FERCARRÉ	Fermeture à carré pour rack	0286
7	CLÉCARRÉ	Clé pour fermeture à carré	0285
CH	IARNIÉRES, ÉCROUS,	RIVETS	
8	CHARNDEG	Charnière métal dégondable grand modèle	0289
9	ECROUCAGE	Ecrou cage pour ProfilRack	0270
10	VISRACK/12	Vis de rack diamètre 6 mm longueur 12 mm	3085
10	VISRACK/16	Vis diamètre 6 mm longueur 16 mm pour EcrouCage	0271
11	TAMPON	Pied caoutchouc grand modèle	0273
12	RENFORT	Renfort d'angle aigu grand modèle	0290
13	VCA412	Rivet cannelé 4 x 12 mm (boîte de 100)	8881
13	VCA512	Rivet cannelé 5 x 12 mm (boîte de 100)	8882
14	VCA516	Rivet cannelé 5 x 16 mm (boîte de 100)	8883
15	V561	Rondelle plastique noire 5,5 x 10 mm (boîte de 100)	8880

# CONSTRUCTION



PR	OFILÉS ALUMIN	IIUM		
1	CORN2020	Cornière aluminium 20 x 20 mm - Barres de 2 m - Prix au m.	0283	
1	CORN3020	Cornière aluminium 30 x 20 mm - Barres de 2 m - Prix au m.	0827	
1	CORN3030	Cornière aluminium 30 x 30 mm - Barres 2 m - Prix au m.	0282	
2	HYBRIDE10	Profilé Hybride aluminium - Barres de 2 m - Prix au m.	0284	
3	PROFILRACK	Profilé glissière rack - Barres de 2 m - Prix au m.	0281	
TC	TOLERIES 19 POUCES			
4	TOLE1U/NO	Panneau 19 pouces vierge 1 unité noir	0736	
5	TOLE2U/NO	Panneau 19 pouces vierge 2 unités noir	0737	
6	TOLE3U/NO	Panneau 19 pouces vierge 3 unités noir	0738	
6	TOLE4U/NO	Panneau 19 pouces vierge 4 unités noir	0739	
7	TOL12XLR	Tôlerie métal 1U pour 6 XLR mâle et 6 XLR F	0423	
8	TOLE1UV/NO	Tôlerie métal hauteur 1U - Spéciale aération	0368	
9	TOLE2UV/NO	Tôlerie métal hauteur 2U - Spéciale aération	0367	
ÉTAGÈRES				
10	ETAGÈRE1U	Étagère métal hauteur 1U	1625	
11	ETAGÈRE2U	Étagère métal hauteur 2U	1626	



# Les Haut-parleurs

AUDIOPHONY® vous propose une sélection de haut-parleurs issus de la gamme d'enceintes. Utiles en remplacement ou pour l'utilisation dans vos installations.

Les caractéristiques techniques indiquées sont vérifiées suivant les normes en vigueur et vous garantissent des produits de grande performance.



HAUT-	DIAMÈTRE	IMPÉDANCE	PUISSANCE	BANDE	SENSIBILITÉ	Ø BOBINE	CODE	
PARLEUR				PASSANTE	(1W/1M)			
SÉRIE GOA	40" (00 am)	4.0	050 14/ 450	55 0000 H-	00 dD	0.5" (05)	10100	
SRWB10-250	10" (26 cm)	4 Ω	250 W AES	55-2800 Hz	96 dB	2,5" (65 mm)	10160	
SRWB12-350	12" (31 cm)	4 Ω	350 W AES	45-2800 Hz	97 dB	3" (77 mm)	10161	
SRWB15-350	15" (38 cm)	4 Ω	350 W AES	40-3200 Hz	98 dB	3" (77 mm)	10162	
MTW10-200	10" (26 cm)	4 Ω	170 W RMS	60-3000 Hz	96 dB	2" (52 mm)	9960	
MTW12-250	12" (31 cm)	4 Ω	250 W RMS	55-2800 Hz	96 dB	2,5" (65 mm)	9961	
MTW15-350	15" (38 cm)	4 Ω	350 W RMS	45-3200 Hz	97 dB	2,5" (65 mm)	10026	
COMMERCIAL								
MIOSW6100	6,5" (16 cm)	8 Ω	100 W RMS	52-5000 Hz	95 dB	2" (52 mm)	10151	
MIOSW8150	8' (21 cm)	8 Ω	150 W RMS	50-4500 Hz	95 dB	2" (52 mm)	10155	
SÉRIE D	40" (04 am)	0.0	000 W DM0	70,0000 11-	05 dD	0" (50 ,,,,,,,,,)	0740	
DW12-200	12" (31 cm)	8 Ω	200 W RMS	70-2000 Hz	95 dB	2" (52 mm)	9743	
DW15-250	15" (38 cm)	8 Ω	250 W RMS	60-2000 Hz	96 dB	2,5" (65 mm)	9745	
DWS15-300	15" (38 cm)	8 Ω	300 W RMS	55-220 Hz	97 dB	2,5" (65 mm)	9813	
SÉRIE ACUTE		0.0	400 144 5140	00 5000 11	00 10	011 (50	0000	
ACW08-108	08" (21 cm)	8 Ω	100 W RMS	60-5000 Hz	96 dB	2" (52 mm)	9629	
ACW10-258	10" (26 cm)	8 Ω	250 W RMS	65-3800 Hz	96 dB	2,5" (65 mm)	9721	
ACW12-308	12" (31 cm)	8 Ω	300 W RMS	50-3800 Hz	96 dB	3" (77 mm)	8706	
ACW15-358	15" (38 cm)	8 Ω	350 W RMS	45-3000 Hz	98 dB	3" (77 mm)	8708	
ACW08-104	08" (21 cm)	4 Ω	100 W RMS	60-5000 Hz	96 dB	2" (52 mm)	8742	
ACW10-254	10" (26 cm)	4 Ω	250 W RMS	65-3800 Hz	96 dB	2,5" (65 mm)	9723	
ACW12-304	12" (31 cm)	4 Ω	300 W RMS	50-3800 Hz	96 dB	3" (77 mm)	8707	
ACW15-354	15" (38 cm)	4 Ω	350 W RMS	45-3000 Hz	98 dB	3" (77 mm)	8709	
SÉRIE EX								
EXW12-300	12" (31 cm)	8 Ω	300 W RMS	60-1800 Hz	97 dB	3" (77 mm)	9729	
EXW15-300	15" (38 cm)	8 Ω	300 W RMS	50-1800 Hz	98 dB	3" (77 mm)	9731	
SÉRIE CURVE								
CUW12-200	12" (31 cm)	8 Ω	200 W RMS	48-3500 Hz	97 dB	2,5" (65 mm)	8746	
CUW18-500	18" (46 cm)	8 Ω	500 W RMS	35-1000 Hz	97 dB	4" (103 mm)	8748	
SÉRIE S, COM	MPACT ET OC	TAVE						
SW8-150	08" (21 cm)	8 Ω	150 W RMS	80-2100 Hz	94 dB	2" (52 mm)	9816	
SW10-250	10" (26 cm)	8 Ω	250 W RMS	75-2600 Hz	96 dB	2" (52 mm)	9726	
OWB6-16	06" (16 cm)	16 Ω	100 W RMS	80-5000 Hz	93 dB	2" (52 mm)	9611	
OWB6-100	06" (16 cm)	8 Ω	100 W RMS	80-5000 Hz	93 dB	2" (52 mm)	9401	
OWB8-16	08" (21 cm)	16 Ω	150 W RMS	80-5000 Hz	95 dB	2" (52 mm)	9612	
OWB8-108	08" (21 cm)	8 Ω	150 W RMS	80-5000 Hz	95 dB	2" (52 mm)	9630	
GAMME PORT								
JOG5-30	05" (13 cm)	4 Ω	30 W RMS	88-15000 Hz	88 dB	1" (26 mm)	9636	
JOG5-40	05" (13 cm)	4 Ω	40W RMS	80-15000 Hz	88 dB	1" (26 mm)	9901	
RUW8-102	08" (21 cm)	4 Ω	100 W RMS	80-15000 Hz	88 dB	1" (26 mm)	9637	
SPW10-120	10" (26 cm)	8 Ω	100 W RMS	75-2600 Hz	90 dB	1" (26 mm)	9638	
CRW10-180	10" (26 cm)	8 Ω	150W RMS	70-2500 Hz	90 dB	1" (26 mm)	9899	
CAISSONS DE						(=3)		
CW10-150	10" (26 cm)	8 Ω	150 W RMS	48-3000 Hz	96 dB	2" (52 mm)	9301	
OWB12-400	12" (31 cm)	8 Ω	400 W RMS	50-3200 Hz	96 dB	3" (77 mm)	9402	
OWB15-600	15" (38 cm)	8 Ω	600 W RMS	40-2500 Hz	99 dB	4" (103 mm)	9106	
O 4 4 D 13-000	13 (30 611)	0.32	JOO VV I IIVIJ	-TO 2500 112	33 UD	7 (100 11111)	3100	

# Les Tweeters et Moteurs d'aigus



Les moteurs d'aigus AUDIOPHONY® sont des composants utilisés dans les gammes d'enceintes.

Le choix des matériaux comme le Mylar et le Titanium permet d'obtenir des performances précises alliant transparence et fiabilité.

Les performances des moteurs d'aigus dépendent de nombreux paramètres tels que les types de filtres utilisés ainsi que le type de pavillon. Il est préférable de maîtriser ces paramètres avant de faire votre choix.

MOTEUR	IMPÉDANCE	PUISSANCE	BANDE	SENSIBILITÉ	BOBINE	CODE
MOTEOR	(À 1KHZ)	À 2 KHZ	PASSANTE	(1W/1M)	DODINE	CODE
SÉRIE GOA						
SRDR10	8 Ω	50 W RMS	1500-20000 Hz	94 dB	1" (26 mm)	10163
SRDR12	8 Ω	50 W RMS	1500-20000 Hz	96 dB	1,35" (34 mm)	10164
MTD10	8 Ω	30 W RMS	1500-20000 Hz	94 dB	1" (26 mm)	9962
MTD12	8 Ω	50 W RMS	1800-20000 Hz	98 dB	1,35" (34 mm)	9963
SÉRIE ACUTE ET S	ATELLITES D'OC	CTAVE ET COMP	ACT			
ACDR-30	8 Ω	30 W RMS	1500-18000 Hz	92 dB	1" (26 mm)	8838
DIA/ACDR-30	Diaphragme po	our ACDR-30				8839
ACDR-40	8 Ω	40 W RMS	1000-18000 Hz	98 dB	1" (26 mm)	9720
ACDR-50	8 Ω	50 W RMS	1000-20000 Hz	106 dB	1" (26 mm)	8710
DIA/ACDR-50	Diaphragme po	our ACDR-50				8840
OCDR-20	8 Ω	20 W RMS	1000-20000 Hz	93 dB	1" (26 mm)	9400
SDR-50	8 Ω	50 W RMS	2100-19000 Hz	100 dB	1" (26 mm)	9815
SÉRIE EX						
EXDR-100	8 Ω	100 W RMS	2100-20000 Hz	108 dB	1,75" (45 mm)	9728
SÉRIE CURVE						
CUDR-50	8 Ω	50 W RMS	2000-20000 Hz	104 dB	1" (26 mm)	8754
DIA/CUDR-50	Diaphragme po	our CUDR-50				8755
GAMME PORTAB	LE					
SPDR-20	8 Ω	20 W RMS	1000-18000 Hz	88 dB	1" (26 mm)	9639
JODR-20	6 Ω	20 W RMS	1000-18000 Hz	88 dB	1" (26 mm)	9900
CRDR-20	8 Ω	30 W RMS	500-18000 Hz	90 dB	1,5" (38 mm)	9897
						-

# Les Filtres

Les filtres AUDIOPHONY® sont des composants équipant les enceintes de nos gammes.

Ils sont développés spécifiquement pour équilibrer, réguler et transformer le signal dans des ensembles type.

De plus, des éléments de protection sont développés pour assurer le bon fonctionnement de moteurs dédiés. Les performances peuvent être toute autre avec des HP et moteurs différents de ceux prévus pour ces filtres. Il est donc nécessaire de vérifier les caractéristiques de chacun de vos éléments avant de faire votre choix.



FILTRE	FRÉQUENCE DE COUPURE	PENTE	PUISSANCE ADMISSIBLE	PROTECTION DE L'AIGU	CODE
SÉRIE D					
AXO-D12	2 kHz	12 dB/Oct	250 W	Par PTC	9744
AXO-D15	2 kHz	12 dB/Oct	300 W	Par PTC	9746
AXO-D15S	150 Hz	12 dB/Oct	350 W	-	9747
SÉRIE ACUTE					
AXO-AC08	3,5 kHz	12 dB/Oct	200 W	Par PTC	9631
AXO-AC10	2 kHz	12 dB/Oct	300 W	Par PTC	9722
AXO-AC12	2 kHz	12 dB/Oct	300 W	Par PTC	8711
AXO-AC15	1,7 kHz	12 dB/Oct	400 W	Par PTC	8712
SÉRIE EX					
AXO-EX12	1,8 kHz	12 dB/Oct	350 W	Par PTC	9730
AXO-EX15	1,8 kHz	12 dB/Oct	400 W	Par PTC	9732
SÉRIE CURVE					
AXO-CU12	2 kHz	12 dB/Oct	400 W	Par ampoule 12 V 50 W	8764
SÉRIE S, COMPACT	ET OCTAVE				
AXO-SATOCT16	3 kHz	12 dB/Oct	200 W	Par PTC	9632
AXO-SATCOM16					9633
AXO-OCTAVE	2,8 kHz	12 dB/Oct	200 W	Par PTC	9394
AXO-COMPACT	3,2 kHz	12 dB/Oct	200 W	Par PTC	9399
AXO-S6	2 kHz	12 dB/Oct	150 W	Par PTC	9724
AXO-S8	2,1 kHz	12 dB/Oct	200 W	Par PTC	9725
AXO-S10	2,6 kHz	12 dB/Oct	300 W	Par PTC	9727



# PIÈCES DÉTACHÉES

# Le service LA VRAIE VALEUR AJOUTÉE!

Chaque année, de plus en plus de systèmes de sonorisation Audiophony® sont utilisés. La marque construit sa réputation sur le long terme. La clé de voûte est le service.

#### Derrière ce mot "service", découlent plusieurs points :

- Un produit développé par une équipe à l'écoute des besoins des utilisateurs
- Un produit novateur
- Un réseau de distribution qui pourra vous conseiller, vous rassurer et éventuellement vous faire une démonstration
- La disponibilité pour votre produit Audiophony® des pièces détachées pour en assurer l'entretient sur un long terme

Le service est présent du début à la fin. Des fois, on ne le voit pas, on ne le perçoit pas... C'est souvent en cas de réelle nécessité que l'ont peut juger de l'efficacité d'un vrai service. Chez Audiophony®, nous le savons bien et nous nous efforçons d'améliorer nos produits chaque année ainsi que le service qui va avec.

Ce n'est pas quand le produit est vendu que le service s'arrête... Au contraire, c'est à ce moment qu'il joue sa plus belle mélodie.

# Les Pièces détachées

Cette liste n'est qu'une sélection de pièces de rechange. De nombreuses autres pièces détachées sont disponibles. N'hésitez pas à contacter votre revendeur pour plus de détails.



Lecteurs mul	Lecteurs multimédia et platines CD									
Produits	Cordon mini-din 1m	Cordon mini-din 3m	Pitch	Bouton de pitch	Bloc optique	Méca avec bloc	Nappe bloc optique	Télécommande	Antennes FM/AM	
CDX4	-	-	Z06003	Z06006	-	Z06878	-	-	-	
CDX6	-	-	Z06390	Z06391	Z06401	Z06383	Z06402	-	-	
MPu310	-	-	Z06667	Z06668	Z06681	Z06536	Z06682	Z06533	-	
MPu320	Z00322	Z00817	200007	200000				-	-	
MPU130T	-	-	-	-	-	Z06669	-	Z06674	Z06675	



Mixer / lecte	Mixer / lecteurs/ contrôleur										
Produits	X-FADER	Fader voies	Fader Pitch	Bouton Fader/Cross	Bouton rotatif	Bouton de pitch					
SKILL	Z06897	Z06898	Z06899	Z06888 (cross) Z06882 (fader)	Z06886 (point milieu) Z06887 (sélecteur)	Z06883					
DJINN PRO	Z06846	Z06927	Z06390	Z06849	Z06851 (point milieu) Z06392 (sélecteur)	Z06850					
DJAZZ Pro	Z07260	Z07292	Z07291	Z07267	Z07268 (base blanche) Z07270 (base et index gris) Z07271 (base et index blanc)	Z06850					



Platine vinyle					
Produit	Bras de lecture	Contrepoids	Plateau	Capot	Charnière capot
TT2930-V2	Z03009	Z03010	Z04201	Z03007	Z01805



Mixeur amplifié							
Produit	Ventilateur	Bouton Blanc	Bouton Bleu	Bouton bleu foncé	Bouton Rouge	Bouton Gris	Bouton Poussoir
PERFORMER500 / Mixage	Z07352 (puissance) Z07353 (façade)	Z07345 + Z07346	Z07345 + Z07347	Z07345 + Z07348	Z07345 + Z07349	Z07345 + Z07350	Z07351

Tables de mixa	ge						
Produits	X-FADER	Fader voies	Fader voies micro	Fader Master	Bouton Fader/ Cross	Bouton rotatif	Alim externe
DIGITAL2	Z04444	Z04457	-	-	Z04685	Z04686 (gris) Z04687 (Noir)	Z04690
DIGITAL3	Z05797	Z02751	-	-	Z03132	Z03130 (gris) Z03131 (Noir)	Z02416
SUBMIX	Z06291	Z06292	-	Z06303	Z06295	Z06293 (les petits) Z06294 (les gros)	-
MX822	-	Z06438 (Pot. rotatif)	Z06426 (Pot. rotatif)	Z06438 (Pot. rotatif)	-	Z06405 (noir) Z06406 (bleu)	Z06434
MX1224	-	Z06425	Z06425	Z06425	Z06412 (blanc) Z06413 (gris)	Z06407 (rouge) Z06408 (bleu foncé)	Z06420
MX1624	-	200423	200423	200423	Z06414 (noir)	Z06409 (gris)	200420
MYA5D	Z07048	Z07047	-	-	Z07031	Z07032	-
MYA8C	207040	207047	Z07047	-	207001	201002	-
PREZONE642	-		Z07195		Z07174	Z07181 (Petit gris) Z07175 (Gros gris)	-



Amplificateurs*						
Produits	Bornier	Speakon	Ventilateur	Grille ventilateur	Bouton volume	Transfo
AS-220						Z03538
AS-420	Z02879	Z02658	Z00502	Z03543	Z03536	Z03552
AS-620						Z03557
WA-4X3	Z05401	-	Z00502	-	Z05402	Z05403
WI640						Z06356
WI900	Z06377	Z06376		Z01274	Z06379	Z06360
WI1200	(canal 1) Z06378		Z03628			Z06364
WI1500	(canal 2)					Z06368
WI1800						Z06372
SMI600	Z06377					
SMI1000	(canal 1) Z06378	Z04750	Z03628	-	Z06953	-
SMI1500	(canal 2)					
TI153	Z02879	Z07006				
TI300	-	-	-	-	Z06831	-
TI500	-	-				

<sup>\*</sup> De nombreuses pièces détachées sont disponibles pour les gammes de produits «Ti» et «Smi» AUDIOPHONY®. N'hésitez pas à contacter votre distributeur pour plus de détails.





Amplificateurs PA							
Produits	Connecteur Speaker output	Connecteur 24V Input	Ventilateur	TFS Alim	TFS Audio	Poignée	
AMP120	707150	707450	707450	Z07154	Z07153	707470	
AMP240	Z07159	Z07158	Z07150	Z07171	Z07170	Z07173	



Micros					
Produits	Antenne	Bonnette/Grille	Capsule	Pince	Alim externe
GO-MONO	Z05910	-	-	-	Z00354
GO-HAND	-	Z07515	Z07516	-	-
GO-BODY	Z07517	-	-	-	-
GO-HEAD	-	Z07518	-	-	-
GO-LAVA	-	Z07519	-	Z07520	-
WAVE	-	-	-	-	Z04690
DMC62	-	Z06504	Z06507	-	-
RS1	-	Z06505	Z06508	Z06513	-
RP1	-	Z06506	Z06509	200013	-



Casque D.	/ Bluetooth / Er	netteur / Réc	epteur Bluetooth					
Produits	Oreillette	Vis fixation oreillette (unité)	Platine de fixation oreillette droite	Platine de fixation oreillette gauche	Cordon de charge USB	Cordon Jack/Jack	Cordon Jack femelle / RCA mâle	Housse de protection
studio5	Z06511 (unité)	Z06987	Z06988	Z06989	-	-	-	-
BT2i	30121 (paire)	-	-	-	30122 (USB/Jack)	30126 (plat)	-	Z07610
BT10ER	-	-	-	-	30135 (USB/mini USB)	30136	30137	-



Enceintes gamme porta	ble						
Produits	Accu	Micro main	Emetteur ceinture	Récepteur	HP	Tweeter	Alim externe
JOGGER50	9592	Z05007	Z06349	-	9636	-	Z06346
JOGGER60	9392	Z07126	-	-	9901	9900	200340
RUNNER102	Z06266	Z05007	Z06349	Z06350	9637	-	-
RUNNER-One-V102		-	-	-	9637	-	-
SPRINTER122		Z05007	Z06349	Z06350	9638		-
SPRINTER-One-V122	704040	-	-	-	9036	9639	-
CROSSER180	Z04012	Z07117	-	Z07120 (diversity)	9899	9897	-
CROSSER-One-V180		-	-	-	9099	9097	-

Enceintes							
Produits	HP bass	TWT aigu	Filtre	Grille	Poignée / Trolley	Embase	Goupille
ACUTE-08NO				Z04704	-	-	-
ACUTE-08WH	9629	8838	9631	Z06440	-	-	-
ACUTE-08/AMP	8742	8838	_	Z04704	-	-	_
ACUTE-10	9721		9722			-	-
ACUTE-10/AMP	9723	9720	-	Z06524	Z06527	-	_
ACUTE-12	8706		8711			_	_
ACUTE-12/AMP	8707	8710	-	Z04464	Z05104	_	_
ACUTE-15	8708		8712			<u>-</u>	-
		8710	0/12	Z04475	Z05104	_	-
ACUTE-15/AMP	8709	0754	0764	704740		704740	-
CURVE-12	8746	8754	8764	Z04743	-	Z04740	Z05096
CURVE-18SB	8748	-	-	Z04748	-	Z04746	
CB-210	9301	-	-	-	-	Z05915	-
SUB115-AMP	9106	-	-	Z05771	-	Z05915	-
SUBOCTAVE / OCTAVE	9106	-	-	Z06444	-	Z05431	-
SAT-OCTAVE	9630	8838	9394	Z06445	-	Z06706	-
SATOCT16	9612	0000	9632	200443	-	200700	-
COMPACTSub12A/ COMPACT700	10127	-	-	Z07611	-	Z05431	-
SAT-COMPACT	9401	9400	9399	Z05988	-	Z05431	-
PASSRUN / RUNNER102 /One	9637	-	-	Z06446	9811	-	-
PASSSPRINT / SPRINTER122 / One	9638	9639	-	Z06455	-	-	-
PASSCROSS / CROSSER 180 / One	9899	9897	-	Z07115	-	-	-
MIO-Sub-6100b	10151	-	-	Z07812	-	-	-
MIO-Sub-8150b	10155	-	-	Z07819	-	-	-
D12	9743	0.400	9744	Z06555	-	700570	-
D15	9745	9400	9746	Z06556	-	Z06573	-
D15S	9813	-	9747	Z06557	-	-	-
Ex12	9729		9730	Z06564	-	Z06706	-
Ex15	9731	9728	9732	Z06565	-		-
Ex15S		-	-	Z06566	-	Z06572	-
Ex215S	9106	-	-	Z06567	-		-
 S6				Z06558	-	Z06706	-
S6W	9401	9400	9724	Z06559	-	Z06707	-
S8				Z06560	-	Z06706	-
S8W	9816	9815	9725	Z06561	-	Z06707	-
S10				Z06562	-	Z06706	-
S10W	9726	9815	9727	Z06563	-	Z06707	-
PERFORMER500 -	Z07329	Z07330	Z07331	Z07332	-	-	-
PE500/AMP - PE250							
MT10A	9960	9962	-	Z07461	Poignée	<b>.</b>	-
MT12A MT15A	9961 10026	9963	-	Z07462 Z07589	haute Z07585 Poignée latérale Z07586	Molette de serrage Z07587	-
MTsub12A	10127	-	-	Z07611	-	Z05431	-
SR10A	10160	10163	-	Z07826	-	-	-
SR12A	10161		-	Z07830	-	-	-
SR15A	10162	10164	_	Z07834	_	_	_



# DJinnseries





www.audiophony.com